


SINUS HydroFixxSzett 80/80, 3 fűtőkörök, 125 mm csonktávolság, 4 bar, 110 °C

Cikkszám: 4208061

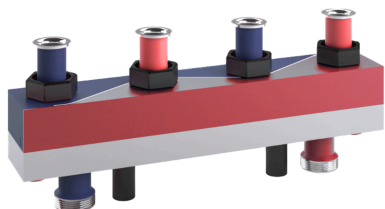

Jellemzők

Típus	80/80
Anyag	S 235 JR
Osztó tartalma	3,9 L/lfdm
Csonkok száma	8 St.
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	0 bar - 4 bar
Fogyasztókör csatlakozása	G 1 1/2" hollandi anya
Termelőkör csatlakozása	G 1 1/2"
Max. térfogatáram	3,0 m³/h
Teljesítmény ΔT 20 °K esetén	70,00 kW
Kamraméret	80/80
Osztókamra hossza	710 mm
Falvastagság	2,5 mm
Csonktávolság (a csonktávolság típusa)	egységes
Csonktávolság (az osztó leágazásainak tengelytávja)	125 mm
Súly	9,90 kg

Leírás

Kombinált előremenő és visszatérő osztó, amely egymás mellett elhelyezett, szinusz alakú elválasztófalakkal osztott kamrás négyszögű csőből áll, és közvetlenül ezalatt vízszintesen hegesztett hidraulikus váltó található. A különböző primer és másodlagos körök optimális hidraulikus szétválasztását biztosítja minden üzemállapotban. Nincsenek egymást zavaró szivattyúk részleges és teljes terhelésnél. Alkalmazható több különböző hőtermelőnél- és hűtőgépnél. Fekete S235 acéllemezről gyártva.

A kazán alulról csatlakoztatható, és az adott fűtőkörök helytakarékosan és jól áttekinthetően fentről csatlakoztathatóak.

A hőmérséklet-érzékelők csatlakoztatásához az osztó gyárilag megfelelő 1/2" karmantyúkkal van ellátva.

Az alkatrész 100%-ban szivárgástesztelt és gyárilag alapozott.

SZETTKÉNT csomagolva EPP hőszigeteléssel együtt. A szigetelés vastagsága megfelel a német épületenergia (GEG) törvénynek. Sinus 80/60 típusú kis osztó és Sinus HydroFixx 80/80 és 120/120 típusú fali konzollal.