


# SINUS Odbočka viac teplotných pásiem MTW-500, 6 bar, 110 °C

**reflex**

Thinking solutions.

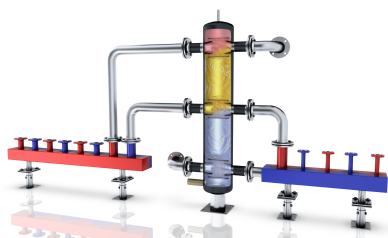

## Vlastnosti

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Typ                 | MTW-500         |
| Prevádzková teplota | -10 °C - 110 °C |
| Prevádzkový pretlak | 0 bar - 6 bar   |

## popis

Odbočka viac teplotných pásiem k zberu a rozdeľovaniu rôzne veľkých objemových prietokov a teplôt do rôznych teplotných pásiem cez patentované sínusové potrubie difúzora.

Pomocou vo vnútri ležiacich dýzových komôr bez straty tlaku sa zabráni nechcenému zmiešaniu teplôt.

Ovplyvňovaniu čerpadiel a rôznych regulačných okruhov sa tak zabráni.

Pozostávajúce zo zvislej kruhovej komory zo zvaraného potrubia P235 so zvarným vekom a dnom.

Prípojné hrdlá pre výmenníky tepla a spotrebiče tepla zo zvaraného oceleového potrubia s predzvaranou prírubou PN 6 / PN 16.

MTW sa môže využívať ako rozdeľovacie centrum s odbočkami, hydraulické centrum a v chladiacej technike súčasne ako vyrovnávací zásobník.

2 "závitové pripojenie na odkalenie." Pripojenie pre teplomer. Stojan s otvormi na upevnenie na podlahu.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

