
Longtherm RLG-14-25, geschroefde warmtewisselaar, 110 °C, 16 bar

Artikelnummer: 8123200

Thinking solutions.

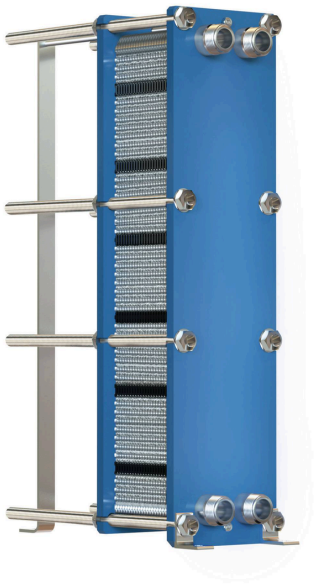

Kenmerken

Type	RLG-14-25
Kleur	blauw
Aantal platen	25
Plaatdikte	0,50 mm
Inhoud primaire zijde (s1/s2)	3,85 l
Inhoud secundaire zijde (s3/s4)	3,85 l
Plaatmateriaal	AISI 316L
Framemateriaal	P355GH
Afdichtingsmateriaal	NBR butyl
Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	110 °C
Max. spreiding primair/secundair	100 K
Max. toel. bedrijfsoverdruk	16 bar
Aansluiting	AG 2"
Aansluitmateriaal	AISI 316L
Aansluitingsvariant	Draadaansluiting met schroefdraad
Max. hoogte	896 mm
Hoogte s1-s2/s3-s4	694 mm
Breedte	300 mm
Breedte primair-secundair	126 mm
Diepte	563 mm
Gewicht	128,60 kg

Beschrijving

Longtherm
Geschroefde platenwarmtewisselaar met RVS platen.

De platen met kleefvrije NBR butyl pakkingen worden aan de bovenste draagstang opgehangen en vervolgens met de spanschroeven in het koolstofstalen frame bevestigd.

Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.