
Exferro D/TW 125-150 (139.7-168.3), trvalý magnet ako príslušenstvo pre Exdirt/Extwin, 110 °C, 10 bar

Číslo výrobku: 9258360

Thinking solutions.

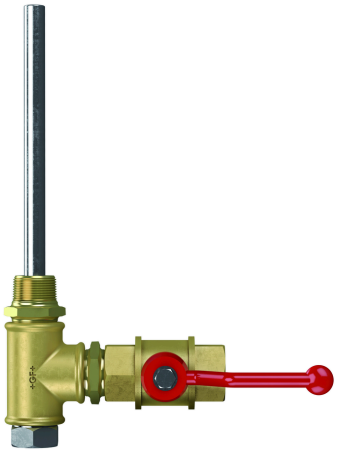

Vlastnosti

Typ	D/TW 125-150 (139.7-168.3)
Prevádzková teplota	110 °C
Prevádzkový pretlak	10 bar
Prípojka	G 1"
Priemer	25 mm
Montážna dĺžka	465 mm
Hmotnosť	0,74 kg

popis

Exferro
Vysokoenergetický trvalý magnet na voliteľnú, príp. dodatočnú montáž do Exdirt/Extwin separátora kalu a nečistôt.

Magnet pozostáva z izostaticky lisovanej tyče neodým-železo-bór, ktorá je nasadená do skrutkovacej ponornej objímky. Separácia a fixácia feromagnetických častíc zo separačného procesu.

Častice sa môžu odstrániť vyskrutkovaním magnetickej objímky z puzdra separátoru a jeho následným čistením trvalo a cielene z toku fluidu.