


SINUS HydroFixx 180/180, 10 hrdlá s 300 mm odstup hrdiel, 6 bar, 110 °C

Číslo výrobku: 4200113

reflex

Thinking solutions.

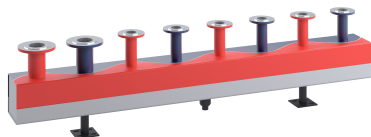

Vlastnosti

Typ	180/180
Materiál	S 235 JR
Obsah pre distribútora	17,6 L/lfdm
Obsah oddelenia	11,3 L/lfdm
Počet hrdiel	10 St.
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar
Max. objemový prietok	17,2 m ³ /h
Prenos tepla pri 70°/50°C	4,2 kW/lfdm
Prenos tepla pri 70°/50°C	1 %
Zvýšenie spätného toku	0,2 K/lfdm
Výkon pri ΔT 20 °K	400,00 kW
Veľkosť komory	180/180
Hrúbka steny	4,0 mm
Odstup hrdla (Druh odstepu hrdla)	jednotne
Odstup hrdla (odstup osi výstupov na rozdeľovači)	300 mm
Hmotnosť	183,60 kg
Hmotnosť	30,3 kg/lfdm

popis

SINUS HydroFixx

Kombinované rozdeľovače zberače pozostávajúce zo štvorhrannej rúrky s komorami umiestnenými vedľa seba, rozdelených sínusovou priečkou a s vodorovne zváraným hydraulickým oddeľovačom priamo dole. Zaisťuje optimálne hydraulické oddelenie rôznych primárnych a sekundárnych okruhov vo všetkých prevádzkových stavoch. Nedochádza k ovplyvňovaniu čerpadiel pri čiastočnom ani plnom zaťažení. Je možné použiť aj s niekoľkými rôznymi zdrojmi tepla alebo chladu. Vyrobené z čierneho oceleového plechu S235.

Umožňuje priestorovo úsporné a prehľadné usporiadanie príslušných vykurovacích alebo chladiacich okruhov. Pripojovací kus navrhnutý ako závitové alebo prírubové pripojenie. Rovnomerná výška pripojenia uzatváracích ventilov. Pripojovacie hrdlá v prírodnej a vratnej komore sú štandardom.

S odkaľovacím návarkom smerujúcim nadol. Štandardne je k dispozícii návarko na umiestnenie snímača teploty sekundárneho prietoku. Možné sú ďalšie návarky pre snímače.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

