


Exferro D/TW 250-300 (273.0-323.9), magnes trwały jako akcesorium do Exdirt/Extwin, 110 °C, 10 bar



Indeks: 9258380

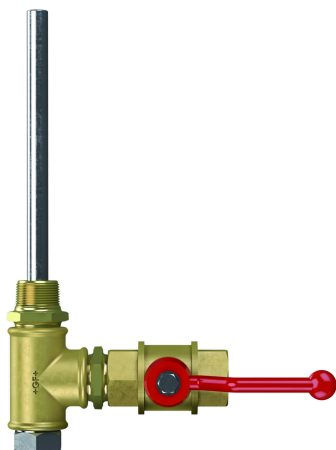

Dane

Typ	D/TW 250-300 (273.0-323.9)
Temperatura pracy	110 °C
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze	G 2"
Średnica	25 mm
Długość montażowa	815 mm
Waga	4,70 kg

Opis

Exferro

Wysokoenergetyczny magnes trwały do opcjonalnego albo późniejszego wmontowania do separatora osadów i zanieczyszczeń Exdirt/Extwin.

Magnes jest wykonany z łuszonego izostatycznie pręta neodymowo-żelazowo-borowego umieszczonego we wkręcaniej tulei zanurzeniowej. Do separacji i unieruchamiania cząstek ferromagnetycznych z procesu oddzielania.

Cząstki usuwa się trwale ze strumienia cieczy poprzez wykręcenie tulei magnesu z obudowy separatora i jej wyczyszczenie.