
Reflex Storatherm Aqua Load AL 4000/R4, Ladespeicher mit, weiß, 10 bar



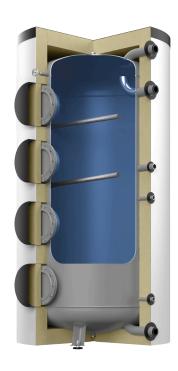

Merkmale

Тур	AL 4000/R4
Farbe	weiß
Isolierung	X
Nenninhalt	4040 I
Ausgeführt nach	EN 12897
Betriebstemperatur	95 °C
Betriebsüberdruck	10 bar
Anschluss Trinkwasser	R 3"
Anschluss Zirkulation	R 11/4"
Anschluss Speicherbeladung	R 3"
Anschluss Kalt-/Warmwasser	R 3"
Durchmesser	1740 mm
Max. Höhe	2721 mm
Tiefe	1740 mm
Kippmaß ca.	2845 mm
Gewicht	939,00 kg

Beschreibung

Reflex Storatherm Aqua Load Warmwasserspeicher zur externen Trinkwassererwärmung in stehender Ausführung ohne innenliegenden Wärmetauscher.

Speicherbehälter aus Stahl S235JR+AR, ausgelegt nach DIN EN 12897 und Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Die Emaillierung für hygienisch einwandfreies Trinkwasser erfolgt nach DIN 4753 T3.

Trinkwasserspeicher bis 500 Liter gedämmt mit nicht abnehmbarem, hocheffizienten Dämmsystem, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2, Trinkwasserspeicher > 500 bis 1000 Liter gedämmt mit 100mm, Trinkwasserspeicher > 1000 Liter mit 120mm abnehmbarer Vliesdämmung, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2.Speicher bis 2000 Liter werden aufisoliert geliefert. Speicher ab 3000 Liter werden liegend, ohne Dämmung transportiert. Dämmung muss separat bestellt werden.

Speicher verfügbar in der Energieeffizienzklasse C.

Die Warmhalteverluste sind auf extern zertifizierten Prüfständen ermittelt.

