


Storatherm Heat H 1500/R2, termoacumuladores para sistemas de aquecimento e de refrigeração, cinza, 6 bar

referência: 7352700

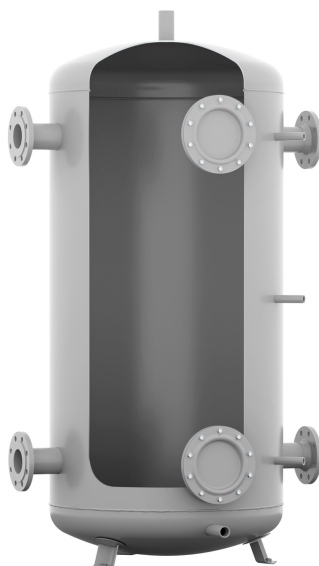

Características

Tipo	H 1500/R2
Cor	cinza
Capacidade nominal do tanque de inércia	1412 l
Número de mangas	4 St.
Temperatura de serviço do tanque de inércia	95 °C
Sobrepresão de serviço do tanque de inércia	6 bar
Ligação manga/flange	DN125/PN16
Ligação por flange EFHR	DN180
Manga de ligação EEHR	G 1 1/2"
Diâmetro sem isolamento	1000 mm
Altura máx.	2119 mm
Largura	1284 mm
Profundidade	1290 mm
Medida de inclinação aprox.	2222 mm
Peso	205,50 kg

Descrição

Storatherm Heat

Termoacumulador para armazenamento de água de aquecimento e refrigeração. Opcionalmente em versão vertical com/sem flange ou com permutador de calor simples/duplo no interior para integração de fontes de energia externas.

As fileiras de tubuladuras de ligação para geradores e consumidores de calor estão dispostas na vertical, com afastamento de 100°, sob a forma de tubuladuras de carga e descarga. Entre estas fileiras de tubuladuras de ligação encontram-se uniões roscadas, igualmente dispostas na vertical, que permitem a ligação de sensores, termômetros e afins (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Os acumuladores com permutador de calor de tubo liso dispõem, adicionalmente, de tubuladuras de entrada e saída da superfície de aquecimento de feixe tubular.

Depósito acumulador em aço S235JR+AR, interior em bruto e exterior protegido contra corrosão.

As perdas térmicas foram determinadas em bancos de ensaio certificados por entidades externas.