
# Longtherm RHG-14-85, intercambiador de calor atornillado, 110 °C, 16 bar

Número de artículo: 8112200

reflex
Thinking solutions.

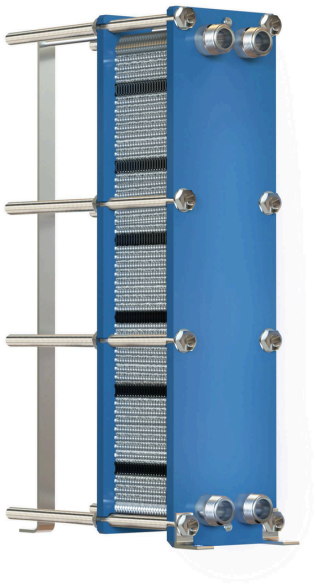

## Características

| | |
|---|---|
| Tipo | RHG-14-85 |
| Color | azul |
| Número de placas | 85 |
| Grosor de placas | 0,50 mm |
| Contenido lado primario (k2/k3) | 13,40 l |
| Contenido lado secundario (k4/k1) | 13,40 l |
| Material de placas | AISI 316L |
| Material del marco | P355GH |
| Material de junta | NBR butilo |
| Temperatura de servicio máx. adm. | 110 °C |
| Dispersión máx. primaria/secundaria | 100 K |
| Sobrepresión de servicio máx. adm. | 16 bar |
| Conexión | AG 2" |
| Material de conexión | AISI 316L |
| Variante de conexión | Tubo con Rosca |
| Altura máx. | 896 mm |
| Altura k2-k3/k4-k1 | 694 mm |
| Ancho | 300 mm |
| Anchura primario-secundario | 126 mm |
| Profundidad | 963 mm |
| Peso | 184,00 kg |

## Descripción

Longtherm
Intercambiador de calor de placas roscado con placas de acero inoxidable.

Las placas dotadas de juntas de NBR butilo no adhesivas se cuelgan en la barra de soporte superior y después se fijan mediante tornillos tensores en el bastidor de acero al carbono.

Autorización conforme a la directiva para dispositivos de presión 2014/68/CE.

Reservado el derecho de modificaciones, equivocaciones y fallos. • PR1724es / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de