# Longtherm RHG-07-70, ieskrūvējams siltummainis, 110 °C, 16 bar

Preces numurs: 8028600

Thinking solutions.

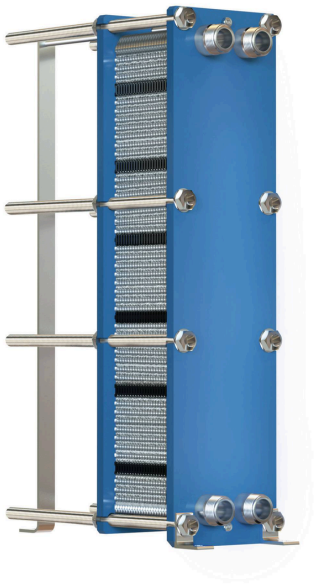

## īpašības

| | |
|---|---|
| Tips | RHG-07-70 |
| Krāsa | zils |
| Plākšņu skaits | 70 |
| Plātņu biezums | 0,50 mm |
| Primārās puses tilpums (k2/k3) | 6,00 l |
| Sekundārās puses tilpums (k4/k1) | 6,30 l |
| Plātņu materiāls | AISI 316L |
| Rāmja materiāls | P355GH |
| Blīvējuma materiāls | NBR butils |
| Maks. pieļauj. darba temperatūra | 110 °C |
| Maks. primārā/sekundārā atšķirība | 100 K |
| Maks. pieļauj. darba pārspiediens | 16 bar |
| Pieslēgums | AG 2" |
| Pieslēguma materiāls | AISI 316L |
| Savienojuma variants | Caurule ar Vītne |
| Maks. augstums | 596 mm |
| Augstums k2-k3/k4-k1 | 394 mm |
| Platums | 300 mm |
| Primārās/sekundārās ierīces platums | 126 mm |
| Dziļums | 763 mm |
| Svars | 109,30 kg |

## Apraksts

Longtherm
Skrūvējams plākšņu siltummainis ar nerūsējošā tērauda plāksnēm.

Šīs plāksnes ar NBR butila blīvēm bez līmes tiek uzkārtas uz augšējā nesošā stieņa un tad ar savilcējskrūvju palīdzību nofiksētas oglekļa tērauda rāmī.

Apstiprinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES.