

Dzeramā ūdens tvertne

Storatherm Aqua Dzeramā ūdens tvertne ar gludas caurules siltummaiņu



AF 150/1M_A–500/1M_A



AF 100/1–3000/1

tehniskās īpašības

- Vertikāla tvertne visām apkures sistēmām
- Emalja atbilst DIN 4753 T3, Ar magnija anodu, termometru, regulējamām kājām, Pārskatīšanas atvere
- tvertne līdz 500 l (AF.../1M tips) ar papildu RP 1 1/2" uznavu elektroniskajai apsildei
- ≤ 2.000 l izolēta piegāde
- maks. pieļaujamais darba pārspiediens:
 - Apkures ūdens 16 bar
 - Dzeramais ūdens 10 bar
- maks. pieļaujamā darba temperatūra:
 - Apkures ūdens 110 °C
 - Dzeramais ūdens 95 °C

tipu pārskats



##12##AF.../1M (≤ 500 litri)

Dzeramā ūdens tvertne ar gludas caurules siltummaiņu un papildu uznavu elektroniskajai apsildei rECOflex® izolācijas sistēma ar tērauda pārsegu, nenonemama



##14##AF.../1 (> 500 litri)

Dzeramā ūdens tvertne ar gludas caurules siltummaiņu
 līdz 1000 l: 100 mm flīsa izolācija ar folijas apvalku, nenonemama
 līdz 1500 l: 120 mm flīsa izolācija ar folijas apvalku, nenonemama





Storatherm Aqua Dzeramā ūdens tvertne ar gludas caurles siltummaini

Tips	preces Nr.		EEK ¹	Dzeramā ūdens uzglabāšanas tvertnes nominālā tilpība [l]	Rievotās caurules nominālais tilpums [l]	Pastāvīgā jauda augšpusē, l/h [l/h]	Pastāvīgā jauda, augšā [kW]	jaudas skaītlis NL	apsildes virsma [m²]	Maks. montāžas garums elektr. radiat. ar atloku [mm]	Maks. montāžas garums elektr. skrūv. radiat. [mm]	izmēri sagāztā stāvoklī [mm]	Svars [kg]
	sudrabkrāsas	balta											
##11## Storatherm Aqua AF .../1M_A rECOflex® izolācijas sistēma ar folijas apvalku, nenoņemama													
AF 150/1M_A	–	7355100	A	155	6	615	25	2,4	0,83	548	391	1303	56,00
AF 200/1M_A	–	7355200	A	193	7	760	31	4,2	0,95	538	409	1466	62,00
AF 300/1M_A	–	7355300	A	298	9	1170	48	8,4	1,28	647	485	1572	89,00
AF 400/1M_A	–	7355400	A	374	15	1395	57	15,2	1,75	658	494	1847	112,00
AF 500/1M_A	–	7355500	A	463	13	1590	65	19,1	1,88	667	494	2134	129,00
##12## Storatherm Aqua AF .../1M rECOflex® izolācijas sistēma ar folijas apvalku, nenoņemama													
AF 150/1M_B	7861100	7861600	B	152	5	606	24	3,0	0,70	473	313	1267	47,20
AF 200/1M_B	7861200	7861700	B	191	6	739	30	4,8	0,89	503	342	1531	79,00
AF 200/1M_C	–	7847600	C	191	6	739	30	4,8	0,89	473	314	1515	56,10
AF 300/1M_B	7861300	7861800	B	296	9	1123	46	11,1	1,28	629	466	1452	82,80
AF 400/1M_B	7861400	7861900	B	374	12	1383	56	14,0	1,76	659	499	1740	137,00
AF 400/1M_C	–	7847800	C	374	12	1383	56	14,0	1,76	629	474	1719	105,00
AF 500/1M_B	7861500	7862000	B	463	13	1390	56	18,0	1,90	659	500	2043	189,00
AF 500/1M_C	–	7847900	C	463	13	1390	56	18,0	1,90	629	475	2025	116,50
##14## Storatherm Aqua AF .../1 Flīsa izolācija ar folijas apvalku													
AF 750/1_C	7838000	7848000	C	712	32	2440	99	30,5	3,70	0	–	2105	259,00
AF 1000/1_C	7838100	7848100	C	931	39	2715	110	38,8	4,50	–	–	2159	322,00
AF 1500/1_C	–	7848200	C	1404	48	3684	156	48,0	5,94	–	931	2365	480,00
AF 2000/1_C	–	7848300	C	1924	58	4827	196	57,0	7,14	–	1115	2350	650,00
AF 3000/1	–	7848400	–	2695	77	6260	254	66,0	9,42	–	1111	3026	790,00

¹ Energoefektivitātes klase

Storatherm Aqua Dzeramā ūdens tvertne ar gludas caurles siltummaini



Ģeometriskie dati

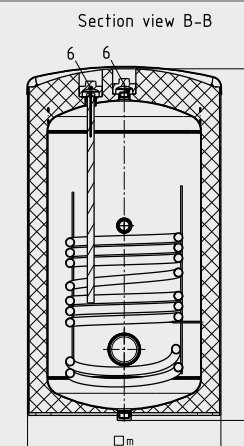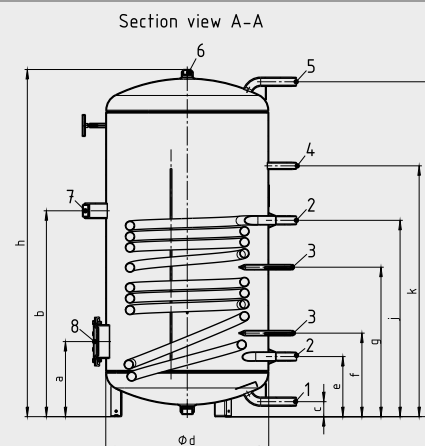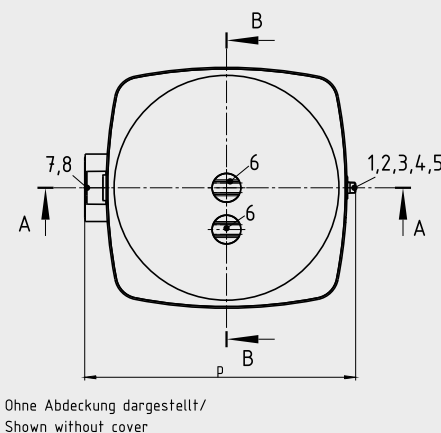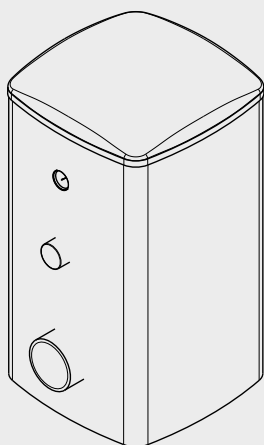



Tips	Augstums bez izolācijas	Augstums savienojums EEHR	Augstums savienojums EFHR 1	Augstums savienojums HRL	Augstums savienojums HVL	Augstums savienojums aukstajam ūdenim	Augstums savienojums cirkulācijai	Augstums savienojums devējam 1	Augstums savienojums devējam 2	Augstums savienojums siltajam ūdenim	Diametrs bez izolācijas	Dzīļums	Maks. augstums	Platums
	h [mm]	b [mm]	a [mm]	e [mm]	j [mm]	c [mm]	k [mm]	f [mm]	g [mm]	l [mm]	d [mm]	p [mm]	H [mm]	m [mm]
##11## Storatherm Aqua AF .../1M_A reCOflex® izolācijas sistēma ar folijas apvalku, nenonēpama														
AF 150/1M_A	1022	687	325	255	637	90	737	339	511	994	500	747	1141	650
AF 200/1M_A	1222	787	325	255	737	90	868	339	585	1194	500	747	1333	650
AF 300/1M_A	1266	756	276	221	721	55	921	307	549	1229	598	844	1377	750
AF 400/1M_A	1563	958	276	221	909	55	1112	369	684	1526	598	844	1678	790
AF 500/1M_A	1893	1041	276	221	966	55	1265	389	696	1856	598	844	2001	790

Storatherm Aqua Dzeramā ūdens tvertne ar gludas caurles siltummaini

Ģeometriskie dati

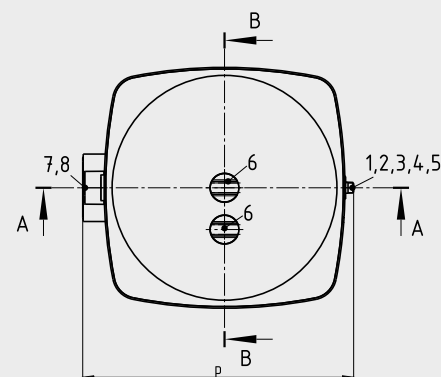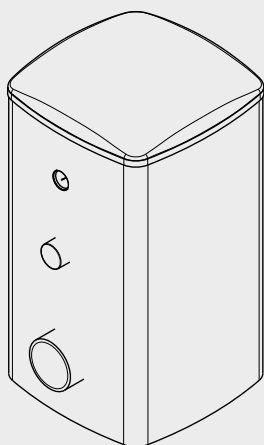





Ohne Abdeckung dargestellt/
Shown without cover

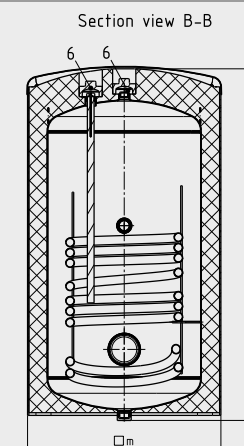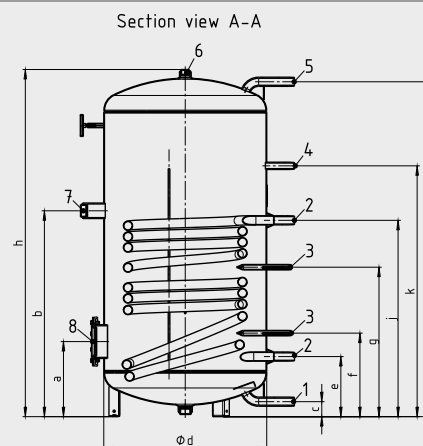

Tips	Cirkulācijas savienojums 4	Savienojums apkures virsmām 2	Savienojums aukstajam ūdenim 1	Savienojums flanšam EFHR 8	Savienojums siltajam ūdenim 5	Savienojums temperatūras devējam 3	Savienojums uzmava/flanšs 6	Savienojums uzmavai EEHR 7
##11## Storatherm Aqua AF .../1M_A rECOflex® izolācijas sistēma ar folijas apvalku, nenoņemama								
AF 150/1M_A	R ¾"	R 1"	R 1"	DN110	R 1"	16 mm	G 1 ½"	G 1 ½"
AF 200/1M_A	R ¾"	R 1"	R 1"	DN110	R 1"	16 mm	G 1 ½"	G 1 ½"
AF 300/1M_A	R ¾"	R 1"	R 1"	DN110	R 1"	16 mm	G 1 ½"	G 1 ½"
AF 400/1M_A	R ¾"	R 1"	R 1"	DN110	R 1"	16 mm	G 1 ½"	G 1 ½"
AF 500/1M_A	R ¾"	R 1"	R 1"	DN110	R 1"	16 mm	G 1 ½"	G 1 ½"

Storatherm Aqua Dzeramā ūdens tvertne ar gludas caurles siltummaini

Ģeometriskie dati

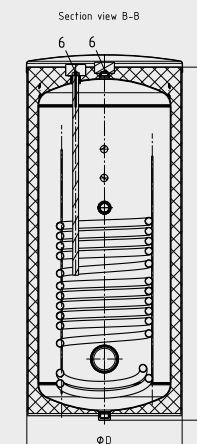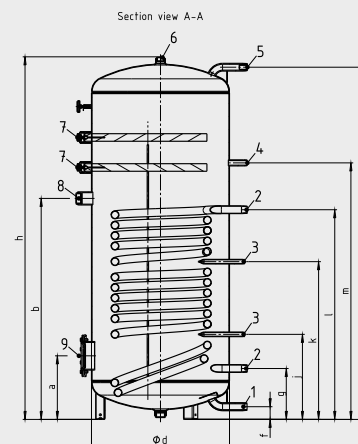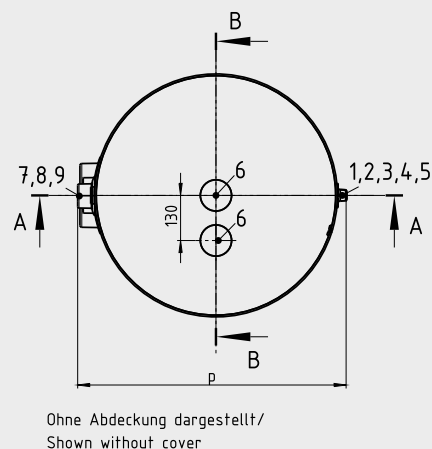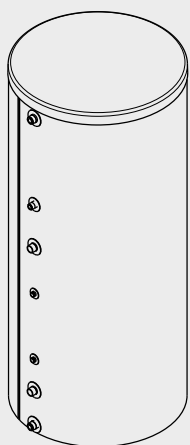





Tips	Augstums bez izolācijas	Augstums savienojums EEHR	Augstums savienojums EFHR 1	Augstums savienojums HRL	Augstums savienojums HVL	Augstums savienojums aukstajam ūdenim	Augstums savienojums cirkulācijai	Augstums savienojums devējam 1	Augstums savienojums devējam 2	Augstums savienojums siltajam ūdenim	Diametrs	Diametrs bez izolācijas	Dziļums	Maks. augstums
	h [mm]	b [mm]	a [mm]	g [mm]	l [mm]	f [mm]	m [mm]	j [mm]	k [mm]	n [mm]	D [mm]	d [mm]	p [mm]	H [mm]
##12## Storatherm Aqua AF .../1M rECOflex® izolācijas sistēma ar folijas apvalku, nenonemama														
AF 150/1M_B	–	649	249	194	599	55	735	283	464	1113	540	–	614	1172
AF 200/1M_B	–	746	249	194	689	55	902	283	509	1373	600	–	669	1435
AF 200/1M_C	–	746	249	194	689	55	902	283	509	1373	540	–	609	1435
AF 300/1M_B	–	756	276	221	721	55	921	307	549	1229	700	–	779	1294
AF 400/1M_B	–	958	276	221	909	55	1112	369	684	1526	750	–	831	1591
AF 400/1M_C	–	958	276	221	909	55	1112	369	684	1526	700	–	759	1631

Storatherm Aqua Dzeramā ūdens tvertne ar gludas caurles siltummaini

Tips	Augstums bez izolācijas h [mm]	Augstums savienojums EEHR b [mm]	Augstums savienojums EFHR 1 a [mm]	Augstums savienojums HRL g [mm]	Augstums savienojums HVL l [mm]	Augstums savienojums aukstajam ūdenim f [mm]	Augstums savienojums cirkulācijai m [mm]	Augstums savienojums devējam 1 j [mm]	Augstums savienojums devējam 2 k [mm]	Augstums savienojums siltajam ūdenim n [mm]	Diametrs D [mm]	Diametrs bez izolācijas d [mm]	Dzījums p [mm]	Maks. augstums H [mm]
AF 500/1M_B	–	1041	276	221	966	55	1265	389	696	1856	750	–	831	1921
AF 500/1M_C	–	1041	276	221	966	55	1265	389	696	1856	700	–	768	1921
##14## Storatherm Aqua AF .../1 Flīsa izolācija ar folijas apvalku														
AF 750/1_C	1937	–	383	293	1319	105	1422	1084	–	1891	960	750	1066	2037
AF 1000/1_C	1962	–	391	301	1327	106	1494	1092	–	1905	1065	850	1152	2058
AF 1500/1_C	2128	–	442	333	1543	105	1660	1140	–	2049	1240	1000	1315	2230
AF 2000/1_C	2039	–	473	358	1568	118	1670	1175	–	1933	1440	1200	1515	2140
AF 3000/1	2797	–	481	396	1930	156	2406	1470	–	2691	1440	1200	1515	2875

Storatherm Aqua Dzeramā ūdens tvertne ar gludas caurles siltummaini

Ģeometriskie dati

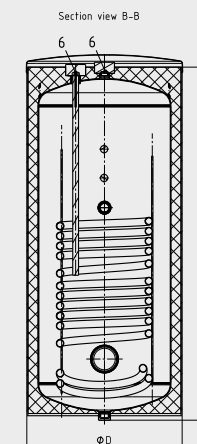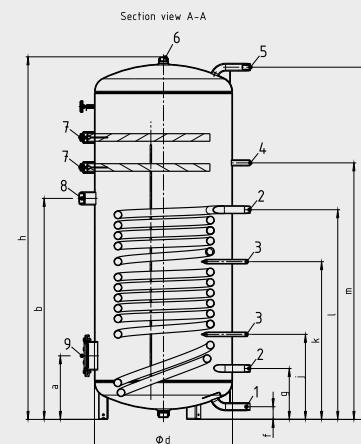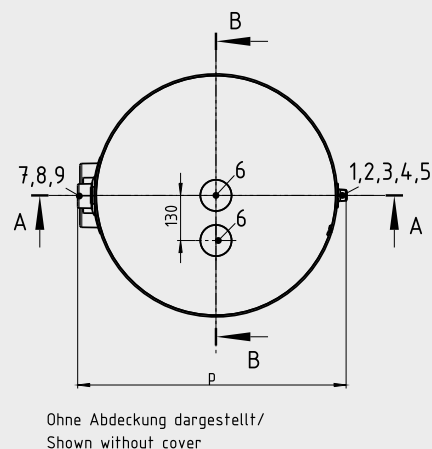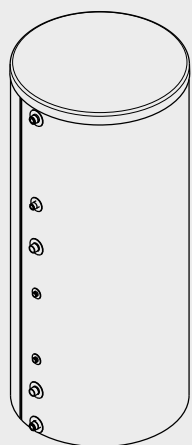

Tips	Cirkulācijas savienojums 4	Savienojums apkures virsmām 2	Savienojums aukstajam ūdenim 1	Savienojums flanšam EFHR 9	Savienojums siltajam ūdenim 5	Savienojums temperatūras devējam 3	Savienojums uzmavai EEHR 8
##12## Storatherm Aqua AF .../1M rECOflex® izolācijas sistēma ar folijas apvalku, nenoņemama							
AF 150/1M_B	R ¾"	R 1"	R ¾"	DN110	R ¾"	16 mm	G 1 ½"
AF 200/1M_B	R ¾"	R 1"	R ¾"	DN110	R ¾"	16 mm	G 1 ½"
AF 200/1M_C	R ¾"	R 1"	R ¾"	DN110	R ¾"	16 mm	G 1 ½"
AF 300/1M_B	R ¾"	R 1"	R 1"	DN110	R 1"	16 mm	G 1 ½"
AF 400/1M_B	R ¾"	R 1"	R 1"	DN110	R 1"	16 mm	G 1 ½"
AF 400/1M_C	R ¾"	R 1"	R 1"	DN110	R 1"	16 mm	G 1 ½"
AF 500/1M_B	R ¾"	R 1"	R 1"	DN110	R 1"	16 mm	G 1 ½"
AF 500/1M_C	R ¾"	R 1"	R 1"	DN110	R 1"	16 mm	G 1 ½"


Storatherm Aqua Dzeramā ūdens tvertne ar gludas caurles siltummaini

Tips	Cirkulācijas savienojums 4	Savienojums apkures virsmām 2	Savienojums aukstajam ūdenim 1	Savienojums flanšam EFHR 9	Savienojums siltajam ūdenim 5	Savienojums temperatūras devējam 3	Savienojums uzmaiņai EEHR 8
##14## Storatherm Aqua AF .../1 Flīsa izolācija ar folijas apvalku							
AF 750/1_C	R ¾"	R 1 ¼"	R 1 ¼"	DN180	R 1 ¼"	16 mm	–
AF 1000/1_C	R ¾"	R 1 ¼"	R 1 ¼"	DN180	R 1 ¼"	16 mm	–
AF 1500/1_C	R 1 ¼"	R 1 ¼"	R 2"	DN180	R 2"	15 mm	–
AF 2000/1_C	R 1 ¼"	R 1 ¼"	R 2"	DN180	R 2"	15 mm	–
AF 3000/1	R 2"	R 1 ¼"	R 2"	DN180	R 2"	15 mm	–


Storatherm Aqua Dzeramā ūdens tvertne ar gludas caurles siltummaiņi

spiediena zudums

Storatherm Aqua
AF/AB 100/1 – AF/AB 500/1

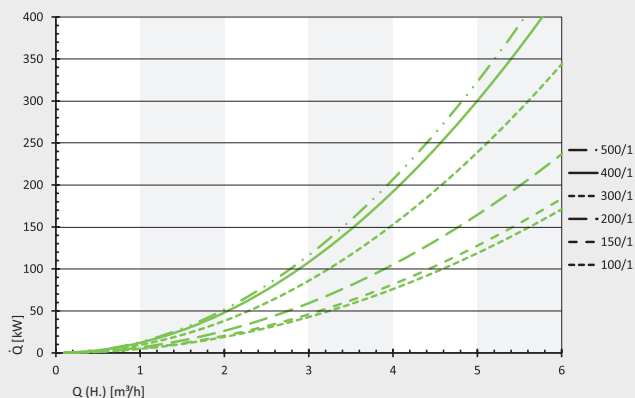


Storatherm Aqua
AF 750/1 – AF 3000/1

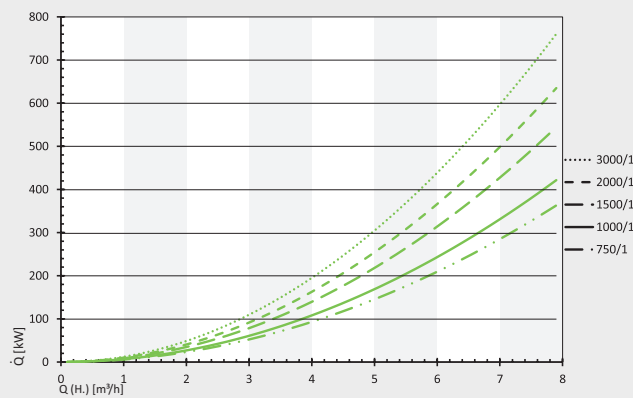


Veiktspējas diagrammas


Storatherm Aqua 150/1
pie izplūdes temperatūras 60 °C

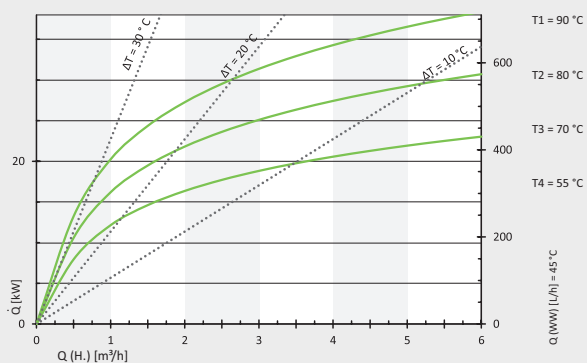


Storatherm Aqua 200/1
pie izplūdes temperatūras 60 °C

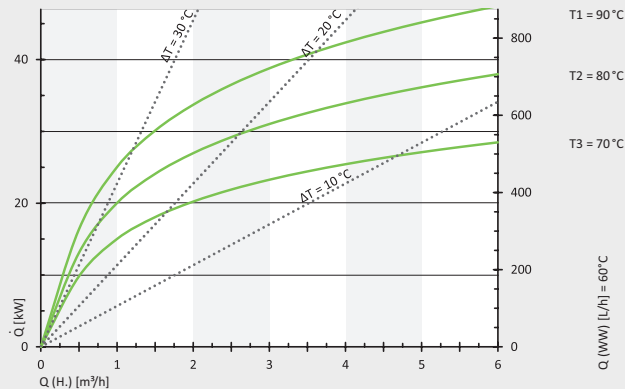

Storatherm Aqua 300/1
pie izplūdes temperatūras 60 °C

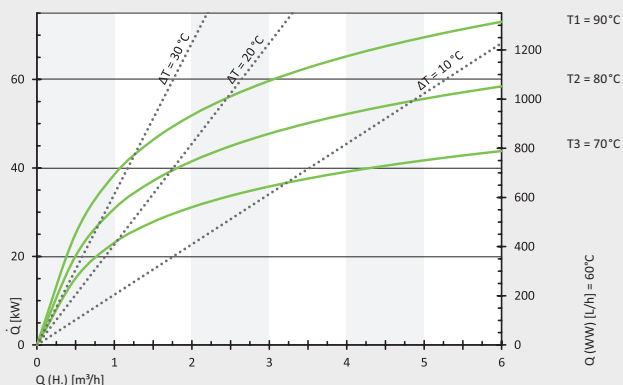


Storatherm Aqua 400/1
pie izplūdes temperatūras 60 °C

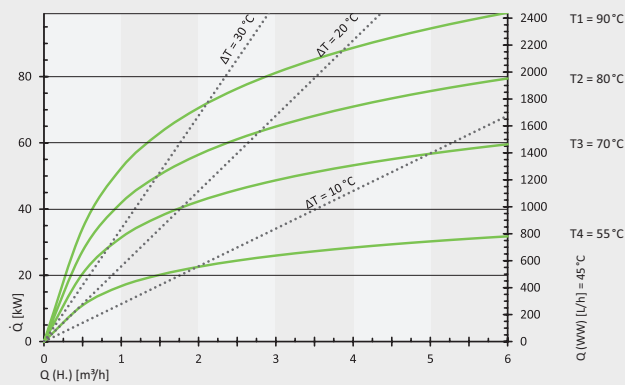


Storatherm Aqua Dzeramā ūdens tvertne ar gludas caurles siltummaiņi

Veiktspējas diagrammas


Storatherm Aqua 500/1
pie izplūdes temperatūras 60 °C

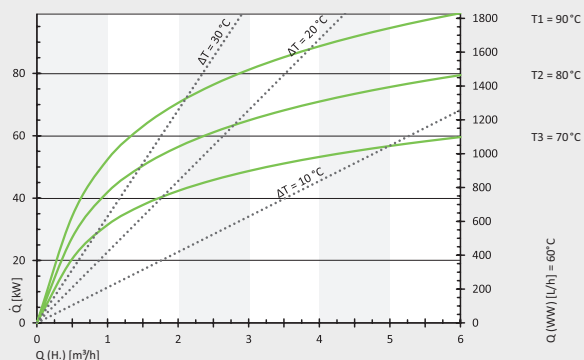


Storatherm Aqua 750/1
pie izplūdes temperatūras 45 °C

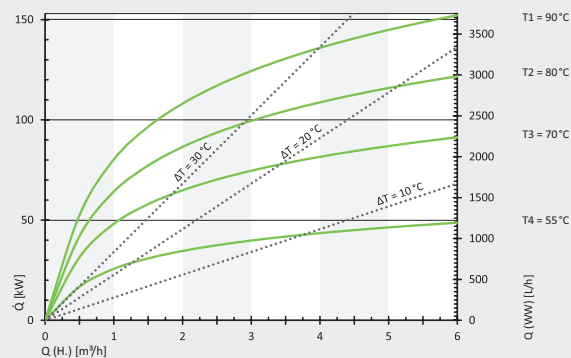


Storatherm Aqua 1000/1
pie izplūdes temperatūras 45 °C

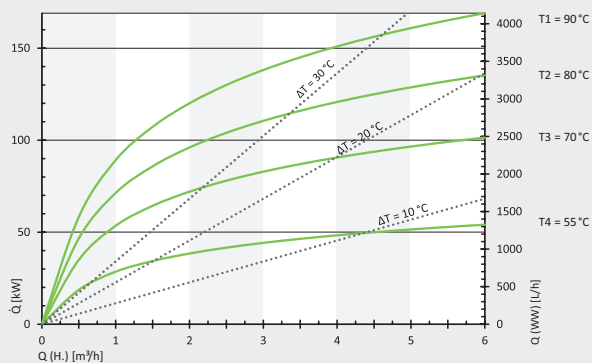

Storatherm Aqua 1500/1
pie izplūdes temperatūras 45 °C

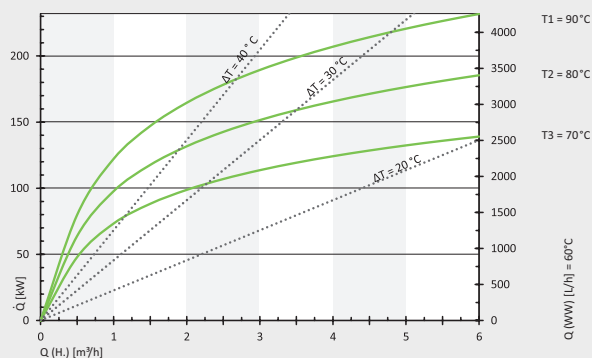

Storatherm Aqua 2000/1
pie izplūdes temperatūras 45 °C

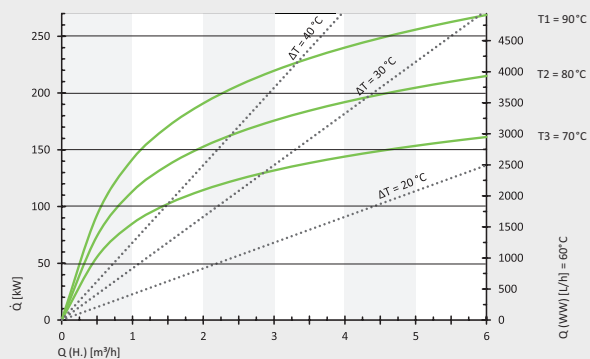

Storatherm Aqua 3000/1
pie izplūdes temperatūras 45 °C