
Reflex Greenbox S3, kompaktný hydraulický modul pre systémy vedúce vodu

Číslo výrobku: 8311300

Thinking solutions.

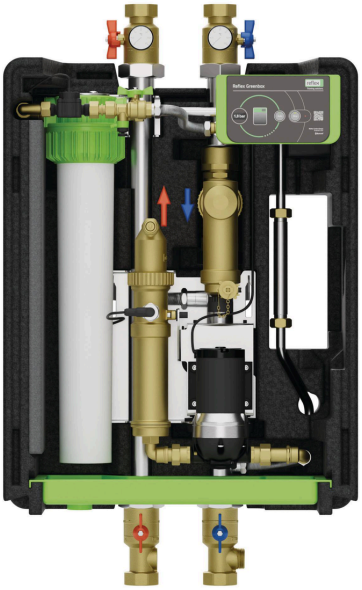

Vlastnosti

Typ	S3
Typ riadenia	Control Smart
Materiál krytu	EPP
Max. objem zariadenia	3,5 m³
Vonkajšia teplota	5 – 30 °C
Max. prípustná systémová teplota	90 °C
Prevádzková teplota	16 – 70 °C
Max. teplota prívodu/spätného chodu	90/70 °C
Max. pracovný tlak	4,5 bar
Max. hladina akustického tlaku	55 dB(A)
Krytie	IP X4
Prípojka Greenbox	G 2" Prevlečná matica
Prípojka na strane systému hore/dole	G 1 1/2 "Prevlečná matica / IG 1 1/2"
Prípojka MAG	AG 1"
Vnútorný priemer potrubia	39 mm
Prípojka elektrická	230V/50Hz
Max. objemový prietok	4,3 m³/h
Prietok-parameter kvs	22,6 m³/h
Výška vrát. guľových ventilov	904 mm
Odstup hrdiel pre skupinu čerpadiel	125 mm
Rozmery krytu	318x550x710 mm
Hmotnosť	22,80 kg

popis

Reflex Greenbox
Kompaktný hydraulický modul pre uzavreté systémy vykurovacej vody a chladiace systémy.

Funkčná jednotka pozostávajúca z hydraulickej časti konštruovanej pre montáž na stenu a elektronického, ergonomicky umiestneného riadenia s CE označením.
Plne automatický hydraulický modul ponúka nasledujúce funkcie v kompaktnom kryte s EPP izolačnou miskou:

- Odplyňovanie uvoľnených plynov vákuovým rozprašovacím potrubím
- Separácia nečistôt, kalu a magnetitu
- Úprava vody (zmäkčenie/demineralizácia)
- Riadenie s asistentom odstránenia chýb a históriou v aplikácii
- Pripojenie statického udržania tlaku (MAG)
- Vodomer a senzor vodivosti
- Meranie teploty a tlaku
- Pripojenie Bluetooth

REFLEX SK, s.r.o. • Bernolákova 6088/14 • 036 01 Martin, Slovensko
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com/sk • reflex@reflexsk.sk