


SINUS Kompaktverteiler 160/80 mit 90° Bögen

Artikelnummer: 4200804

reflex

Thinking solutions.

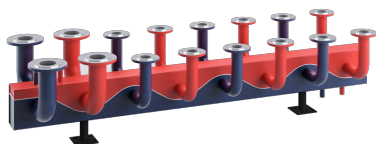

Merkmale

Typ	160/80
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 6 bar
Max. Anschluss Erzeugerkreis	DN65
Max. Anschluss Verbraucherkreis	DN65
Max. Volumenstrom	10,8 m³/h
Wärmeübertritt bei 70°/50°C	2,6 kW/lfdm
Wärmeübertritt bei 70°/50°C	1,7 %
Rücklaufanhebung	0,3 K/lfdm
Leistung bei ΔT 20 °K	250,00 kW
Kammergröße	160/80
Wandstärke	4,0 mm
Stützenabstand	variabel
Gewicht	13,8 kg/lfdm

Beschreibung

Kompaktverteiler mit seitlichen 90°-Bögen zur platzsparenden und übersichtlichen Montage der Erzeuger- und Verbraucherkreise. Kombiniertes Vor- und Rücklaufverteiler, bestehend aus Vierkanthrohr mit nebeneinander angeordneten, durch sinusförmige Trennwand geteilte Kammern aus schwarzem Stahlblech S235.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.

