


# Storatherm Heat HF 800/R2\_C, serbatoio di accumulo per impianti di riscaldamento o raffrescamento, grigio, 10 bar



Codice articolo: 7353600

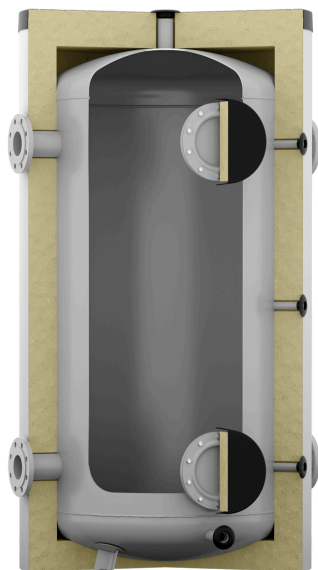

## Caratteristiche

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Tipo                                                 | HF 800/R2_C       |
| Colore                                               | grigio            |
| Tipo di coibentazione                                | Mantello laminato |
| Spessore coibentazione                               | 100 mm            |
| Classe efficienza energetica                         | C                 |
| Capacità nominale del serbatoio di riserva           | 777 l             |
| Numero manicotti                                     | 4 St.             |
| Temperatura di esercizio del serbatoio di riserva    | 95 °C             |
| Sovrapressione di esercizio del serbatoio di riserva | 10 bar            |
| Attacco manicotto/flangia                            | DN80/PN16         |
| Attacco a flangia EFHR                               | DN180             |
| Manicotto di collegamento EEHR                       | G 1 1/2"          |
| Perdite di calore del serbatoio di riserva           | 132,00 W          |
| Diametro                                             | 990 mm            |
| Diametro senza isolamento                            | 790 mm            |
| Altezza max.                                         | 1892 mm           |
| Altezza senza isol.                                  | 1863 mm           |
| Larghezza                                            | 1070 mm           |
| Profondità                                           | 1025 mm           |
| Misura di ribaltamento ca.                           | 1938 mm           |
| Peso                                                 | 197,00 kg         |

## Descrizione

### Storatherm Heat

Serbatoio d'accumulo per lo stoccaggio di acqua per riscaldamento o raffreddamento.

Gli attacchi per il generatore e per il consumatore sono disposti di fronte (DIN EN 1092-1) e organizzate come di carico o scarico. Tra queste file di attacchi di allacciamento sono presenti anche diversi manicotti per l'avvitamento di guaine per i sensori, termometri o simili (3 x Rp 1 1/2, 1 x Rp 1). Inoltre sono presenti due flange d'ispezione DN 180.

Serbatoio in acciaio S235JR+AR, all'interno grezzo e all'esterno protetto contro la corrosione.

Serbatoi d'accumulo fino a 1000 litri con isolamento da 100 mm; serbatoi buffer > 1000 litri con isolamento in tessuto da 120 mm rimovibile; secondo norma DIN 4102-1 classe del materiale B2. Serbatoi disponibili nella classe di efficienza energetica C.

Le dispersioni di calore sono state rilevate su banchi di prova esterni certificati.