
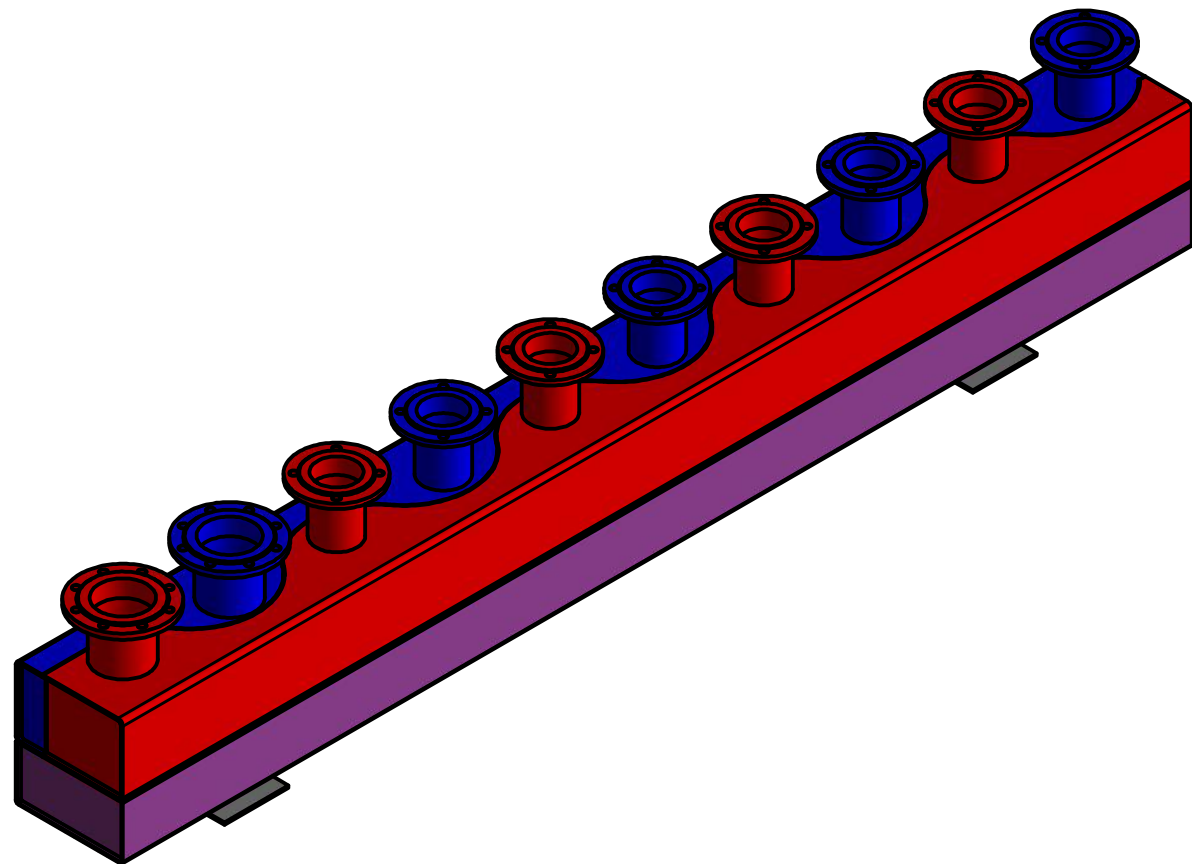


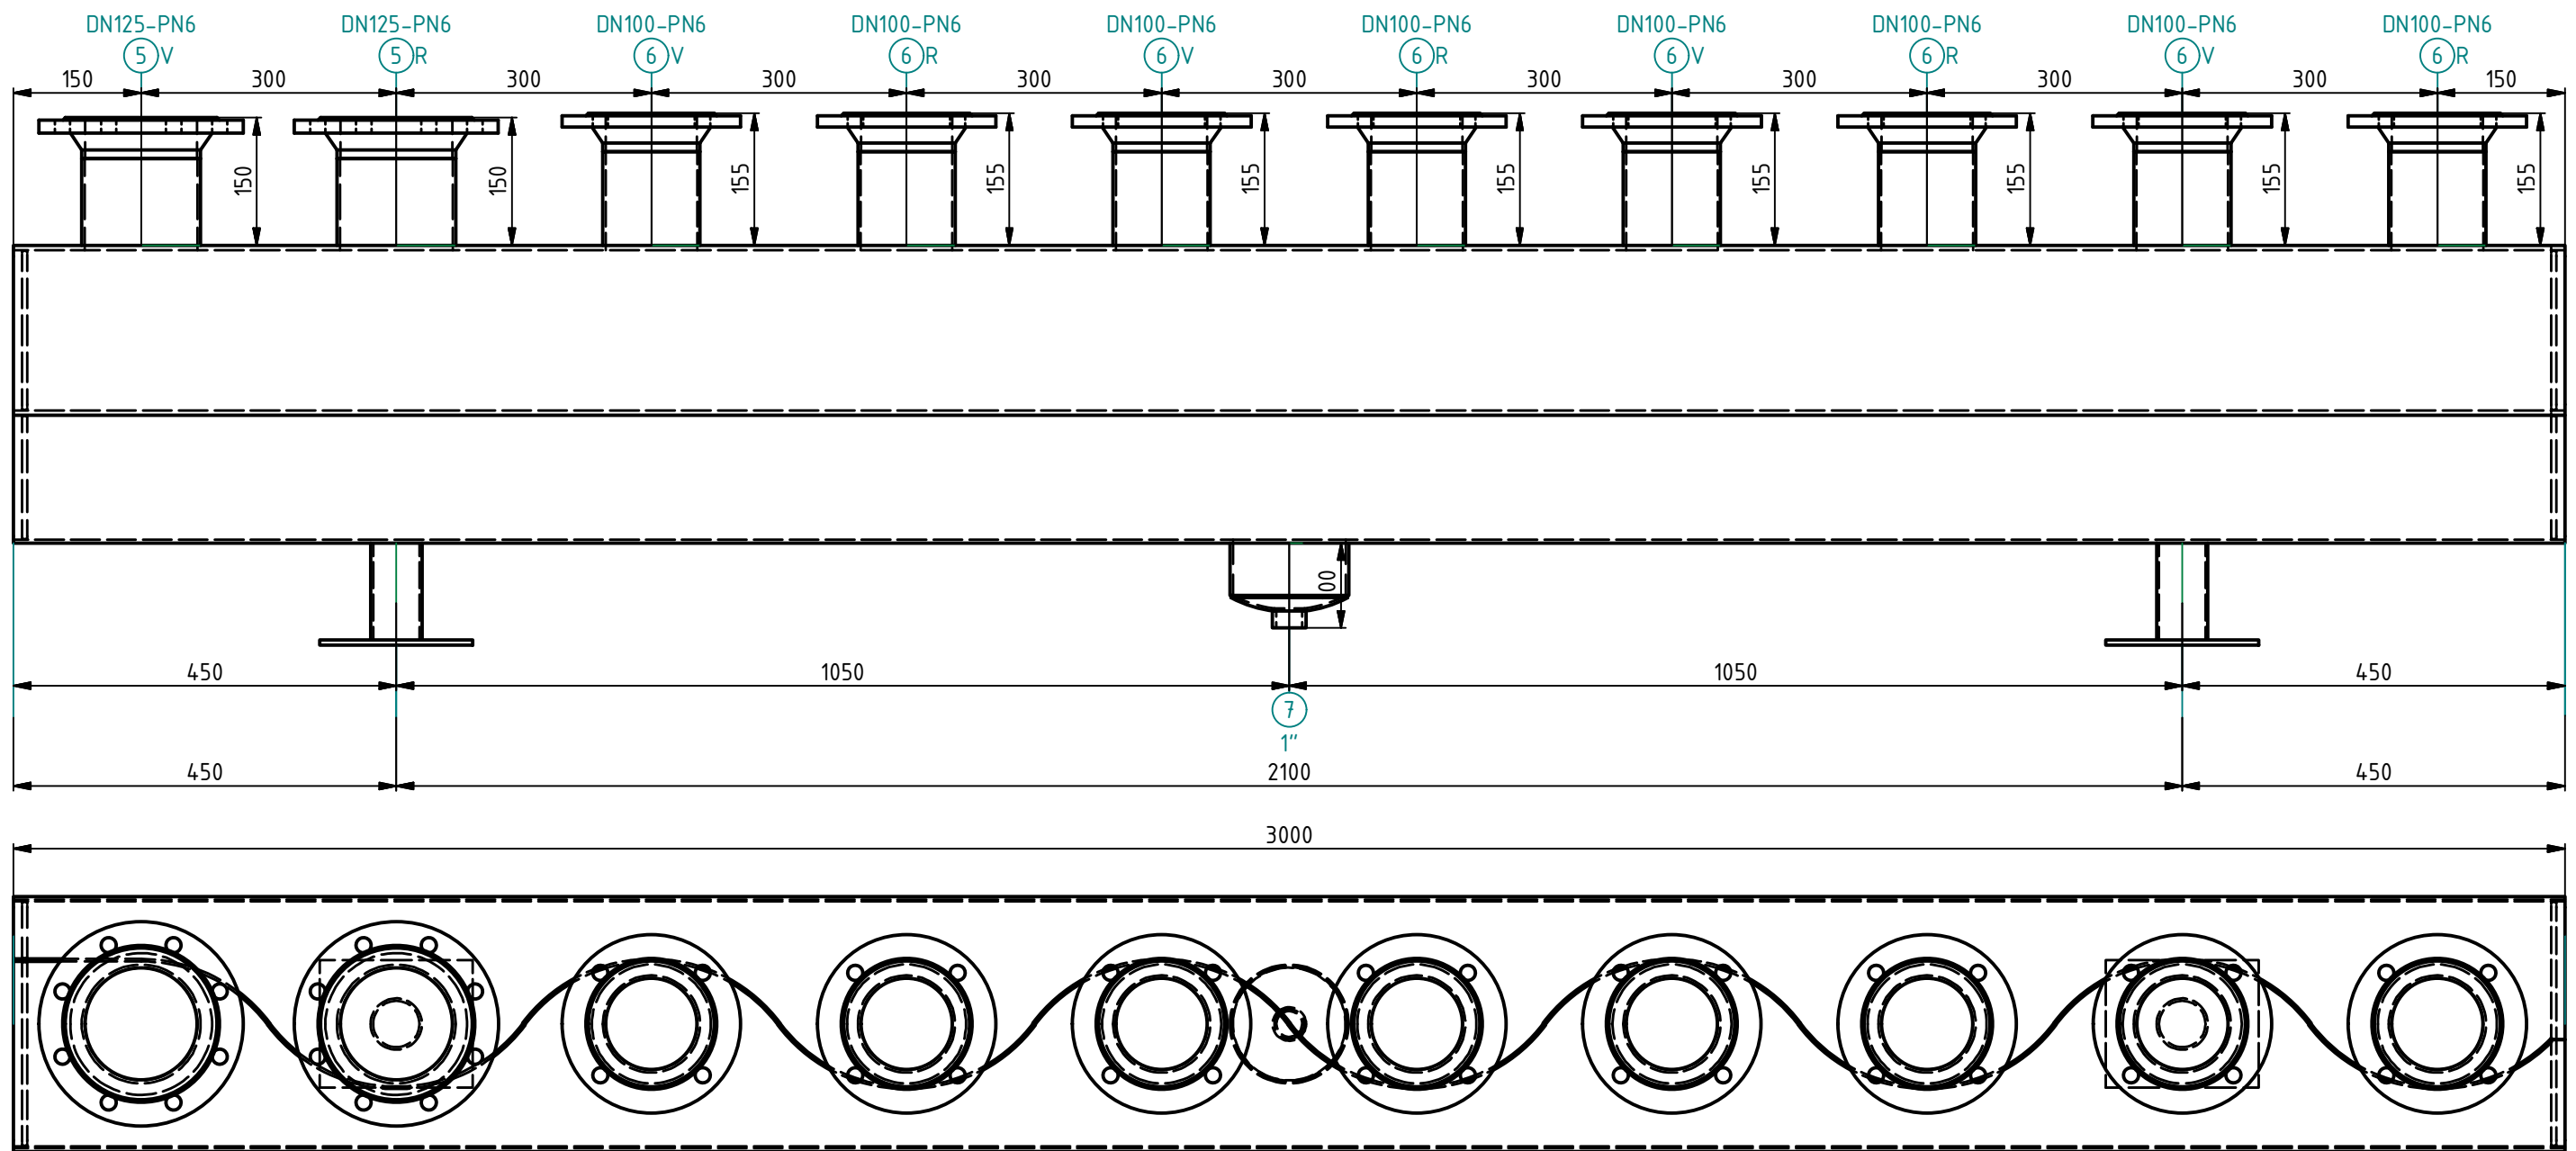

**PRO SINUS<sup>®</sup>X**

Projekt 14-0-42-110

Auswahl: HydroFixx 300/350

Gewerk: Heizung

Material: Stahl

Korpustlänge [mm]: 3000

Auslegungsdruck [bar]: 6

Auslegungstemperatur [°C]: 110

Durchsatz (ausgewählt) [m<sup>3</sup>/h]: -

Durchsatz maximal [m<sup>3</sup>/h]: 68.8

Ref.:14-0-42-110

27.02.2019 generiert von BatchLoader

## Stückliste

| Pos. | Stück | Artikel     | Benennung                            | Länge | Armatur                        |
|------|-------|-------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------|
| 10   | 1     | 14-0-42-110 | HydroFixx 300/350 L=3000             | 3000  |                                |
| 1    | 1     | 14-0-20-802 | Korpus 300/350 L=3000                | 3000  |                                |
| 2    | 1     | 1-29-175    | HydroFixx Wanne 300x150, L=3000      | 3000  |                                |
| 3    | 1     | 1-41-019    | HydroFixx Endplatten, 2 Teile        |       |                                |
| 4    | 1     | 1-40-140    | Endplatten, 3 Teile                  |       |                                |
| 5    | 2     | 2-01-042    | Flansch DN125 PN6                    | 150   | ARI-EURO-WEDI FTF-14 (F4-kurz) |
| 6    | 8     | 2-01-039    | Flansch DN100 PN6                    | 155   | ARI-EURO-WEDI FTF-14 (F4-kurz) |
| 7    | 1     | 1-99-418    | Schlammfang DN125 mit Muffe 1"       | 100   |                                |
| 20   | 1     | 25-0-42-800 | Dämmung 60 PUR+ST für 300/350 L=3120 | 3120  |                                |
| 30   | 1     | 5-80-445    | coating black primed L=3000          | 3000  |                                |
| 40   | 5     | 5-80-201    | Bezeichnungsschild blau              |       |                                |
| 50   | 5     | 5-80-200    | Bezeichnungsschild rot               |       |                                |