


# Hidrauliskais kompensators komplekts 120/80, mazais kompensators līdz 8,0 m<sup>3</sup>/h, 4 bar, 110 °C

Preces numurs: 4205684

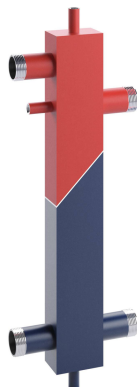

## Īpašības

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tips                          | 120/80                |
| Materiāls                     | S 235 JR              |
| Kompensatora saturs           | 6,4 L / lfdm          |
| Ražošanas kontūru daudzums    | 1 St.                 |
| Patērētāju kontūru skaits     | 1 St.                 |
| Darba temperatūra             | -10 °C - 110 °C       |
| Darba pārspiediens            | 0 bar - 4 bar         |
| Patērētāja kontūra pieslēgums | R 2"                  |
| Ražošanas kontūra pieslēgums  | R 2"                  |
| Maks. caurplūdums             | 8,0 m <sup>3</sup> /h |
| Jauda ar ΔT 20 °K             | 186,00 kW             |
| Kameras lielums               | 120/80                |
| Maks. augstums                | 800 mm                |
| Svars                         | 11,12 kg              |

## Apraksts

Hidrauliskais kompensators vertikālā montāžas pozīcijā. Nodrošina optimālu dažādu primāro un sekundāro kontūru savienojumu izveidi jebkādā darba stāvoklī. Nav traucējušu sūkņu, kas darbojas ar daļēju vai pilnu slodzi. Ar četrām izvades izejām nodrošina siltuma patērētāja un siltuma ģeneratora pieslēgšanai. 1/2 collas uzdeva atgaisošanai, iztukšošanai un uzpildīšanai.

Detalajai rūpnīcā ir veikta 100% hermētiskuma pārbaude un gruntēšana.

Iepakots kā KOMPLEKTS, ietver EPP siltumizolāciju. Izolācijas biezums atbilst Vācijas Ēku energoefektivitātes likuma (Gebäudeenergiegesetz; GEG) prasībām.