


# Küçük dağıtıcı seti 80/60, 125 mm ağız mesafesi, 2 Dış vida dişi, 4 bar olan ısıtma devreleri, 110 °C

Ürün numarası: 4211930

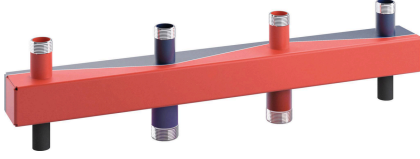

## Özellikleri

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Tip                                                  | 80/60           |
| Tüketici devrelerinin sayısı                         | 2 St.           |
| Ağız sayısı                                          | 6 St.           |
| İşletim sıcaklığı                                    | -10 °C - 110 °C |
| İşletim fazla basıncı                                | 0 bar - 4 bar   |
| Bağlantı türü                                        | Dış vida dişi   |
| Üreteç bağlantısı                                    | R 1"            |
| Isıtma devresi bağlantısı                            | R 1"            |
| Maks. debi                                           | 3,0 m³/h        |
| ΔT 20 °K'de performans                               | 70,00 kW        |
| Bölme boyutu                                         | 80/60           |
| Dağıtıcı bölmesi uzunluğu                            | 475 mm          |
| Duvar kalınlığı                                      | 2,5 mm          |
| Ağız mesafesi (dağıtıcıdaki çıkışların aks mesafesi) | 125 mm          |
| Ağırlık                                              | 5,50 kg         |

## Beschreibung

Kombine akış ve dönüş manifoldu, yan yana düzenlenmiş ve sinüzoidal bir bölme ile bölünmüş siyah çelik sac S235'ten yapılmış odalara sahip bir kare tüpten oluşur.

Yerden ve net bir şekilde tasarruf etmek için kazan alttan bağlanır ve ilgili ısıtma devreleri yukarıdan bağlanır.

Komponent, %100 sızdırmazlık testinden geçirilmiştir ve astar boyalıdır.

EPP ısı yalıtımı içeren bir SET olarak paketlenmiştir. Yalıtım kalınlığı GEG'ye (Bina Enerji Yasası) karşılık gelir. Duvar tutucusu ile birlikte 80/60 tipi Sinus küçük ebatlı dağıtıcı ve 80/80 tipi ve 120/120 tipi Sinus HydroFixx.