


# Kompaktverteiler 280/180 für das SINUS ProfiFixx System, 14 Stutzen, 6 bar, 110 °C

Artikelnummer: 4209333

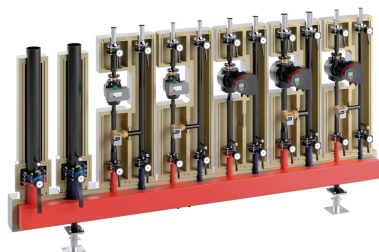

## Merkmale

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Typ                             | 280/180         |
| Material                        | S235            |
| Anzahl Verbraucherkreise        | 6 St.           |
| Stutzenanzahl                   | 14 St.          |
| Betriebstemperatur              | -10 °C - 110 °C |
| Betriebsüberdruck               | 0 bar - 6 bar   |
| Anschlussart                    | Flansch         |
| Max. Anschluss Erzeugerkreis    | bis DN125       |
| Max. Anschluss Verbraucherkreis | bis DN125       |
| Max. Volumenstrom               | 53,8 m³/h       |
| Leistung bei $\Delta T$ 20 °K   | 1250,00 kW      |
| Kammergröße                     | 280/180         |
| Länge                           | 4310 mm         |
| Wandstärke                      | 6,0 mm          |
| Gewicht                         | 46,8 kg/lfdm    |

## Beschreibung

Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, bestehend aus Vierkanthrohr mit nebeneinander angeordneten, durch sinusförmige Trennwand geteilte Kammern aus schwarzem Stahlblech S235.

Ermöglicht eine platzsparende und übersichtliche Anordnung der jeweiligen Heiz- oder Kühlkreise. Anschlussstutzen als Gewinde- oder Flanschstutzen ausgeführt und auf Höhe der Absperrarmaturen ausgerichtet. Entleerungsmuffen für Vor- und Rücklaufkammer sind standardmäßig vorhanden.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.