


# Storaflow Heat SH 1000 H/F/1\_C, zasobnik buforowy do przechowywania wody grzewczej, kolor szary, 4 bar

reflex

Thinking solutions.

Indeks: 7938200

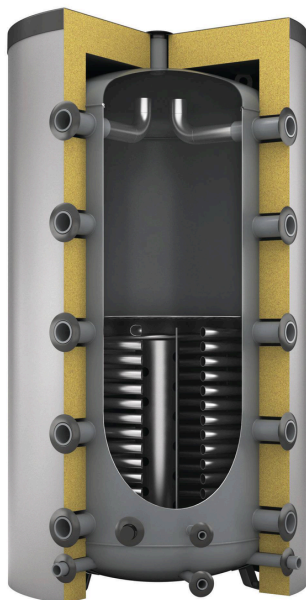

## Dane

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Typ                                           | SH 1000 H/F/1_C |
| Kolor                                         | kolor szary     |
| Typ izolacji                                  | Płaszcz foliowy |
| Grubość izolacji                              | 150 mm          |
| Klasa efektywności energetycznej              | C               |
| Pojemność nominalna zasobnika buforowego      | 893 l           |
| Pojemność nominalna wężownicy karbowanej      | 21 l            |
| Ilość króćców                                 | 12 St.          |
| Temperatura robocza zasobnika buforowego      | 95 °C           |
| Dop. temperatura robocza wężownicy            | 110 °C          |
| Ciśnienie pracy zasobnika buforowego          | 4 bar           |
| Dop. ciśnienie robocze w wężownicy            | 10 bar          |
| Przyłącze złączka/kołnierz                    | Rp 2"           |
| Połączenie kołnierzowe EFHR                   | DN110           |
| Przyłącze wężownic(-y)                        | R 1 1/4"        |
| Przyłącze zasilania/powrotu                   | G 1 1/4"        |
| Straty ciepła zasobnika buforowego            | 133,00 W        |
| Straty ciepła w kWh/24 h zasobnika buforowego | 3,20 kWh/24h    |
| Wężownica górna                               | 3,26 m²         |
| Średnica                                      | 1090 mm         |
| Średnica bez izolacji                         | 790 mm          |
| Maks. wysokość                                | 2135 mm         |
| Wysokość bez izolacji                         | 2134 mm         |
| Przekątna przechyłu ok.                       | 2207 mm         |
| Waga                                          | 190,00 kg       |

## Opis

### Storaflow Heat

Zasobnik buforowy do magazynowania wody grzewczej. W szczególności przeznaczony do stosowania w połączeniu ze stacją przygotowania ciepłej wody użytkowej Reflex Hydroflow i rozdzielaczem obiegów grzewczych Sinus. Wykonanie z otworem rewizyjnym oraz wężownicą do podłączenia zewnętrznych źródeł energii. Rzędy 2-calowych króćców do źródła ciepła i odbiorników są rozmieszczone w pionie, z rozstawem pod kątem 90°, jako króćce do ładowania lub rozładowania zasobnika - po 5 króćców z każdej strony, dodatkowo 2-calowe przyłącze pośrodku. Pomiedzy rzędami tych króćców znajdują się również rozmieszczone w pionie króćce do wkręcenia np. czujnika lub termometru (4 x Rp 1/2). Dodatkowo po każdej stronie znajduje się przyłącze 1 1/4 cala do uwarstwienia wody. Płyta stratyfikacyjna zgodna z normą DIN 24041 umieszczona wewnątrz zbiornika. Przyłącze Rp 3/4 cala do napełniania i opróżniania zbiornika umieszczone w dolnej części zbiornika. Zasobniki z wężownicą są wyposażone dodatkowo w króćce zasilania i powrotu do wężownicy.

Zasobnik ze stali S235JR+AR, wewnątrz bez powłoki, na zewnątrz zabezpieczenie antykorozyjne.

Zasobnik buforowy, wersja o pojemności do 800 litrów: izolacja z płaszczem o grubości 120 mm, z możliwością demontażu, izolacja pokrywy 120 mm, wersja o pojemności 1000 - 2000 litrów: izolacja z płaszczem o grubości 150 mm, z możliwością demontażu, izolacja pokrywy 120 mm oraz izolacja dennicy dolnej 100 mm. Zasobniki i podgrzewacze o pojemności do 2000 litrów są zaizolowane fabrycznie. Zasobniki o pojemności od 3000 litrów są dostarczane bez izolacji, w pozycji leżącej. Izolację należy zamówić osobno. Zasobnik buforowy wyposażony jest w uchwyty umieszczone w pokrywie zasobnika. Zasobniki i podgrzewacze dostępne w klasie efektywności energetycznej C.

Straty ciepła zostały zmierzone na stanowiskach kontrolnych certyfikowanych zewnętrznie.