


Storatherm Aqua Compact AC 150/1_B, podgrzewacz niewielkich rozmiarów, Płaszcz blaszany, kolor srebrny, 10 bar



Indeks: 7863100

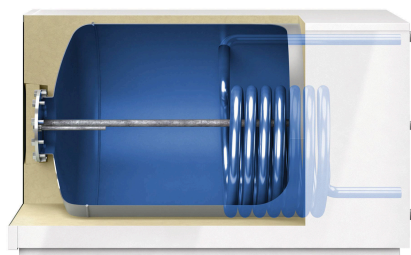

Dane

Typ	AC 150/1_B
Kolor	kolor srebrny
Typ izolacji	Płaszcz blaszany
Grubość izolacji	52 mm
Klasa efektywności energetycznej	B
Pojemność nominalna	147 l
Pojemność nominalna wężownicy karbowanej	6 l
Wykonano wg	EN 12897
Ilość króćców	1 St.
Dop. temperatura robocza wężownicy	110 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	10 bar
Dop. ciśnienie robocze w wężownicy	10 bar
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze złączka/kołnierz	DN110
Przyłącze wody pitnej	R 1"
Przyłącze wężownic(-y)	R 3/4"
Przyłącze cyrkulacji	R 3/4"
Przyłącze wody zimnej/ciepłej	R 1"
Przyłącze zasilania/powrotu	R 3/4"
Konwencjonalna liczba NL	3,6
Straty postojowe	41 W
Wężownica górna	0,89 m ²
Średnica bez izolacji	500 mm
Maks. wysokość	590 mm
Szerokość	620 mm
Głębokość	1031 mm
Przekątna przechyłu ok.	1298 mm
Waga	85,00 kg

Opis

Storatherm Aqua Compact

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, w wersji leżącej lub stojącej, wyposażony w wężownicę.

Zasobnik ze stali S235JR+AR, zgodny z normą PN-EN 12897 i Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE. Powłoka emaliowana spełniająca wymogi higieniczne dla wody przeznaczonej do spożycia zgodna z normą DIN 4753 T3.

Podgrzewacz wody użytkowej do 500 litrów z niezdejmowaną, wydajną izolacją, klasa palności B2 wg DIN 4102-1, podgrzewacz wody użytkowej > od 500 do 1000 litrów z izolacją 100 mm, podgrzewacz wody użytkowej > powyżej 1000 litrów ze zdejmowaną izolacją z włókien poliestrowych 120 mm, klasa palności B2 wg DIN 4102-1.

Podgrzewacze wody użytkowej do 500 litrów dostępne w klasie efektywności energetycznej B i C. Podgrzewacze wody użytkowej powyżej 500 litrów dostępne wyłącznie w klasie efektywności energetycznej C.

Straty ciepła zostały zmierzone na stanowiskach kontrolnych certyfikowanych zewnętrznie.