


# repartitor compact 200/120 pentru SINUS ProfiFixx sistem, 16 ștuțuri, 6 bar, 110 °C

Cod articol: 4209378

**reflex**

Thinking solutions.

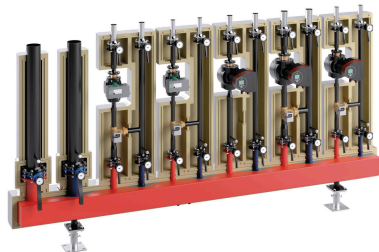

## Caracteristici

Tip	200/120
Material	S235
Număr de circuite de consumatori	7 St.
Număr de ștuțuri	16 St.
Temperatură de funcționare	-10 °C - 110 °C
Suprapresiune de lucru	0 bar - 6 bar
Conexiune max. circuit consumator	până la DN 100
Tip racord	Flanșă
Debit volumetric max.	25,8 m <sup>3</sup> /h
Putere la ΔT 20 °K	600,00 kW
Conexiune max. circuit generator	până la DN 100
Mărimea camerei	200/120
Lungime	4930 mm
Grosime perete	4,0 mm
Greutate în kg/metru liniar	22,6 kg/lfdm

## Descriere

Distribuitor combinat de tur și retur, constând din țevă rectangulară cu camere din tablă neagră de oțel S235, dispuse una lângă alta, segmentate printr-un perete despărțitor de formă sinusoidală.

Permite o dispunere clară și cu necesar redus de spațiu a respectivelor circuite de încălzire sau de răcire. Ștuț de racordare executat ca ștuț filetat sau ștuț cu flanșă și orientat la înălțimea armăturilor de blocare. Există în mod standard mufe de golire pentru camera de tur și cea de retur.

Componenta este testată 100% în fabrică în ceea ce privește etanșeitățile și este grunduită.