


SINUS Kompaktný rozdeľovač 700/500 s oblúkmi 90°

Číslo výrobku: 4213699

reflex

Thinking solutions.

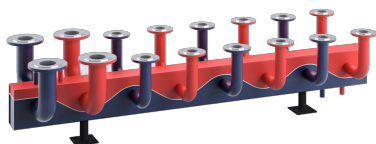

Vlastnosti

Typ	700/500
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar
Max. prípojka okruhu generátora	DN350
Max. prípojka okruhu spotrebiča	DN350
Max. objemový prietok	391,0 m³/h
Prenos tepla pri 70°/50°C	14,6 kW/lfdm
Prenos tepla pri 70°/50°C	0,2 %
Zvýšenie spätného toku	<0,1 K/lfdm
Výkon pri ΔT 20 °K	9100,00 kW
Veľkosť komory	700/500
Hrúbka steny	12,0 mm
Odstup hrdla (Druh odstupu hrdla)	premenlivé
Hmotnosť	261,9 kg/lfdm

popis

Kompaktný rozdeľovač s bočnými 90° ohybmi na priestorovo úspornú a prehľadnú inštaláciu výrobných a spotrebných okruhov. Kombinovaný prietokový a vratný rozdeľovač pozostávajúci zo štvorcovej rúry s komorami umiestnenými vedľa seba, ktoré sú rozdelené sínusoidnou deliacou stenou z čierneho oceľového plechu S235.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

