


Storatherm Heat HF 800/R_C, vyrovnávací zásobník pre vykurovacie a chladiace systémy, strieborná, 3 bar



Číslo výrobku: 7842200

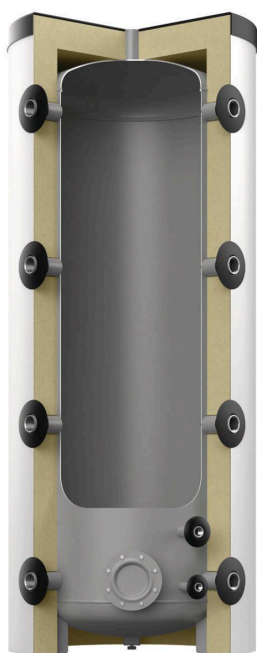

Vlastnosti

Typ	HF 800/R_C
Farba	strieborná
Typ izolácie	Fóliový plášť
Húbka izolácie	100 mm
Trieda energetickej efektívnosti	C
Menovitý obsah	780 l
Počet objímok	9 St.
Prevádzková teplota	95 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	3 bar
Prevádzkový pretlak	3 bar
Prípojka nástavec/príruba	G 1 1/2"
Anschluss Flansch EFHR (berechnen)	DN110
Nástavec EEHR	G 1 1/2"
Straty udržania tepla	132 W
Priemer	980 mm
Priemer bez izolácie	790 mm
Max. výška	1828 mm
Výška bez izolácie	1825 mm
Hĺbka	1025 mm
Miera sklopenia cca.	1902 mm
Hmotnosť	104,10 kg

popis

Storatherm Heat

Zásobník na akumuláciu vykurovacej a chladiacej vody. Voliteľný vo zvislom vyhotovení s / bez príruby alebo s jedným / dvoma vnútornými výmenníkmi tepla navyšujúce externých zdrojov energie.

Pripojenia pre zdroje tepla a spotrebiče sú zvislé, pri 100 °. odsadené, usporiadané ako prívodné alebo späťprívodné pripojenia. Medzi týmito radmi pripojení sú tiež umiestnené vertikálne usporiadané závitové pripojenia snímačov, teplomerov a podobne. k dispozícii (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Akumulačné zásobníky s výmenníkmi tepla s hladkých rúrok majú tiež prívodné a späťprívodné pripojenie pre výhrevnú plochu vykurovacieho média.

Zásobník vyrobený z ocele S235JR + AR, bez vnútornej úpravy, chránený proti vonkajšej korózii.

Vyrovnávacie nádrže do 1 000 litrov izolované so 100 mm, vyrovnávacie nádrže nad 1000 litrov so 120 mm odnímateľnou penovou izoláciou, podľa DIN 4102-1 trieda stavebných materiálov B2. Zásobníky do 2 000 litrov sa dodávajú s izoláciou. Zásobníky od 3 000 litrov sa prepravujú vodorovne bez izolácie. Izoláciu je potrebné obmedziť zvlášť. Zásobník s izoláciou k dispozícii v triede energetickej účinnosti C.

Straty udržania tepla sú zistené na externe certifikovaných skúšobných stanovištiach.