


Longtherm RLG-14-55, ieskrūvējams siltummainis, 110 °C, 16 bar

Preces numurs: 8123500

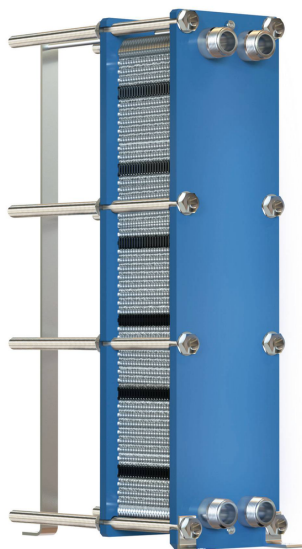

Īpašības

Tips	RLG-14-55
Krāsa	zils
Plāksņu skaits	55
Plātņu biezums	0,500000 mm
Primārās puses tilpums (k2/k3)	8,67 l
Sekundārās puses tilpums (k4/k1)	8,67 l
Plātņu materiāls	AISI 316L
Rāmja materiāls	P355GH
Blīvējuma materiāls	NBR butils
Maks. pieļauj. darba temperatūra	110 °C
Maks. primārā/sekundārā atšķirība	100 K
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	16 bar
Pieslēgums	AG 2"
Pieslēguma materiāls	AISI 316L
Savienojuma variants	Caurule ar Vītne
Maks. augstums	896 mm
Augstums k2-k3/k4-k1	694 mm
Platums	300 mm
Primārās/sekundārās ierīces platums	126 mm
Dziļums	763 mm
Svars	155,90 kg

Apraksts

Longtherm

Skrūvējams plāksņu siltummainis ar nerūsējošā tērauda plāksnēm.

Šis plāksnes ar NBR butila blīvēm bez līmes tiek uzkārtas uz augšējā nesošā stieņa un tad ar savilcējskrūvju palīdzību nofiksētas oglekļa tērauda rāmī.

Apstiprinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES.