
# Kompaktverteiler 200/120 für das SINUS ProfiFixx System, 6 Stutzen, 6 bar, 110 °C

Artikelnummer: 4209367

reflex
Thinking solutions.

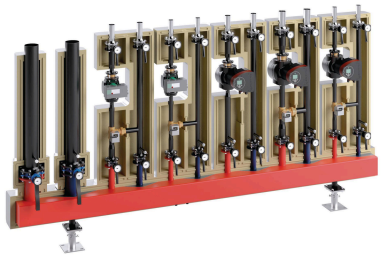

## Merkmale

| | |
|---|---|
| Typ | 200/120 |
| Material | S235 |
| Anzahl Verbraucherkreise | 2 St. |
| Stutzenanzahl | 6 St. |
| Betriebstemperatur | -10 °C - 110 °C |
| Betriebsüberdruck | 0 bar - 6 bar |
| Max. Anschluss Verbraucherkreis | bis DN100 |
| Anschlussart | Flansch |
| Max. Volumenstrom | 25,8 m³/h |
| Leistung bei ΔT 20 °K | 600,00 kW |
| Max. Anschluss Erzeugerkreis | bis DN100 |
| Kammergröße | 200/120 |
| Länge | 1830 mm |
| Wandstärke | 4,0 mm |
| Gewicht | 22,6 kg/lfdm |

## Beschreibung

Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, bestehend aus Vierkantrohr mit nebeneinander angeordneten, durch sinusförmige Trennwand geteilte Kammern aus schwarzem Stahlblech S235.

Ermöglicht eine platzsparende und übersichtliche Anordnung der jeweiligen Heiz- oder Kühlkreise. Anschlussstutzen als Gewinde- oder Flanschstutzen ausgeführt und auf Höhe der Absperrarmaturen ausgerichtet. Entleerungsmuffen für Vor- und Rücklaufkammer sind standardmäßig vorhanden.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. • PR1724de / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de