


SINUS Kompaktný rozdeľovač 160/80 s oblúkmi 90°

Číslo výrobku: 4200804

reflex

Thinking solutions.

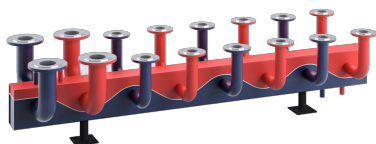

Vlastnosti

Typ	160/80
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar
Max. prípojka okruhu generátora	DN65
Max. prípojka okruhu spotrebiča	DN65
Max. objemový prietok	10,8 m³/h
Prenos tepla pri 70°/50°C	2,6 kW/lfdm
Prenos tepla pri 70°/50°C	1,7 %
Zvýšenie spätného toku	0,3 K/lfdm
Výkon pri ΔT 20 °K	250,00 kW
Veľkosť komory	160/80
Hrúbka steny	4,0 mm
Odstup hrdla (Druh odstupu hrdla)	premenlivé
Hmotnosť	13,8 kg/lfdm

popis

Kompaktný rozdeľovač s bočnými 90° ohybmi na priestorovo úspornú a prehľadnú inštaláciu výrobných a spotrebných okruhov. Kombinovaný prietokový a vratný rozdeľovač pozostávajúci zo štvorcovej rúry s komorami umiestnenými vedľa seba, ktoré sú rozdelené sínusoidnou deliacou stenou z čierneho oceľového plechu S235.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

