


repartitor compact 280/180 pentru SINUS ProfiFixx sistem, 12 ștuțuri, 6 bar, 110 °C

Cod articol: 4209328

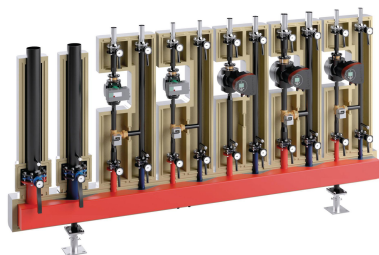

Caracteristici

Tip	280/180
Material	S235
Număr de circuite de consumatori	5 St.
Număr de ștuțuri	12 St.
Temperatură de funcționare	-10 °C - 110 °C
Suprapresiune de lucru	0 bar - 6 bar
Tip racord	Flanșă
Conexiune max. circuit generator	până la DN 125
Conexiune max. circuit consumator	până la DN 125
Debit volumetric max.	53,8 m³/h
Putere la ΔT 20 °K	1250,00 kW
Mărimea camerei	280/180
Lungime	3690 mm
Grosime perete	6,0 mm
Greutate în kg/metru liniar	46,8 kg/lfdm

Descriere

Distribuitoare combinat de tur și retur, constând din țevă rectangulară cu camere din tablă neagră de oțel S235, dispuse una lângă alta, segmentate printr-un perete despărțitor de formă sinusoidală.

Permite o dispunere clară și cu necesar redus de spațiu a respectivelor circuite de încălzire sau de răcire. Ștuț de racordare executat ca ștuț filetat sau ștuț cu flanșă și orientat la înălțimea armăturilor de blocare. Există în mod standard mufe de golire pentru camera de tur și cea de retur.

Componenta este testată 100% în fabrică în ceea ce privește etanșeitatea și este grunduită.