


# SINUS Malý rozdeľovač-súprava 80/60, 125 mm odstup hrdiel, 3 vykurovacie okruhy s Vonkajší závit, 4 bar, 110 °C

**reflex**

Thinking solutions.

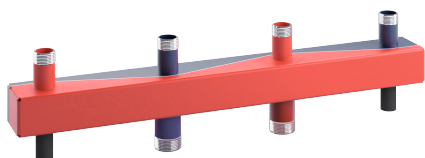

## Vlastnosti

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Typ                                               | 80/60           |
| Počet okruhov spotrebičov                         | 3 St.           |
| Počet hrdiel                                      | 8 St.           |
| Prevádzková teplota                               | -10 °C - 110 °C |
| Prevádzkový pretlak                               | 0 bar - 4 bar   |
| Druh prípojky                                     | Vonkajší závit  |
| Prípojka zdroja                                   | R 1"            |
| Prípojka vykurovacieho okruhu                     | R 1"            |
| Max. objemový prietok                             | 3,0 m³/h        |
| Výkon pri $\Delta T$ 20 °K                        | 70,00 kW        |
| Veľkosť komory                                    | 80/60           |
| Dĺžka komory rozdeľovača                          | 725 mm          |
| Hrúbka steny                                      | 2,5 mm          |
| Odstup hrdla (odstup osi výstupov na rozdeľovači) | 125 mm          |

## popis

Kombinovaný rozdeľovač prívodu a späťochlady, pozostávajúci zo štvorhrannej rúrky s komorami z čierneho oceľového plechu S235, usporiadanými vedľa seba a rozdelenými sínusovou priečkou.

Kotol je pripojený zdola a príslušné vykurovacie okruhy sú pripojené zhora, aby sa šetrilo miesto a prehľadne.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

Balené ako SADA vrátane tepelnej izolácie EPP. Hrúbka izolácie zodpovedá GEG (zákon o energetike budov). Sínusový malý rozdeľovač typ 80/60 a sínusový HydroFixx typ 80/80 a typ 120/120 vrát. držiaka na stenu.

