


Exferro D/TW 50-65 (60.3-76.1), imán permanente como accesorio para Exdirt/Extwin, 110 °C, 10 bar

Número de artículo: 9258340

reflex

Thinking solutions.

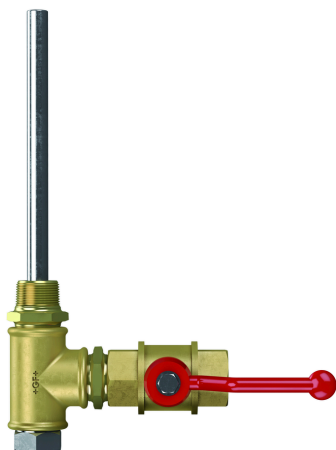

Características

Tipo	D/TW 50-65 (60.3-76.1)
Temperatura de servicio	110 °C
Sobrepresión de servicio	10 bar
Conexión	G 1"
Diámetro	25 mm
Longitud de montaje	315 mm
Peso	0,93 kg

Descripción

Exferro

Imán permanente de alta energía para el montaje opcional y/o posterior en separador de lodos y suciedad Exdirt/Extwin.

El imán consta de una varilla de neodimio-hierro y boro prensada isostáticamente y montada en una vaina de inmersión atornillada. Separación y fijación de partículas ferromagnéticas del proceso de separación.

Las partículas se pueden extraer de forma permanente y concreta de la corriente de fluido desenroscando el casquillo magnético de la carcasa del separador y luego limpiándolo.