


# Longtherm RMB-14-40, échangeur de chaleur brasé, 230 °C, 30 bar

N° d'art.: 8011400

**reflex**

Thinking solutions.

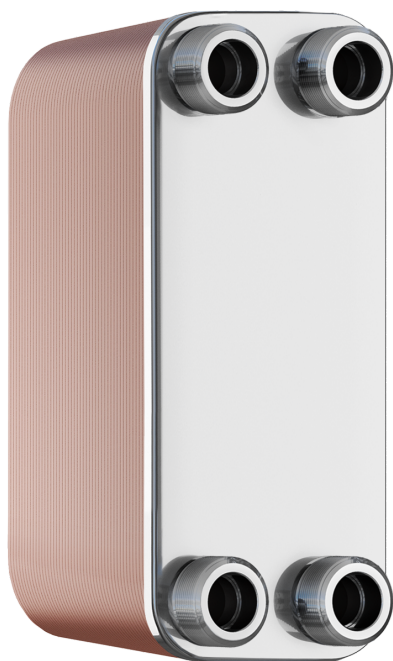

## Caractéristiques

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Type                                | RMB-14-40           |
| Nombre de plaques                   | 40                  |
| Épaisseur des panneaux              | 0,300000 mm         |
| Contenance côté primaire (k2/k3)    | 0,40 l              |
| Contenance côté secondaire (k4/k1)  | 0,40 l              |
| Matériau des plaques                | AISI 316L           |
| Matériau du joint                   | Cuivre              |
| Max. température de service         | 230 °C              |
| Écart max. primaire/secondaire      | 100 K               |
| Pression de service max. admissible | 30 bar              |
| Raccord                             | AG 3/4"             |
| Matériel de raccordement            | AISI 316L           |
| Variante de raccord                 | Tuyau avec Filetage |
| Hauteur max.                        | 203 mm              |
| Hauteur k2-k3/k4-k1                 | 164 mm              |
| Largeur                             | 81 mm               |
| Largeur primaire-secondaire         | 42 mm               |
| Profondeur                          | 101 mm              |
| Poids                               | 2,60 kg             |

## Description

Longtherm

Échangeur de chaleur à plaques brasé en acier inoxydable (1.4404), brasé sous vide avec cuivre d'apport. Tailles R..B-14 à R..B-110 avec raccord fileté, R..B-235 avec raccord à bride DIN.

Homologation conformément à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE. Avec marquage CE.