


SINUS HydroFixx 200/200, 12 hrdlá s 300 mm odstup hrdiel, 6 bar, 110 °C

Číslo výrobku: 4200119

reflex

Thinking solutions.

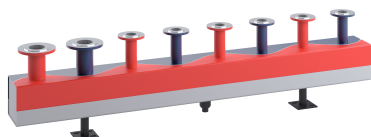

Vlastnosti

Typ	200/200
Materiál	S 235 JR
Obsah pre distribútora	21,5 L / lfdm
Obsah oddelenia	14,5 L / lfdm
Počet hrdiel	12 St.
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 6 bar
Max. objemový prietok	25,8 m³/h
Prenos tepla pri 70°/50°C	4,3 kW / lfdm
Prenos tepla pri 70°/50°C	1 %
Zvýšenie spätného toku	0,2 K / lfdm
Výkon pri ΔT 20 °K	600,00 kW
Veľkosť komory	200/200
Hrúbka steny	4,0 mm
Odstup hrdla (Druh odstup hrdla)	jednotne
Odstup hrdla (odstup osi výstupov na rozdeľovači)	300 mm
Hmotnosť	28,50 kg
Hmotnosť	33,7 kg / lfdm

popis

SINUS HydroFixx

Kombinované rozdeľovače zberače pozostávajúce zo štvorhrannej rúrky s komorami umiestnenými vedľa seba, rozdelených sínusovou priečkou a s vodorovne zváraným hydraulickým oddelovačom priamo dole. Zaisťuje optimálne hydraulické oddelenie rôznych primárnych a sekundárnych okruhov vo všetkých prevádzkových stavoch. Nedochádza k ovplyvňovaniu čerpadiel pri čiastočnom ani plnom zaťažení. Je možné použiť aj s niekoľkými rôznymi zdrojmi tepla alebo chladu. Vyrobené z čierneho oceľového plechu S235.

Umožňuje priestorovo úsporné a prehľadné usporiadanie príslušných vykurovacích alebo chladiacich okruhov. Pripojovací kus navrhnutý ako závitové alebo prírubové pripojenie. Rovnomerná výška pripojenia uzatváracích ventilov. Pripojovacie hrdlá v prírodnej a vratnej komore sú štandardom.

S odkaľovacím návarom smerujúcim nadol. Štandardne je k dispozícii návarok na umiestnenie snímača teploty sekundárneho prietoku. Možno sú ďalšie návarky pre snímače.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

