Acumuladores intermedios

Storatherm Heat Acumulador intermedio para sistemas de calefacción y refrigeración



H 300/1-5000/1



HF 300/1-2000/1




HF 500/2-1500/2


Características técnicas

- Recipiente del acumulador fabricado en acero de alta calidad S235JRG2 (St 37-2) para aplicaciones de calefacción y refrigeración sin descender por debajo del punto de rocío
- Con un intercambiador de calor de tubo liso para la conexión de una fuente de calor adicional, p. ej. una instalación solar
- Recipiente no tratado en el interior, exterior revestido con plástico
- sobrepresión de servicio admisible máx.:
  → Depósito 3 bar (a partir de 1.500 l: 6 bar)
  → Agua de calefacción 10 bar
- temperatura de servicio admisible máx.: :
  → Depósito 95 °C


Vista general de los tipos



H.../R
Acumulador intermedio con orificio para limpieza sin aislamiento para aplicaciones en frío. El cliente debe llevar a cabo un aislamiento térmico estanco a la difusión adecuado.
sin aislamiento



HF.../R
Acumulador intermedio con orificio para limpieza y aislamiento
Aislamiento
hasta 1000 l: 100 mm de aislamiento de tela con revestimiento de plástico, extraíble
a partir de 1500 l: 120 mm de aislamiento de tela con revestimiento de plástico, extraíble



HF...
Acumulador intermedio con aislamiento, sin brida de acceso para inspección
Aislamiento
hasta 1000 l: 100 mm de aislamiento de tela con revestimiento de plástico, extraíble
a partir de 1500 l: 120 mm de aislamiento de tela con revestimiento de plástico, extraíble

Fecha de creación 18-11-2026 Sujeto a cambios, salvo errores y omisiones.
Reflex Winkelmann GmbH Gersteinstrasse 19 59227 Ahlen, Alemania +49 2382 7069-0 www.reflex-winkelmann.com info@reflex.de

Storatherm Heat Acumulador intermedio para sistemas de calefacción y refrigeración

Tipo	N.º art.		EEK[1]	Capacidad nominal del acumulador intermedio	Longitud de montaje máx. cuerpo calef. rosc. el.	Longitud de montaje máx. cuerpo calef. brida el.	Medida basculante	Peso
	plata	blanco		[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
Storatherm Heat H .../R Acumulador intermedio con orificio para limpieza sin aislamiento								
H 300/R	7783600	–	–	302	631	695	1380	58,00
H 500/R	7783800	–	–	476	670	606	1991	71,00
H 800/R	7784005	–	–	780	863	799	1902	121,00
H 1000/R	7784205	–	–	921	863	799	2181	135,00
H 1500/R	7784400	–	–	1412	1093	1009	2221	181,00
H 2000/R	7784600	–	–	2036	1292	1239	2281	257,00
H 3000/R	7788200	–	–	2958	1571	1518	2314	570,00
H 4000/R	7788500	–	–	3939	1571	1518	2841	677,00
H 5000/R	7788800	–	–	4867	1571	1518	3347	814,00
Storatherm Heat HF ... Acumulador intermedio con aislamiento, sin brida de acceso para inspección								
HF 300_C	7839100	–	C	302	670	–	1381	59,00
HF 500_C	7839200	–	C	476	670	–	1991	72,00
HF 800_C	7839300	–	C	780	863	–	1902	124,00
HF 1000_C	7839400	–	C	921	883	–	2181	139,00
HF 1500_C	7839500	–	C	1412	1093	–	2222	186,00
HF 2000_C	7839600	–	C	2036	1272	–	2234	266,00
Storatherm Heat HF .../R Acumulador intermedio con orificio para limpieza y aislamiento								
HF 300/R_C	7842000	7842600	C	302	670	606	1381	60,30
HF 500/R_C	7842100	7842700	C	476	670	606	1991	79,10
HF 800/R_C	7842200	7842800	C	780	863	799	1902	104,10
HF 1000/R_C	7842300	7842900	C	921	863	799	2181	113,30

Fecha de creación 18-11-2026 Sujeto a cambios, salvo errores y omisiones.

Reflex Winkelmann GmbH Gersteinstrasse 19 59227 Ahlen, Alemania +49 2382 7069-0 www.reflex-winkelmann.com info@reflex.de

Storatherm Heat Acumulador intermedio para sistemas de calefacción y refrigeración


Tipo	N.º art.		EEK[1]	Capacidad nominal del acumulador intermedio	Longitud de montaje máx. cuerpo calef. rosc. el.	Longitud de montaje máx. cuerpo calef. brida el.	Medida basculante	Peso
	plata	blanco		[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
HF 1500/R_C	7842400	7843000	C	1412	1093	1034	2222	189,00
HF 2000/R_C	7842500	7843100	C	2032	1292	1219	2281	269,00


[1] Clase de eficiencia energética


Fecha de creación 18-11-2026 Sujeto a cambios, salvo errores y omisiones.
Reflex Winkelmann GmbH Gersteinstrasse 19 59227 Ahlen, Alemania +49 2382 7069-0 www.reflex-winkelmann.com info@reflex.de


Storatherm Heat Acumulador intermedio para sistemas de calefacción y refrigeración


Datos geométricos

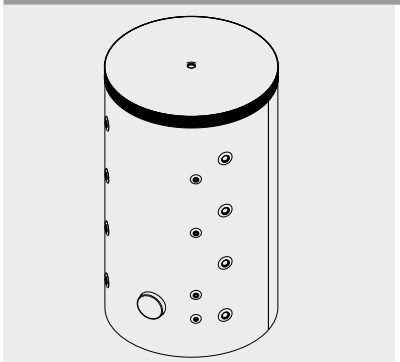

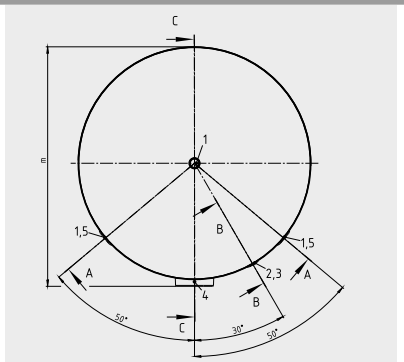

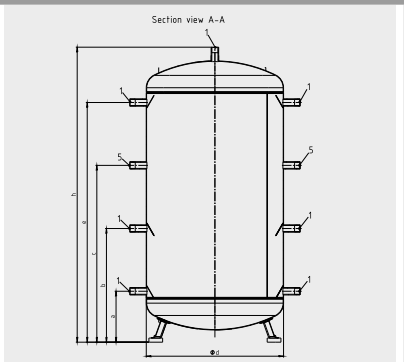

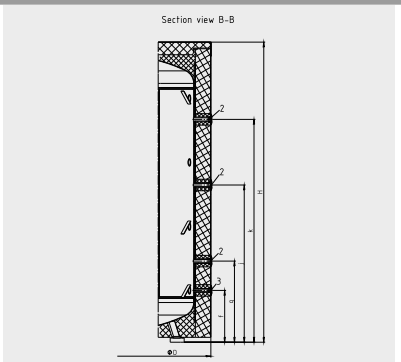

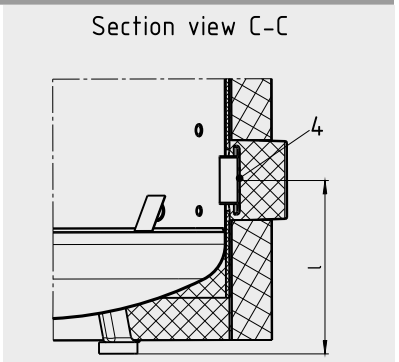

Tipo	Altura de conexión EFHR 1	Altura de conexión de drenaje	Altura de conexión del manguito/ brida 1	Altura de conexión del manguito/ brida 2	Altura de conexión del manguito/ brida 3	Altura de conexión del manguito/ brida 4	Altura de conexión del sensor 1	Altura de conexión del sensor 2	Altura de conexión del sensor 3	Altura máxima		Altura sin aislamiento	Diámetro	Diámetro sin aislamiento	Profundidad
	l [mm]	f [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	e [mm]	g [mm]	j [mm]	k [mm]	H [mm]	h [mm]	h [mm]	D [mm]	d [mm]	m [mm]
Storatherm Heat H .../R Acumulador intermedio con orificio para limpieza sin aislamiento															
H 300/R	265	210	225	490	760	1033	380	670	960	–	1321	–	–	597	854
H 500/R	265	210	225	701	1181	1655	375	945	1515	–	1951	–	–	597	854
H 800/R	311	221	236	656	1076	1496	386	896	1446	–	1825	–	–	790	1025
H 1000/R	385	296	310	768	1228	1681	461	1011	1581	–	2115	–	–	790	1047
H 1500/R	421	341	341	798	1258	1716	551	1096	1566	–	2119	–	–	1000	1280
H 2000/R	441	365	365	805	1245	1680	575	1100	1630	–	2142	–	–	1200	1480
H 3000/R	550	495	495	845	1247	1597	845	1247	1597	–	2101	–	–	1500	–
H 4000/R	551	495	495	1090	1577	2171	1090	1577	2171	–	2676	–	–	1500	–
H 5000/R	575	520	520	1305	1895	2682	1305	1895	2682	–	3211	–	–	1500	–

Fecha de creación 18-11-2026 Sujeto a cambios, salvo errores y omisiones.

Reflex Winkelmann GmbH Gersteinstrasse 19 59227 Ahlen, Alemania +49 2382 7069-0 www.reflex-winkelmann.com info@reflex.de

Storatherm Heat Acumulador intermedio para sistemas de calefacción y refrigeración


Tipo	Altura de conexión EFHR 1	Altura de conexión de drenaje	Altura de conexión del manguito/ brida 1	Altura de conexión del manguito/ brida 2	Altura de conexión del manguito/ brida 3	Altura de conexión del manguito/ brida 4	Altura de conexión del sensor 1	Altura de conexión del sensor 2	Altura de conexión del sensor 3	Altura máxima		Altura sin aislamiento	Diámetro	Diámetro sin aislamiento	Profundidad
	l [mm]	f [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	e [mm]	g [mm]	j [mm]	k [mm]	H [mm]	h [mm]	h [mm]	D [mm]	d [mm]	m [mm]
Storatherm Heat HF ... Acumulador intermedio con aislamiento, sin brida de acceso para inspección															
HF 800_C	–	221	236	656	1076	1496	386	896	1446	1828	–	1825	980	790	–
HF 1000_C	–	296	310	768	1228	1681	461	1011	1581	2117	–	2115	980	790	–
HF 1500_C	–	341	341	798	1258	1716	551	1096	1566	2100	–	2119	1240	1000	–
HF 2000_C	–	365	365	805	1245	1680	575	1100	1630	2173	–	2142	1442	1200	–
Storatherm Heat HF .../R Acumulador intermedio con orificio para limpieza y aislamiento															
HF 300/R_C	265	210	225	490	760	1033	380	670	960	1342	–	1321	797	597	854
HF 500/R_C	265	210	225	701	1181	1655	375	945	1515	1942	–	1951	797	597	854
HF 800/R_C	311	221	236	656	1076	1496	386	896	1446	1828	–	1825	980	790	1025
HF 1000/R_C	385	296	310	768	1228	1681	461	1011	1581	2117	–	2115	980	790	1047
HF 1500/R_C	421	341	341	798	1258	1716	551	1096	1566	2100	–	2119	1240	1000	1280
HF 2000/R_C	441	365	365	805	1245	1680	575	1100	1630	2173	–	2142	1442	1200	1480


Fecha de creación 18-11-2026 Sujeto a cambios, salvo errores y omisiones.


Reflex Winkelmann GmbH Gersteinstrasse 19 59227 Ahlen, Alemania +49 2382 7069-0 www.reflex-winkelmann.com info@reflex.de


Storatherm Heat Acumulador intermedio para sistemas de calefacción y refrigeración


Datos geométricos

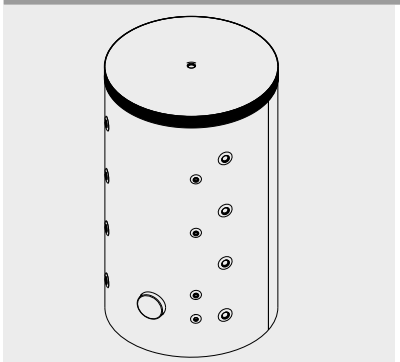

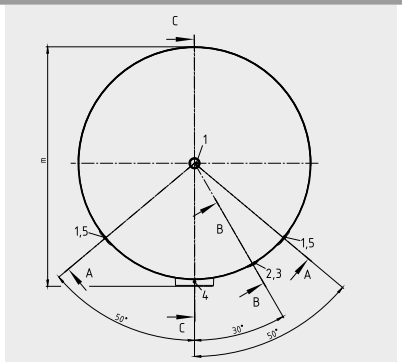

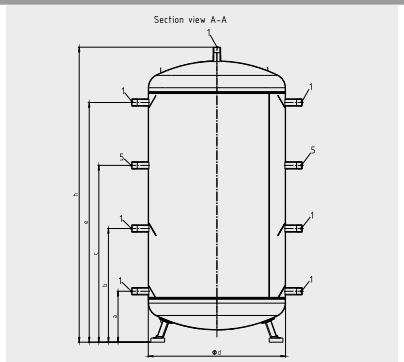

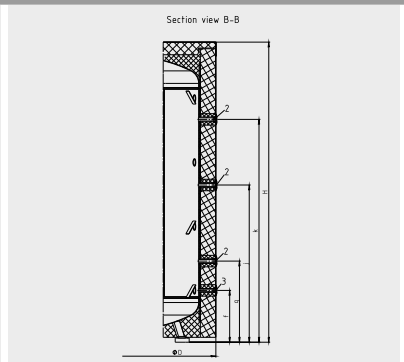

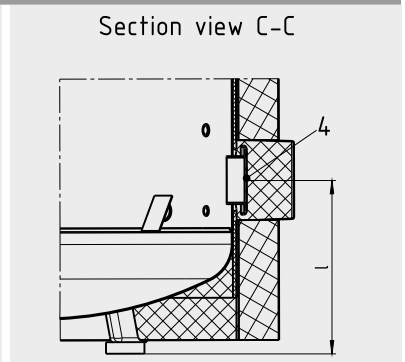

Tipo	Conexión de brida EFHR 4	Conexión de drenaje 3	Conexión del manguito EEHR 5	Conexión del manguito/brida 1	Conexión del sensor de temperatura 2
Storatherm Heat H .../R Acumulador intermedio con orificio para limpieza sin aislamiento					
H 300/R	DN110	G ½"	G 1 ½"	G 1 ½"	G ¾"
H 500/R	DN110	G ½"	G 1 ½"	G 1 ½"	G ¾"
H 800/R	DN110	G ½"	G 1 ½"	G 1 ½"	G ¾"
H 1000/R	DN110	G ½"	G 1 ½"	G 1 ½"	G ¾"
H 1500/R	DN110	G ½"	G 1 ½"	G 1 ½"	G ¾"
H 2000/R	DN110	G ½"	Rp 1 ½"	Rp 1 ½"	G ¾"
H 3000/R	DN110	Rp ¾"	Rp 2"	Rp 2"	Rp ½"
H 4000/R	DN110	Rp ¾"	Rp 2"	Rp 2"	Rp ½"
H 5000/R	DN110	Rp ¾"	Rp 2"	Rp 2"	Rp ½"
Storatherm Heat HF ... Acumulador intermedio con aislamiento, sin brida de acceso para inspección					
HF 800_C	–	G ½"	G 1 ½"	G 1 ½"	G ¾"
HF 1000_C	–	G ½"	G 1 ½"	G 1 ½"	G ¾"

Fecha de creación 18-11-2026 Sujeto a cambios, salvo errores y omisiones.

Reflex Winkelmann GmbH Gersteinstrasse 19 59227 Ahlen, Alemania +49 2382 7069-0 www.reflex-winkelmann.com info@reflex.de

Storatherm Heat Acumulador intermedio para sistemas de calefacción y refrigeración


Tipo	Conexión de brida EFHR 4	Conexión de drenaje 3	Conexión del manguito EEHR 5	Conexión del manguito/brida 1	Conexión del sensor de temperatura 2
HF 1500_C	–	G ½"	G 1 ½"	G 1 ½"	G ¾"
HF 2000_C	–	G ½"	Rp 1 ½"	Rp 1 ½"	G ¾"
Storatherm Heat HF .../R Acumulador intermedio con orificio para limpieza y aislamiento					
HF 300/R_C	DN110	G ½"	G 1 ½"	G 1 ½"	G ¾"
HF 500/R_C	DN110	G ½"	G 1 ½"	G 1 ½"	G ¾"
HF 800/R_C	DN110	G ½"	G 1 ½"	G 1 ½"	G ¾"
HF 1000/R_C	DN110	G ½"	G 1 ½"	G 1 ½"	G ¾"
HF 1500/R_C	DN110	G ½"	G 1 ½"	G 1 ½"	G ¾"
HF 2000/R_C	DN110	G ½"	Rp 1 ½"	Rp 1 ½"	G ¾"


Fecha de creación 18-11-2026 Sujeto a cambios, salvo errores y omisiones.


Reflex Winkelmann GmbH Gersteinstrasse 19 59227 Ahlen, Alemania +49 2382 7069-0 www.reflex-winkelmann.com info@reflex.de


Storatherm Heat Acumulador intermedio para sistemas de calefacción y refrigeración

Datos geométricos

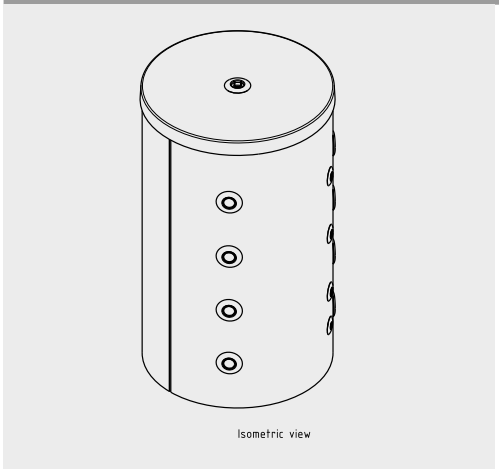

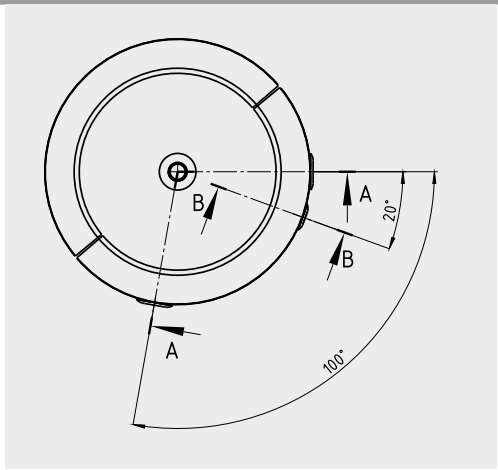

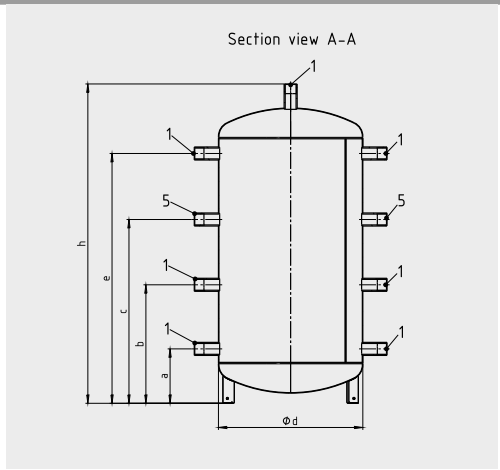

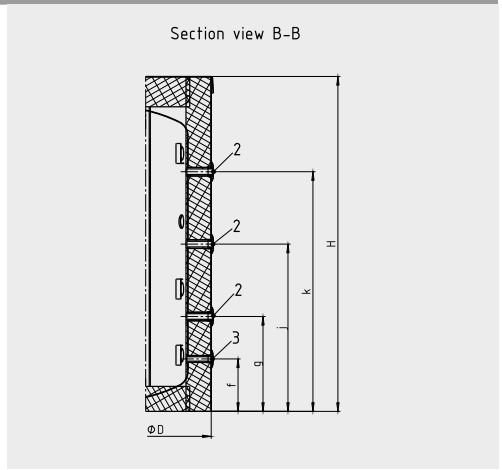


Tipo	Altura de conexión de drenaje f [mm]	Altura de conexión del manguito/ brida 1 a [mm]	Altura de conexión del manguito/ brida 2 b [mm]	Altura de conexión del manguito/ brida 3 c [mm]	Altura de conexión del manguito/ brida 4 e [mm]	Altura de conexión del sensor 1 g [mm]	Altura de conexión del sensor 2 j [mm]	Altura de conexión del sensor 3 k [mm]	Altura máxima H [mm]	Altura sin aislamiento h [mm]	Diámetro D [mm]	Diámetro sin aislamiento d [mm]
Storatherm Heat HF ... Acumulador intermedio con aislamiento, sin brida de acceso para inspección												
HF 300_C	210	225	490	760	1033	380	670	960	1342	1320	797	597
HF 500_C	210	225	701	1181	1655	375	945	1515	1942	1951	797	597


Fecha de creación 18-11-2026 Sujeto a cambios, salvo errores y omisiones.


Reflex Winkelmann GmbH Gersteinstrasse 19 59227 Ahlen, Alemania +49 2382 7069-0 www.reflex-winkelmann.com info@reflex.de


Storatherm Heat Acumulador intermedio para sistemas de calefacción y refrigeración

Datos geométricos

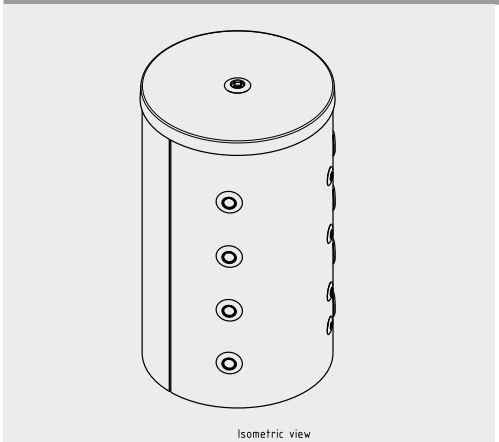

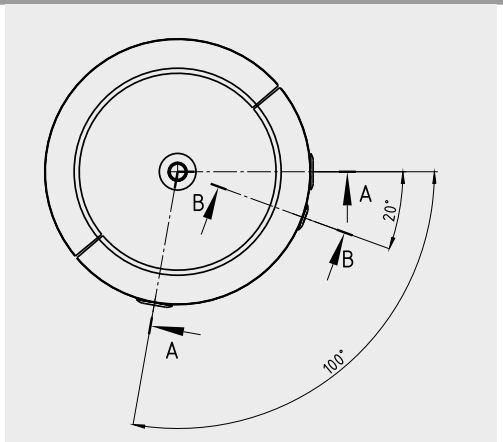

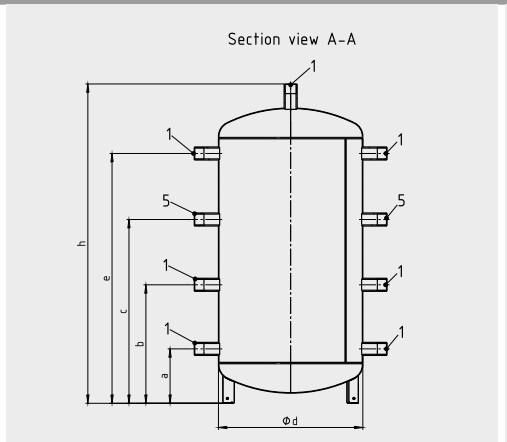

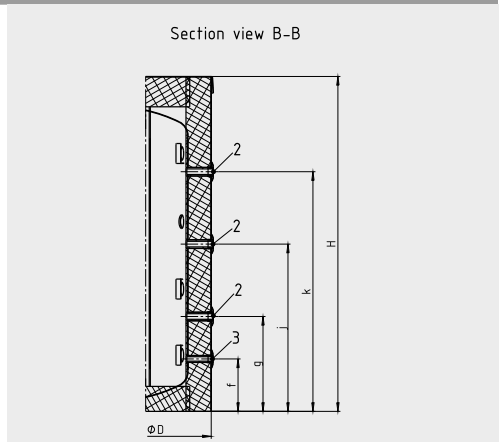

Tipo	Conexión de drenaje 3	Conexión del manguito EEHR 5	Conexión del manguito/brida 1	Conexión del sensor de temperatura 2
Storatherm Heat HF ... Acumulador intermedio con aislamiento, sin brida de acceso para inspección				
HF 300_C	G ½"	G 1 ½"	G 1 ½"	G ¾"
HF 500_C	G ½"	G 1 ½"	G 1 ½"	G ¾"

Fecha de creación 18-11-2026 Sujeto a cambios, salvo errores y omisiones.

Reflex Winkelmann GmbH Gersteinstrasse 19 59227 Ahlen, Alemania +49 2382 7069-0 www.reflex-winkelmann.com info@reflex.de