
Reflex Greenbox S2, modulo idraulico compatto per sistemi a conduzione d'acqua

Codice articolo: 8311200

Thinking solutions.

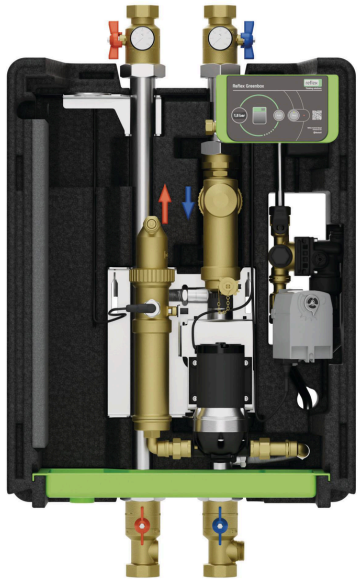

Caratteristiche

Tipo	S2
Tipo di comando	Control Smart
Materiale alloggiamento	EPP
Contenuto impianto max	3,5 m³
Temperatura ambiente	5 – 30 °C
Temperatura di sistema amm.	90 °C
Temperatura d'esercizio	16 – 70 °C
Max. temperatura di mandata/ritorno	90/70 °C
Pressione di lavoro max	4,5 bar
Livello di pressione acustica max	55 dB(A)
Tipo di protezione	IP X4
Collegamento Greenbox	G 2" dado girevole
Collegamento lato sistema in alto/in basso	G 1 1/2" dado girevole / IG 1 1/2"
Raccordo MAG	AG 1"
Diametro interno tubo	39 mm
Collegamento elettrico	230V/50Hz
Portata volumetrica max	4,3 m³/h
Fattore di portata kvs	22,6 m³/h
Altezza incluse valvole a sfera	904 mm
Distanza supporti per gruppo pompe	125 mm
Dimensioni alloggiamento	318x550x710 mm
Peso	22,40 kg

Descrizione

Reflex Greenbox
Modulo idraulico compatto per sistemi di acqua di riscaldamento e di raffreddamento chiusi.

Unità funzionale composta da parte idraulica progettata per il montaggio a parete e sistema di controllo elettronico Control Smart montato in posizione ergonomica, dotato di marcatura CE.
Il modulo idraulico completamente automatico offre le seguenti funzioni in un compatto alloggiamento con guscio isolante in EPP:

- Gas rilasciati da tubo nebulizzatore sottovuoto
- Rabbocco d'acqua automatico (con separatore di circuito integrato)
- Separazione di sporcizia, fango e magnetite
- Controllo con assistente di risoluzione degli errori e storico nell'app
- Collegamento di mantenimento della pressione statico (MAG)
- Misurazione di temperatura e pressione
- Riduttore di pressione opzionale per il separatore di circuito
- Connettività Bluetooth