


Dzeramā ūdens tvertne

Storatherm Aqua Compact tvertnes ūdens sildītājs karstā ūdens sagatavošanai



AC 120/1 & 160/1

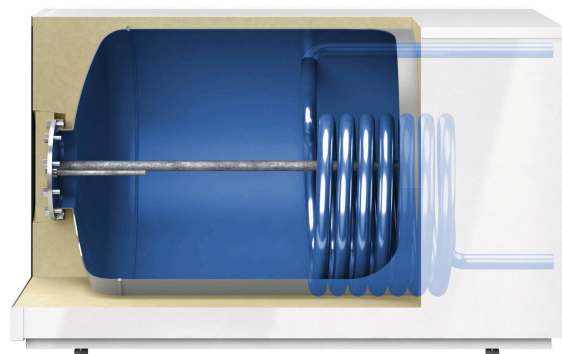

AC 150/1 & 250/1

tehniskās īpašības

- Kompaktas sērijas tvertne visām apkures sistēmām
- Emalja atbilst DIN 4753 T3
- Ar magnija anodu, termometru, regulējamām kājām
- izolēta piegāde
- maks. pieļaujamais darba pārspiediens:
 - Apkures ūdens 16 bar
 - Dzeramais ūdens 10 bar
- maks. pieļaujamā darba temperatūra:
 - Apkures ūdens 110 °C
 - Dzeramais ūdens 95 °C

tipu pārskats



AC 120/1 & 160/1

Kompaktā tvertne ar pieslēgumiem augšpusē uzstādīšanai tieši zem ūdens sildītāja rECOflex® izolācijas sistēma ar folijas apvalku, nenonemama



AC 150/1 & 250/1

Kombinētā boileru un tvertnes apakšā novietojamā tvertne ar gludas caurules siltummaini, noturīga līdz pat 300 kg rECOflex® izolācijas sistēma ar tērauda pārsegu, nenonemama


Storatherm Aqua Compact tvertnes ūdens sildītājs karstā ūdens sagatavošanai

Tips	preces Nr.		EEK ¹	Dzeramā ūdens uzglabāšanas tvertnes nominālā tilpība [l]	Rievotās caurules nominālais tilpums [l]	Pastāvīgā jauda augšpusē, l/h	Pastāvīgā jauda, augšā	jaudas skaitlis NL	apsildes virsma	izmēri sagāztā stāvoklī	Svars
	sudrabkrāsas	balta				[l/h]	[kW]		[m²]	[mm]	[kg]
Storatherm Aqua Compact AC .../1 kompaktā tvertne ar pieslēgumiem augšpusē											
AC 120/1_B	–	7850100	B	113	5	540	22	1,4	0,73	961	56,00
AC 160/1_C	–	7862850	C	150	5	540	22	2,2	0,76	1134	60,00
Storatherm Aqua Compact AC .../1 pieliekamā tvertne horizontālā											
AC 150/1_B	7863100	7862800	B	147	6	708	29	3,6	0,89	1300	85,00
AC 250/1_B	7863200	7862900	B	241	7	717	29	7,6	0,87	1414	114,00

¹ Energoefektivitātes klase

Storatherm Aqua Compact tvertnes ūdens sildītājs karstā ūdens sagatavošanai


Ģeometriskie dati

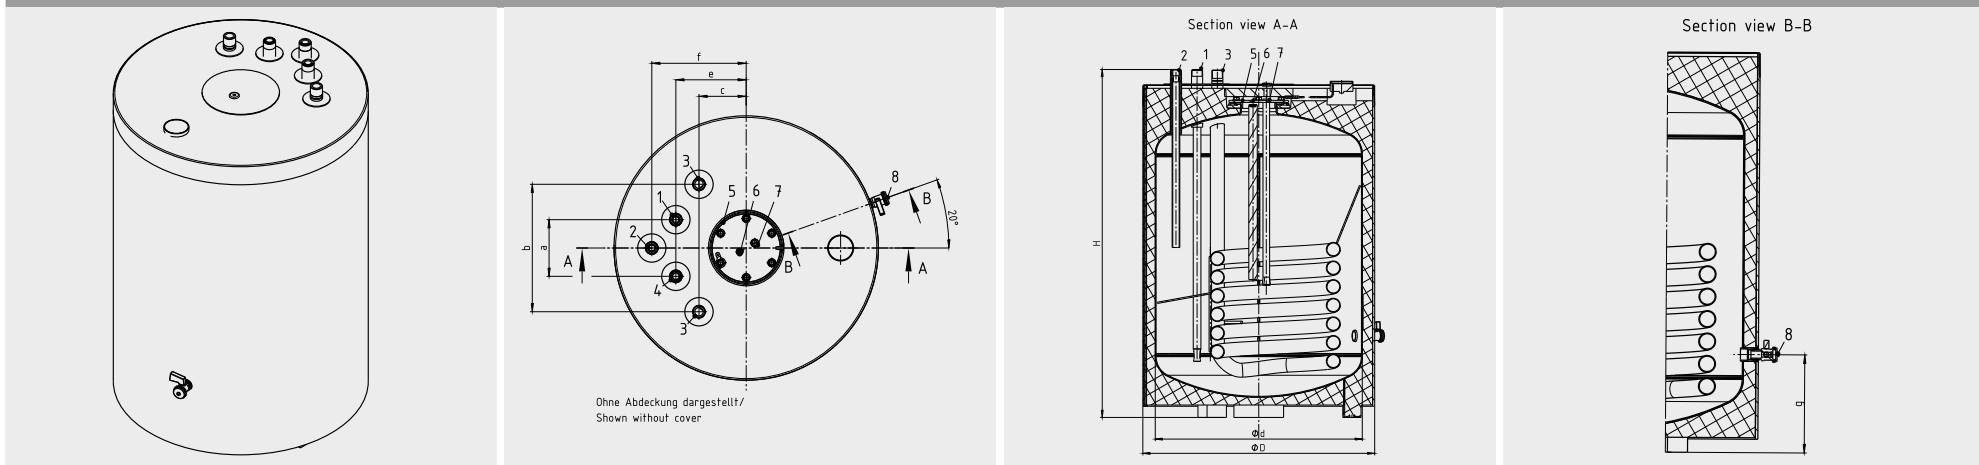

Tips	Attālums HVL/HRL	Attālums WW/KW	Augstums savienojums HRL	Augstums savienojums HVL	Augstums savienojums aukstajam ūdenim	Augstums savienojums cirkulācijai	Augstums savienojums iztukšošanai	Augstums savienojums siltajam ūdenim	Diametrs	Diametrs bez izolācijas	Maks. augstums
	b [mm]	a [mm]	c [mm]	c [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	e [mm]	D [mm]	d [mm]	H [mm]
Storatherm Aqua Compact AC .../1 kompaktā tvertne ar pieslēgumiem augšpusē											
AC 120/1_B	270	120	100	100	149	200	197	149	560	500	839
AC 160/1_C	270	120	100	100	149	200	197	149	560	500	1036

Storatherm Aqua Compact tvertnes ūdens sildītājs karstā ūdens sagatavošanai


Ģeometriskie dati

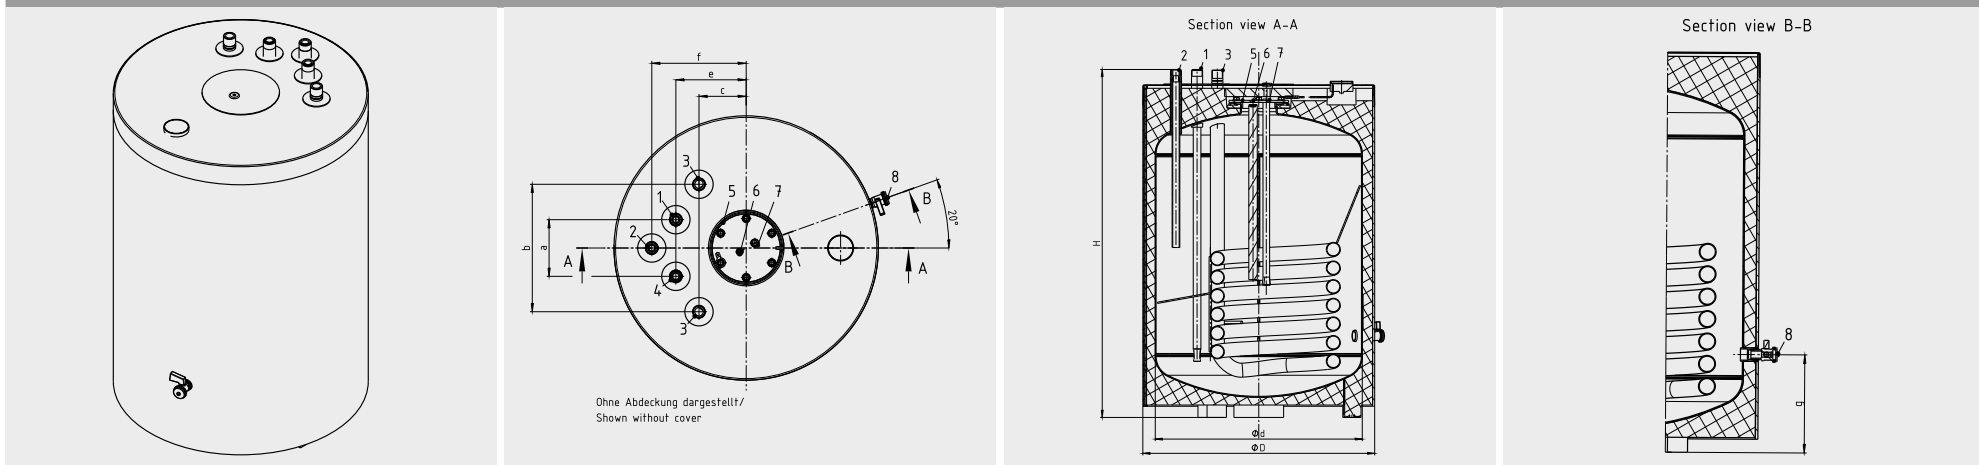

Tips	Cirkulācijas savienojums	Savienojums apkures virsmām	Savienojums aukstajam ūdenim	Savienojums iztukšošanai	Savienojums siltajam ūdenim	Savienojums temperatūras devējam	Savienojums uzmava/flanšs
	2	3	1	8	4	7	5
Storatherm Aqua Compact AC .../1 kompaktā tvertne ar pieslēgumiem augšpusē							
AC 120/1_B	R 3/4"	G 3/4"	R 3/4"	G 1/2"	R 3/4"	11 mm	DN85
AC 160/1_C	R 3/4"	G 3/4"	R 3/4"	G 1/2"	R 3/4"	11 mm	DN85

Storatherm Aqua Compact tvertnes ūdens sildītājs karstā ūdens sagatavošanai


Ģeometriskie dati

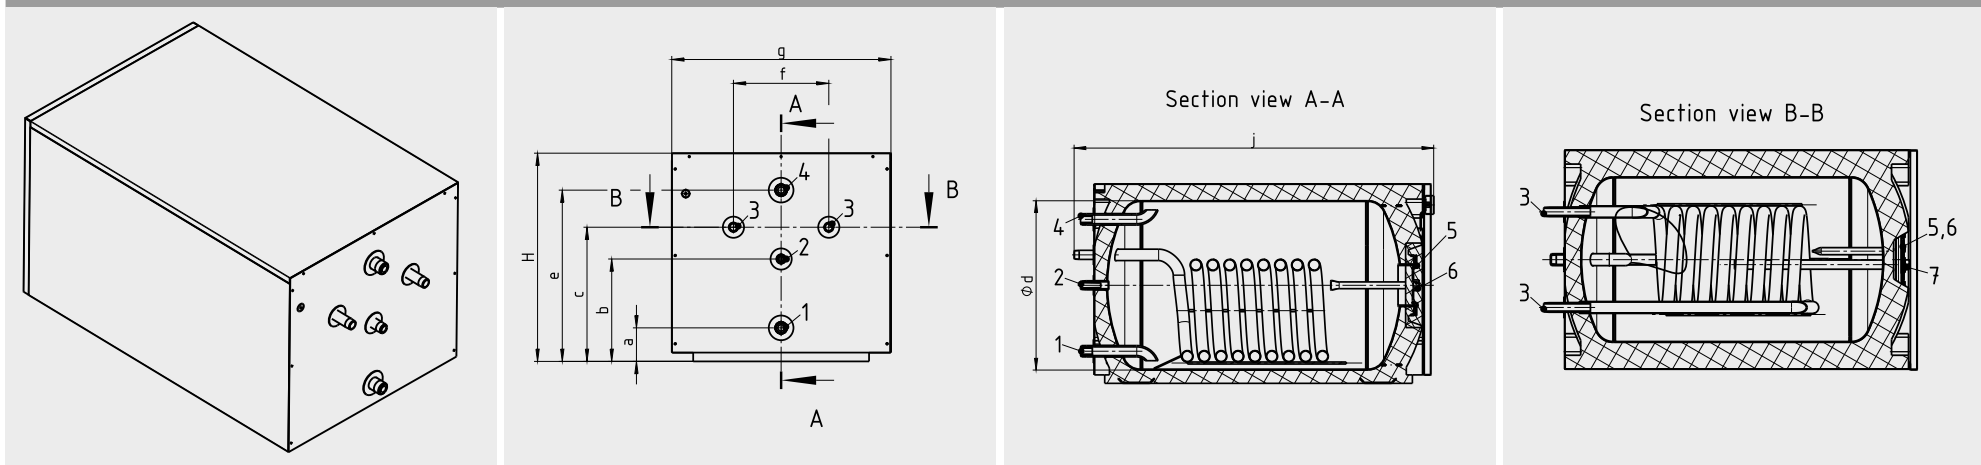

Tips	Attālums HVL/HRL	Augstums savienojums HRL	Augstums savienojums HVL	Augstums savienojums aukstajam ūdenim	Augstums savienojums cirkulācijai	Augstums savienojums siltajam ūdenim	Diametrs bez izolācijas	Dzīļums	Maks. augstums	Platums
	f [mm]	c [mm]	c [mm]	a [mm]	b [mm]	e [mm]	d [mm]	j [mm]	H [mm]	g [mm]
Storatherm Aqua Compact AC .../1 pieliekamā tvertne horizontālā										
AC 150/1_B	270	380	380	95	290	485	500	1031	590	620

Storatherm Aqua Compact tvertnes ūdens sildītājs karstā ūdens sagatavošanai


Ģeometriskie dati

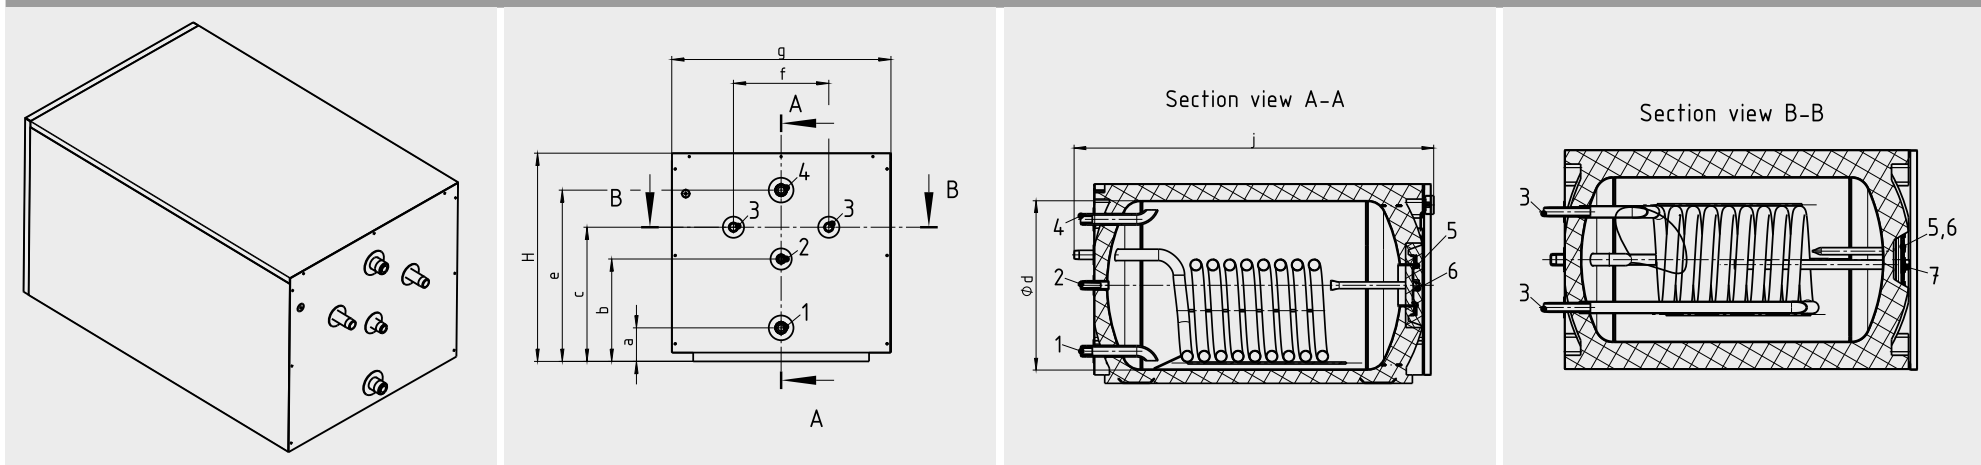

Tips	Cirkulācijas savienojums	Savienojums apkures virsmām	Savienojums aukstajam ūdenim	Savienojums siltajam ūdenim	Savienojums temperatūras devējam	Savienojums uzmava / flanšs
	2	3	1	4	6	5
Storatherm Aqua Compact AC .../1 pieliekamā tvertne horizontālā						
AC 150/1_B	R 3/4"	R 3/4"	R 1"	R 1"	16 mm	DN110

Storatherm Aqua Compact tvertnes ūdens sildītājs karstā ūdens sagatavošanai


Ģeometriskie dati

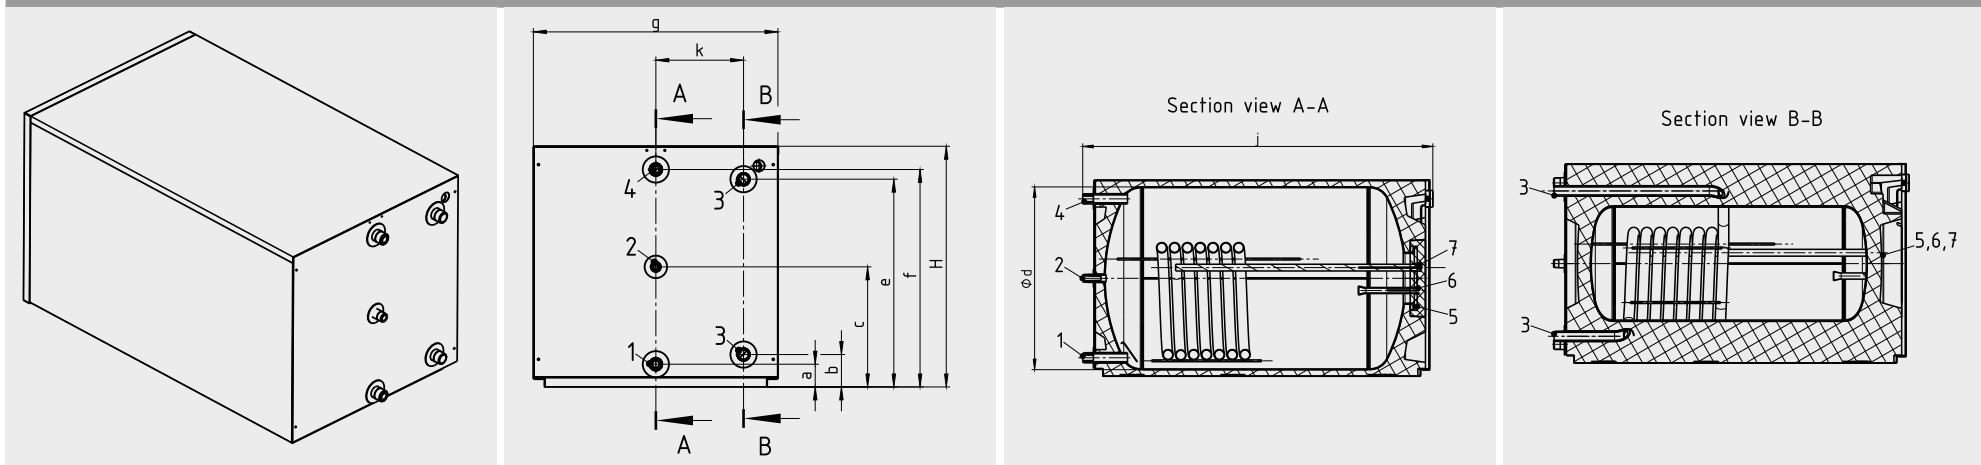

Tips	Attālums HVL/HRL	Augstums savienojums HRL	Augstums savienojums HVL	Augstums savienojums aukstajam ūdenim	Augstums savienojums siltajam ūdenim	Cirkulācijas savienojums	Diametrs bez izolācijas	Dzīļums	Maks. augstums	Platums
	k [mm]	b [mm]	e [mm]	a [mm]	f [mm]	c [mm]	d [mm]	j [mm]	H [mm]	g [mm]
Storatherm Aqua Compact AC .../1 pieliekamā tvertne horizontālā										
AC 250/1_B	234	87	555	61	581	321	597	1120	642	653

Storatherm Aqua Compact tvertnes ūdens sildītājs karstā ūdens sagatavošanai

Ģeometriskie dati

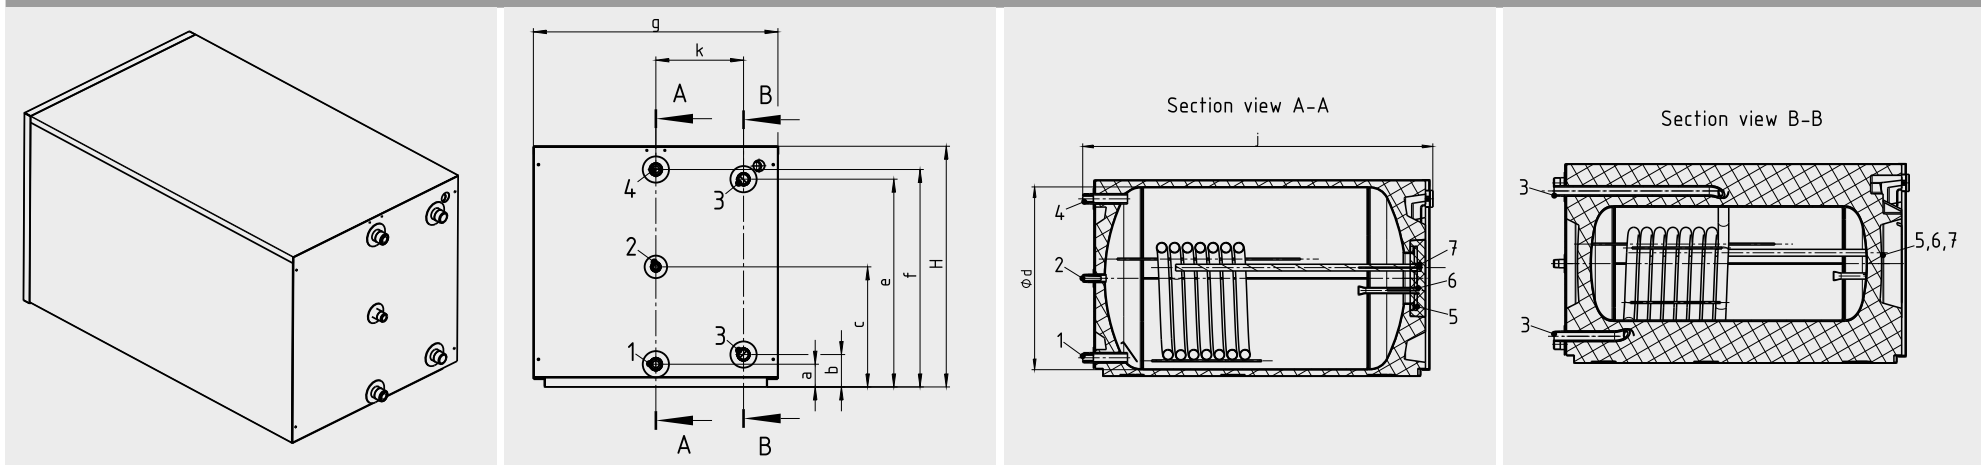


Tips	Cirkulācijas savienojums	Savienojums apkures virsmām	Savienojums aukstajam ūdenim	Savienojums siltajam ūdenim	Savienojums temperatūras devējam	Savienojums uzmava / flanšs
	2	3	1	4	6	5
Storatherm Aqua Compact AC .../1 pieliekamā tvertne horizontālā						
AC 250/1_B	R ¾"	R 1"	R 1"	R 1"	16 mm	DN110

Storatherm Aqua Compact tvertnes ūdens sildītājs karstā ūdens sagatavošanai


spiediena zudums

Storatherm Aqua Compact
120/1, 150/1, 250/1

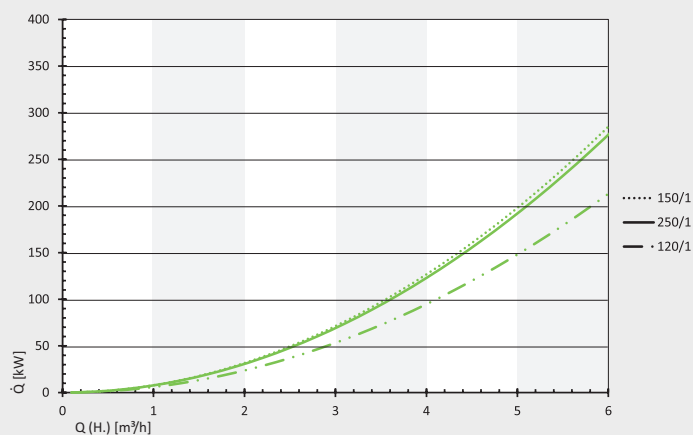

Veiktspējas diagrammas

Storatherm Aqua Compact 150/1

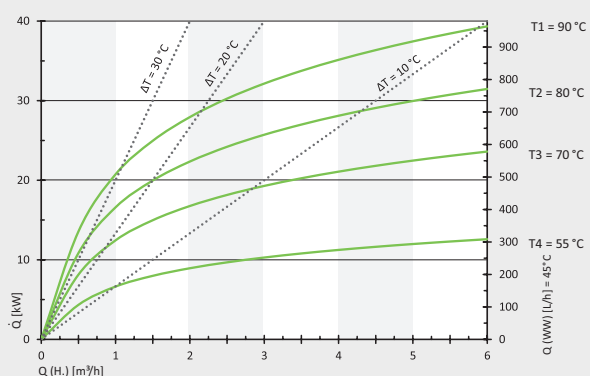

Storatherm Aqua Compact 250/1

