


Storatherm Heat HF 300/R_C, vyrovnávací zásobník pre vykurovacie a chladiace systémy, strieborná, 3 bar



Číslo výrobku: 7842000

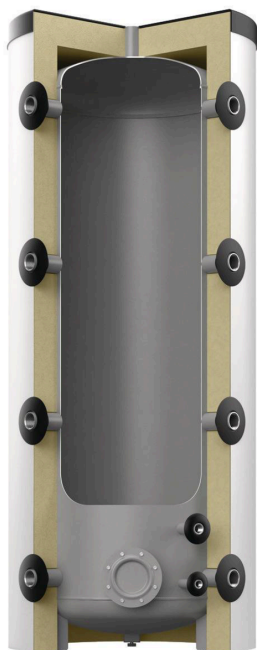

Vlastnosti

Typ	HF 300/R_C
Farba	strieborná
Typ izolácie	Fóliový plášť
Húbka izolácie	100 mm
Trieda energetickej efektívnosti	C
Menovitý obsah	302 l
Počet objímok	9 St.
Prevádzková teplota	95 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	3 bar
Prevádzkový pretlak	3 bar
Prípojka nástavec/príruba	G 1 1/2"
Anschluss Flansch EFHR (berechnet)	DN110
Nástavec EEHR	G 1 1/2"
Straty udržania tepla	79 W
Priemer	797 mm
Priemer bez izolácie	597 mm
Max. výška	1342 mm
Výška bez izolácie	1321 mm
Hĺbka	854 mm
Miera sklopenia cca.	1381 mm
Hmotnosť	60,30 kg

popis

Storatherm Heat

Zásobník na akumuláciu vykurovacej a chladiacej vody. Voliteľný vo zvislom vyhotovení s / bez príruby alebo s jedným / dvoma vnútornými výmenníkmi tepla navyše použitie externých zdrojov energie.

Pripojenia pre zdroje tepla a spotrebiče sú zvislé, pri 100 °, odsadené, usporiadané ako prírodné alebo späťchodové pripojenia. Medzi týmito radmi pripojení sú tiež umiestnené vertikálne usporiadané závitové pripojenia snímačov, teplomerov a podobne. k dispozícii (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Akumulačné zásobníky s výmenníkmi tepla s hladkých rúrok majú tiež prírodné a späťchodové pripojenie pre výhrevnú plochu vykurovacieho média.

Zásobník vyrobený z ocele S235JR + AR, bez vnútornej úpravy, chránený proti vonkajšej korózii.

Vyrovnávacie nádrže do 1 000 litrov izolované so 100 mm, vyrovnávacie nádrže nad 1000 litrov so 120 mm odnímateľnou penovou izoláciou, podľa DIN 4102-1 trieda stavebných materiálov B2. Zásobníky do 2 000 litrov sa dodávajú s izoláciou. Zásobníky od 3 000 litrov sa prepravujú vodorovne bez izolácie. Izoláciu je potrebné obzvlášť zvážiť. Zásobník s izoláciou k dispozícii v triede energetickej účinnosti C.

Straty udržania tepla sú zistené na externe certifikovaných skúšobných stanovištiach.