



Zasobniki buforowe

Storatherm Heat Zasobnik buforowy do instalacji grzewczych i chłodniczych

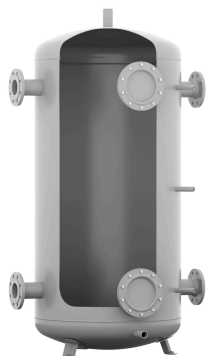

H.../R2

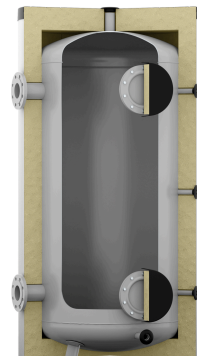


HF.../R2

Dane techniczne

- Wyposażenie: 4 przeciwległe przyłącza kołnierzowe (DIN EN 1092-1), 2 otwory rewizyjne (DN 180) oraz 3 przyłącza do podłączenia czujników i opróżniania zbiornika
- zbiornik wykonany ze stali wysokiej jakości S235JRG2 (St 37-2), przeznaczony do stosowania w instalacjach grzewczych i chłodniczych
- zbiornik wewnątrz surowy, na zewnątrz pokryty powłoką z tworzywa sztucznego
- maks. dopuszczalne nadciśnienie robocze:
→ zbiornik 10 bar
- maks. dopuszczalna temperatura robocza:
→ zbiornik 95 °C


Zestawienie typów



H.../R2

Zasobnik buforowy z otworem rewizyjnym, bez izolacji, do stosowania w instalacjach chłodniczych. Izolacja przeciws kropleniowa we własnym zakresie.

bez izolacji



HF.../R2

Zasobnik buforowy z otworem rewizyjnym i izolacją

izolacja

do 1000 l: izolacja z włókien poliestrowych, grubość 100 mm, z płaszczem foliowym, z możliwością demontażu
od 1.500 l: izolacja z włókien poliestrowych, grubość 120 mm, z płaszczem foliowym, z możliwością demontażu


Storatherm Heat Zasobnik buforowy do instalacji grzewczych i chłodniczych

Typ	Indeks kolor srebrny	Kl. Efekt. Energ. ¹	Pojemność nominalna zasobnika buforowego [l]	Max. głębokość montażu grzałki EFHR [mm]	Przekątna przechyłu [mm]	Waga [kg]
Storatherm Heat H .../R2 Zasobnik buforowy bez izolacji						
H 500/R2	7351700	–	479	619	2009	110,70
H 800/R2	7351800	–	777	812	1938	187,80
H 1000/R2	7351900	–	897	811	2181	201,90
H 1500/R2	7352700	–	1412	1023	2222	205,50
Storatherm Heat HF .../R2 Zasobnik buforowy z izolacją						
HF 500/R2_C	7353500	C	479	620	2009	115,30
HF 800/R2_C	7353600	C	777	812	1938	197,00
HF 1000/R2_C	7353700	C	897	812	2181	221,00
HF 1500/R2_C	7353800	C	1412	1023	2222	212,27



¹ Klasa efektywności energetycznej

Storatherm Heat Zasobnik buforowy do instalacji grzewczych i chłodniczych

Wymiary urządzeń

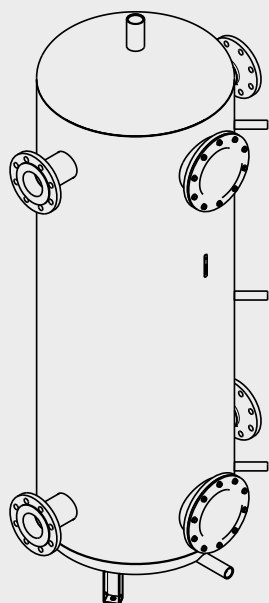

Darstellung ohne Isolation/
Shown without isolation

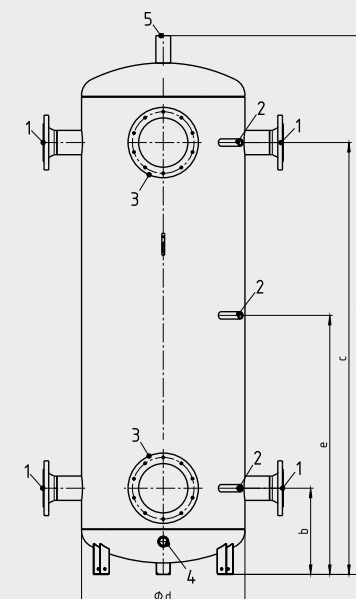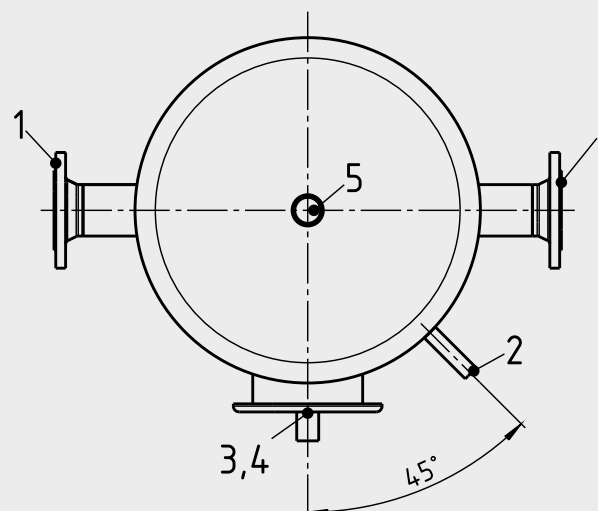


Typ	Średnica bez izolacji	Głębokość podgrzewacza	Maks. wysokość	Szerokość	Wysokość przyłącza							
					EFHR 1	EFHR 2	czujnika 1	czujnika 2	czujnika 3	mufy/ kołnierza 1	mufy/ kołnierza 2	opróżniania
	d [mm]	g [mm]			b [mm]	c [mm]	b [mm]	e [mm]	c [mm]	b [mm]	c [mm]	a [mm]
Storatherm Heat H .../R2 Zasobnik buforowy bez izolacji												
H 500/R2	597	839	1969	874	315	1578	315	947	1578	315	1578	120
H 800/R2	790	1025	1863	1070	352	1434	352	893	1434	352	1434	135

Storatherm Heat Zasobnik buforowy do instalacji grzewczych i chłodniczych



Typ	Średnica bez izolacji	Głębokość podgrzewacza	Maks. wysokość	Szerokość	Wysokość przyłącza							
	d [mm]	g [mm]	h [mm]	j [mm]	EFHR 1 b [mm]	EFHR 2 c [mm]	czujnika 1 b [mm]	czujnika 2 e [mm]	czujnika 3 c [mm]	mufy/ kołnierza 1 b [mm]	mufy/ kołnierza 2 c [mm]	opróżniania a [mm]
H 1000/R2	790	1025	2215	1074	352	1686	352	1038	1686	352	1686	135
H 1500/R2	1000	1290	2119	1284	439	1639	439	1039	1639	439	1639	220

Storatherm Heat Zasobnik buforowy do instalacji grzewczych i chłodniczych

Wymiary urządzeń

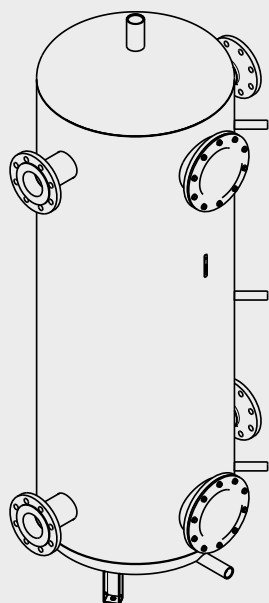




Darstellung ohne Isolation/
Shown without isolation

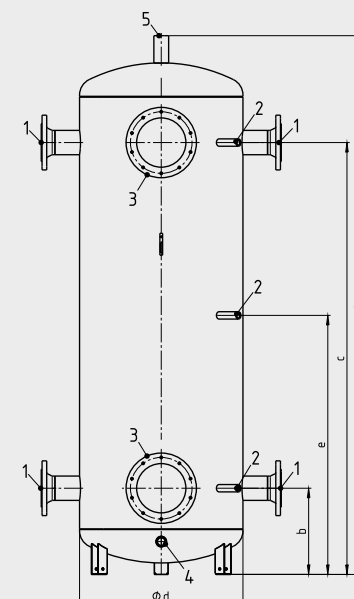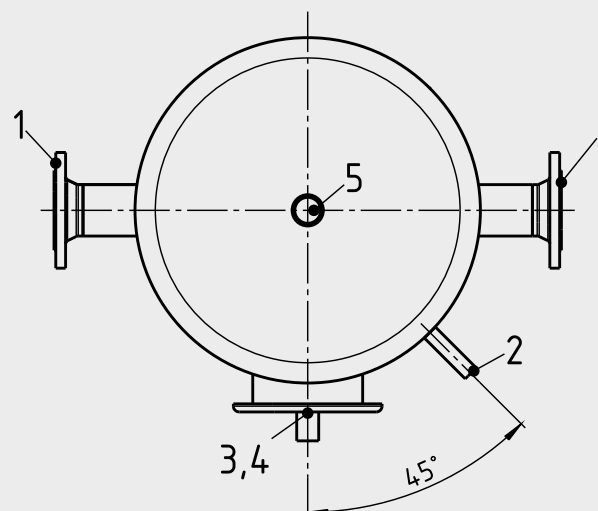

Typ	Otwór rewizyjny (możliwy montaż grzałki) 3	Przyłącze czujnika temperatury 2	Przyłącze gwintowane do montażu grzałki 5	Przyłącze mufa/kołnierz 1	Przyłącze opróżniania 4
Storatherm Heat H .../R2 Zasobnik buforowy bez izolacji					
H 500/R2	DN180	G 1/2"	G 1 1/2"	DN80/PN16	G 1"
H 800/R2	DN180	G 1/2"	G 1 1/2"	DN80/PN16	G 1"
H 1000/R2	DN180	G 1/2"	G 1 1/2"	DN125/PN16	G 1"
H 1500/R2	DN180	G 1/2"	G 1 1/2"	DN125/PN16	G 1"

Storatherm Heat Zasobnik buforowy do instalacji grzewczych i chłodniczych

Wymiary urządzeń

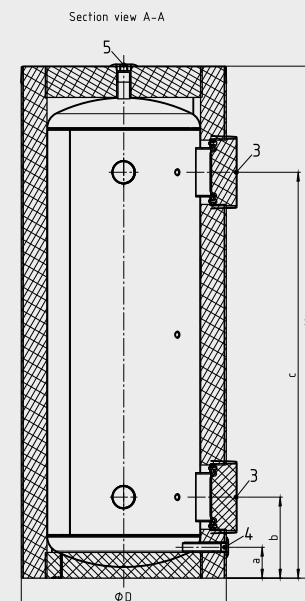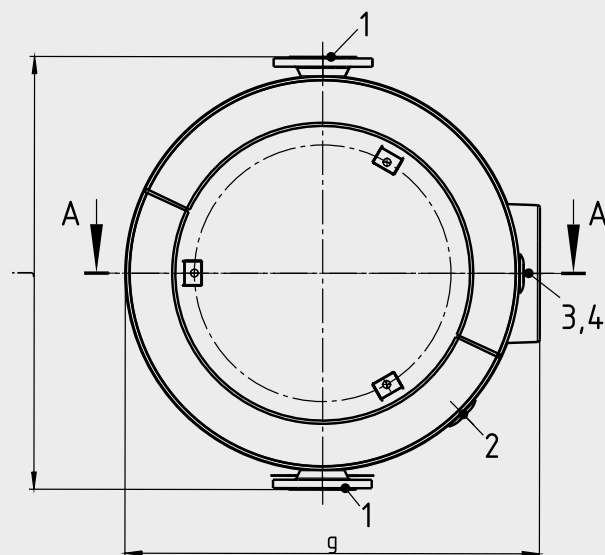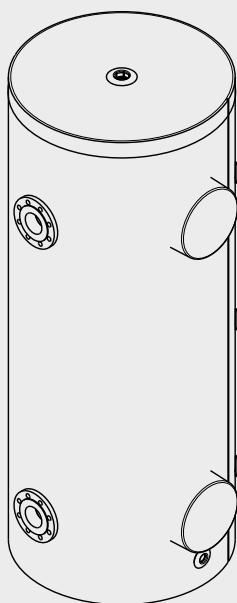




Typ	Średnica D [mm]	Średnica bez izolacji d [mm]	Głębokość podgrzewacza g [mm]	Maks. wysokość H [mm]	Szerokość j [mm]	Wysokość bez izolacji h [mm]	EFHR 1 b [mm]	EFHR 2 c [mm]	czujnika 1 b [mm]	Wysokość przyłącza			mufy/ kołnierza 1 b [mm]	mufy/ kołnierza 2 c [mm]	opróżniania a [mm]
										czujnika 2 e [mm]	czujnika 3 c [mm]				
Storatherm Heat HF .../R2 Zasobnik buforowy z izolacją															
HF 500/R2_C	797	597	839	1991	874	1969	315	1578	315	947	1578		315	1578	120
HF 800/R2_C	990	790	1025	1892	1070	1863	315	1578	352	893	1434		352	1434	135

Storatherm Heat Zasobnik buforowy do instalacji grzewczych i chłodniczych

Typ	Średnica	Średnica bez izolacji	Głębokość podgrzewacza	Maks. wysokość	Szerokość	Wysokość bez izolacji	Wysokość przyłącza							
	D [mm]	d [mm]	g [mm]	H [mm]	j [mm]	h [mm]	EFHR 1	EFHR 2	czujnika 1	czujnika 2	czujnika 3	mufy/kołnierza 1	mufy/kołnierza 2	opróżniania
							b [mm]	c [mm]	b [mm]	e [mm]	c [mm]	b [mm]	c [mm]	a [mm]
HF 1000/R2_C	990	790	1025	2137	1074	2115	352	1686	352	1038	1686	352	1686	135
HF 1500/R2_C	1240	1000	1290	2100	1284	2119	439	1639	439	1039	1639	439	1639	220

Storatherm Heat Zasobnik buforowy do instalacji grzewczych i chłodniczych

Wymiary urządzeń

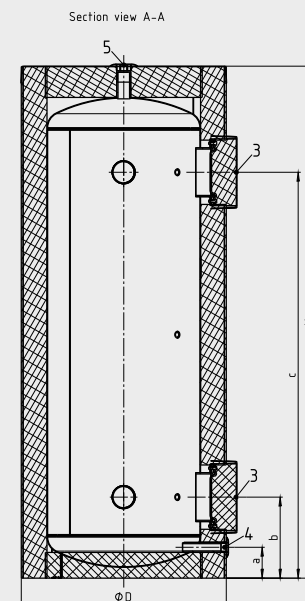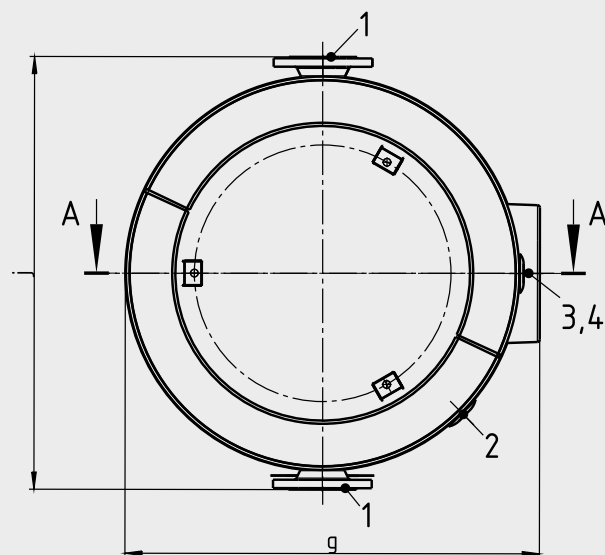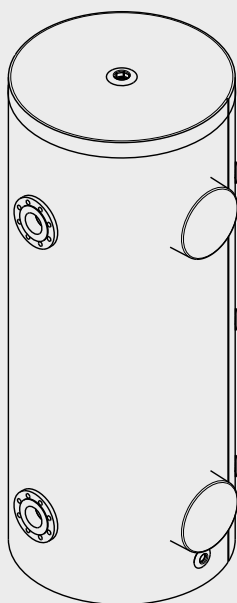

Typ	Otwór rewizyjny (możliwy montaż grzałki) 3	Przyłącze czujnika temperatury 2	Przyłącze gwintowane do montażu grzałki 5	Przyłącze mufa/kołnierz 1	Przyłącze opróżniania 4
Storatherm Heat HF .../R2 Zasobnik buforowy z izolacją					
HF 500/R2_C	DN180	G 1/2"	G 1 1/2"	DN80/PN16	G 1"
HF 800/R2_C	DN180	G 1/2"	G 1 1/2"	DN80/PN16	G 1"
HF 1000/R2_C	DN180	G 1/2"	G 1 1/2"	DN125/PN16	G 1"
HF 1500/R2_C	DN180	G 1/2"	G 1 1/2"	DN125/PN16	G 1"