


Nowe zasobniki buforowe

Teraz do zastosowania przy dużych przepływach

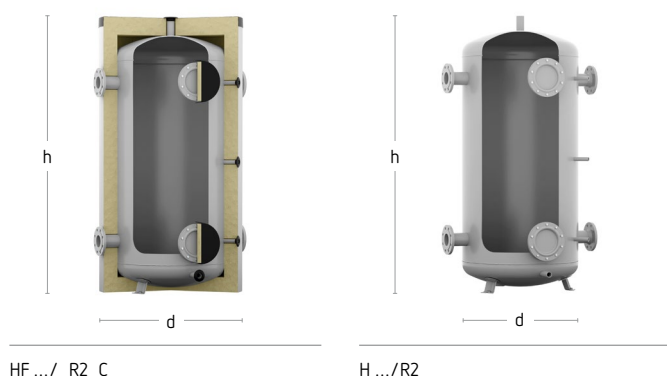

HF.../R2_C

H.../R2

Dane techniczne

- Zbiornik wykonany ze stali wysokiej jakości S235JRG2 (RSt 37-2) do zastosowań grzewczych i chłodniczych
- Zbiornik wewnątrz surowy, na zewnątrz powlekany
- Izolacja z włókien poliestrowych z płaszczem foliowym
 - Do 1000 litrów grubość izolacji 100 mm
 - Od 1500 litrów grubość izolacji 120 mm
- Dopuszczalne ciśnienie robocze:
Zbiornik: 10 bar
- Dopuszczalna temperatura pracy:
Zbiornik: 95 °C



Nowe zasobniki buforowe Storatherm do zastosowania przy dużych przepływach, wyposażone w 4 przeciwległe przyłącza kołnierzowe i 2 otwory rewizyjne oraz 3 przyłącza do podłączenia czujników i opróżniania zbiornika. Dostępne od 01.04.2021 w wersji z izolacją lub bez izolacji.

Typ	Indeks srebrny	EEK ¹	Pojemność [l]	Przyłącza (DIN EN 1092-1) 4x	Otwór rewizyjny 2x	Strata postojowa [W]	Ø d bez/ z izol. [mm]	Wysokość h [mm]	Przekątna przechyłu [mm]	Waga [kg]
Storatherm Heat HF.../R2_C Zbiornik buforowy z izolacją										
HF 500/R2_C	7353500	C	475	DN80/PN16	DN180	106	597/797	1951	1974	128
HF 800/R2_C	7353600	C	778	DN80/PN16	DN180	132	790/990	1854	1870	216
HF 1000/R2_C	7353700	C	921	DN125/PN16	DN180	141	790/990	2117	2153	231
HF 1500/R2_C	7353800	C	1500	DN125/PN16	DN180	167	1000/1240	2119	2178	240

Typ	Indeks srebrny	EEK ¹	Pojemność [l]	Przyłącza (DIN EN 1092-1) 4x	Otwór rewizyjny 2x	Strata postojowa [W]	Ø d bez/ z izol. [mm]	Wysokość h [mm]	Przekątna przechyłu [mm]	Waga [kg]
Storatherm Heat H.../R2 Zbiornik buforowy bez izolacji										
H 500/R2	7351700	—	475	DN80/PN16	DN180	—	597	1951	1974	118
H 800/R2	7351800	—	778	DN80/PN16	DN180	—	790	1854	1870	207
H 1000/R2	7351900	—	921	DN125/PN16	DN180	—	790	2117	2153	218
H 1500/R2	7352700	—	1500	DN125/PN16	DN180	—	1000	2119	2178	228

¹ Klasa efektywności energetycznej

Więcej informacji na stronie: www.reflex.pl