


Storatherm Heat HF 1500/R2_C, zasobnik buforowy do instalacji grzewczych i chłodniczych, kolor szary, 6 bar



Indeks: 7353800

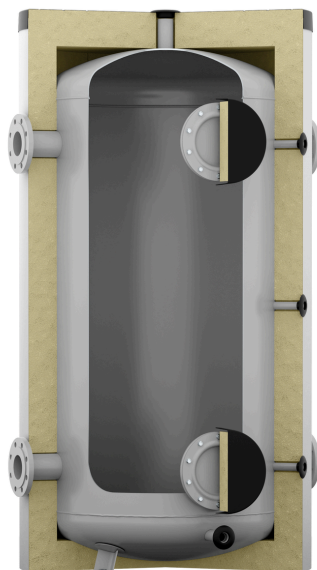

Dane

Typ	HF 1500/R2_C
Kolor	kolor szary
Typ izolacji	Płaszcz foliowy
Grubość izolacji	120 mm
Klasa efektywności energetycznej	C
Pojemność nominalna zasobnika buforowego	1412 l
Ilość króćców	4 St.
Temperatura robocza zasobnika buforowego	95 °C
Ciśnienie pracy zasobnika buforowego	6 bar
Przyłącze złączka / kołnierz	DN125 / PN16
Połączenie kołnierzowe EFHR	DN180
Kielich / złączka EEHR	G 1 1/2"
Straty ciepła zasobnika buforowego	167,00 W
Średnica	1240 mm
Średnica bez izolacji	1000 mm
Maks. wysokość	2100 mm
Wysokość bez izolacji	2119 mm
Szerokość	1284 mm
Głębokość	1290 mm
Przekątna przechyłu ok.	2222 mm
Waga	212,27 kg

Opis

Storatherm Heat

Zasobniki buforowe przeznaczone do gromadzenia wody grzewczej i chłodniczej.

Przeciwniegle króćce przyłączeniowe (DIN EN 1092-1) przeznaczone do podłączenia źródła ciepła i instalacji odbioru ciepła, zaprojektowane jako króćce do dostarczania i odbioru ciepła. Dodatkowe króćce (3 x Rp 1 1/2, 1 x Rp 1), umieszczone pomiędzy króćcami przyłączeniowymi, umożliwiają montaż czujników, termometru i innych akcesoriów. Dodatkowo zasobnik wyposażony jest w dwa otwory rewizyjne DN 180.

Zasobnik ze stali S235JR+AR, wewnątrz bez powłoki, na zewnątrz zabezpieczenie antykorozyjne.

Zasobniki buforowe do 1000 litrów wyposażone w izolację 100 mm, zasobniki buforowe powyżej 1000 litrów wyposażone w zdejmowaną izolację z włókien poliestrowych 120 mm, wg DIN 4102-1 klasa reakcji na ogień B2. Zasobniki i podgrzewacze dostępne w klasie efektywności energetycznej C.

Straty ciepła zostały zmierzone na stanowiskach kontrolnych certyfikowanych zewnętrznie.