


Acumuladores intermedios

Storatherm Heat Acumulador intermedio para sistemas de calefacción y refrigeración con

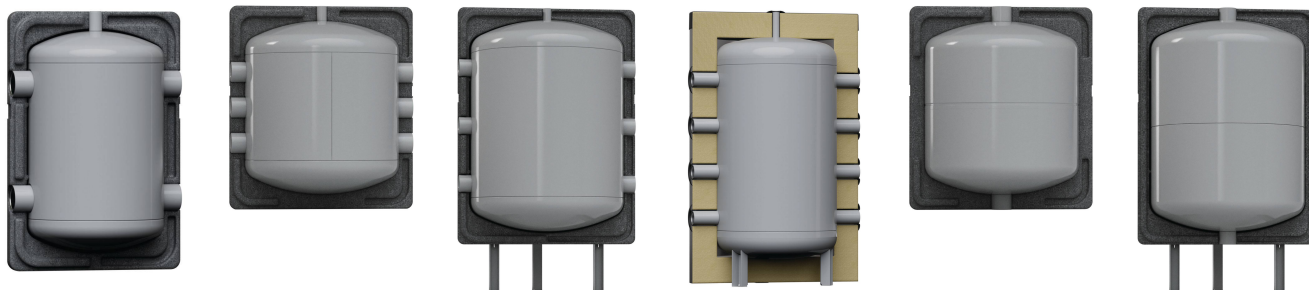

H 25

H 50

H 100

H 150-200


V 25-50

V 75-100

Características técnicas

- Depósito de almacenamiento de acero de calidad para aplicaciones de calefacción y refrigeración sin caída por debajo del punto de rocío
- Recipiente no tratado en el interior, exterior pintado
- Aislamiento EPP para los modelos de 25-100 litros, no estanco a la difusión
- Aislamiento de tela para los modelos de 150-200 litros, no estanco a la difusión
- sobrepresión de servicio admisible máx.
→ ≤ 100l: 4 bar
→ > 150l: 3 bar
- temperatura de servicio admisible máx.:
→ 15 – 95 °C

Vista general de los tipos



H Mini H...

Acumulador intermedio con 1 conexión de 1/2" arriba y conexiones laterales

Aislamiento

hasta 100 l: aislamiento EPP extraíble, no estanco a la difusión

a partir de 150 l: aislamiento de tela extraíble, no estanco a la difusión



H Mini V...

Acumulador intermedio con 1 conexión de 1/2" arriba y abajo respectivamente

Aislamiento

aislamiento EPP extraíble, no estanco a la difusión




Storatherm Heat Acumulador intermedio para sistemas de calefacción y refrigeración con caudales elevados

Tipo	N.º art. plata	EEK ¹	Capacidad nominal del acumulador intermedio [l]	Longitud de montaje máx. cuerpo calef. rosc. el. [mm]	Medida basculante [mm]	Peso [kg]
Acumulador intermedio Storatherm Heat Mini H con conexiones horizontales						
H 25	7352520	B	25	291	615	7,20
H 50	7352530	B	50	417	702	13,20
H 100	7352550	B	106	502	1032	22,35
H 150	7352560	B	148	553	1120	21,30
H 200	7352570	B	199	554	1395	25,50
Acumulador intermedio Storatherm Heat Mini V con conexiones verticales						
V 25	7352420	B	25	–	637	7,10
V 50	7352430	B	50	–	719	13,00
V 75	7352440	B	80	–	927	20,30
V 100	7352450	B	106	–	1032	22,10

¹ Clase de eficiencia energética

Storatherm Heat Acumulador intermedio para sistemas de calefacción y refrigeración con caudales elevados



Datos geométricos

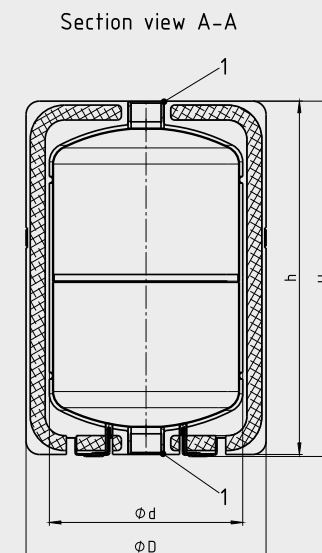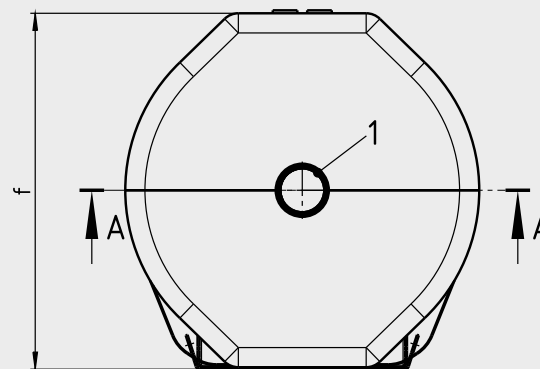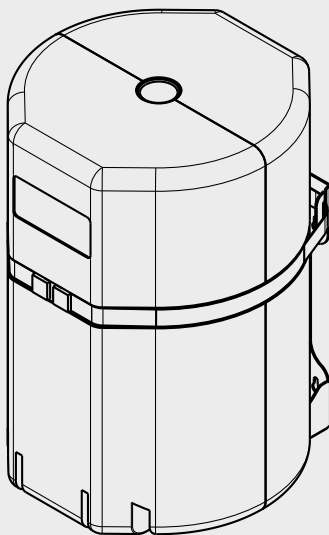


Tipo	Altura máxima e [mm]	Altura sin aislamiento h [mm]	Diámetro D [mm]	Diámetro sin aislamiento d [mm]	Profundidad f [mm]
Acumulador intermedio Storatherm Heat Mini V con conexiones verticales					
V 25	534	528	360	280	362

Storatherm Heat Acumulador intermedio para sistemas de calefacción y refrigeración con caudales elevados

Datos geométricos

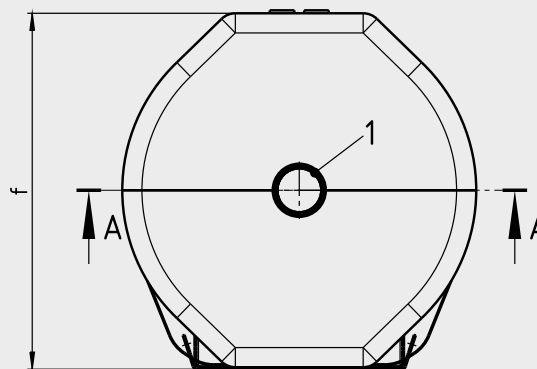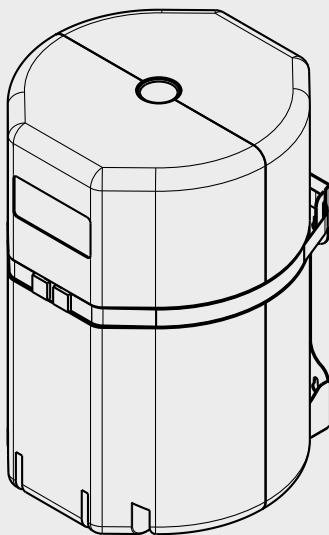


Section view A-A

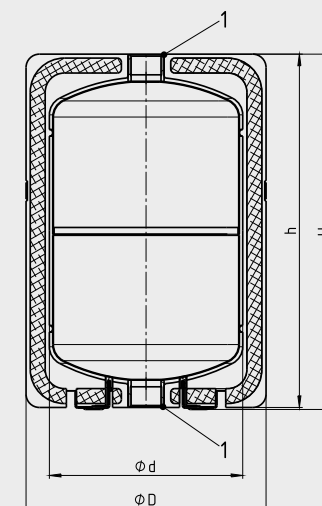

Tipo	Conexión del manguito/brida 1
Acumulador intermedio Storatherm Heat Mini V con conexiones verticales V 25	G 1 1/2"

Storatherm Heat Acumulador intermedio para sistemas de calefacción y refrigeración con caudales elevados

Datos geométricos

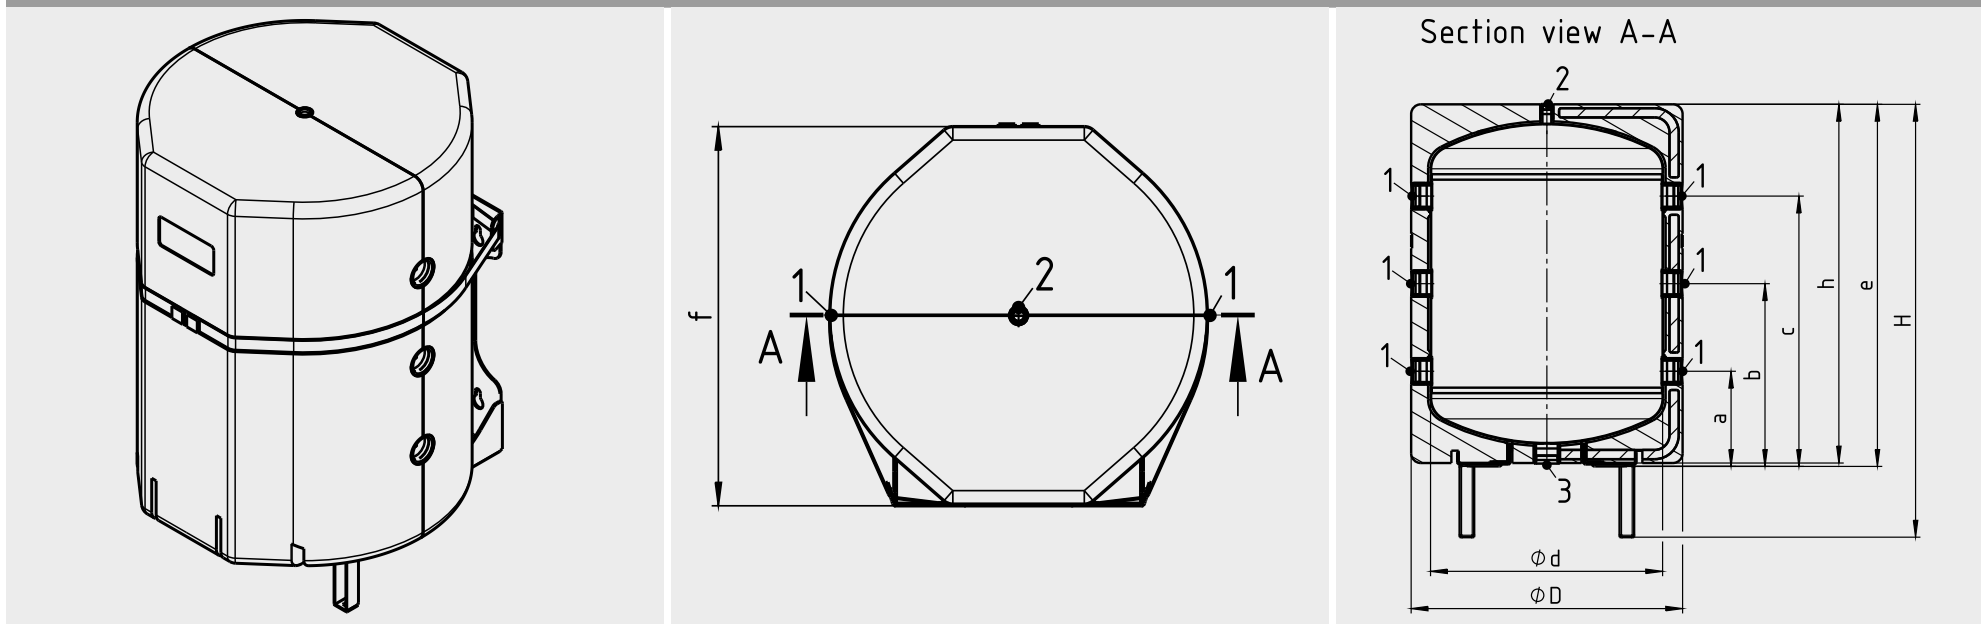



Tipo	Altura de conexión del manguito/brida 1	Altura de conexión del manguito/brida 2	Altura máxima		Altura sin aislamiento	Altura sin pies	Diámetro	Diámetro sin aislamiento	Profundidad
	a [mm]	b [mm]	H [mm]	e [mm]	h [mm]	e [mm]	D [mm]	d [mm]	f [mm]
Acumulador intermedio Storatherm Heat Mini H con conexiones horizontales									
H 25	148	382	–	534	490	–	360	280	362

Storatherm Heat Acumulador intermedio para sistemas de calefacción y refrigeración con caudales elevados


Tipo	Altura de conexión del manguito/brida 1	Altura de conexión del manguito/brida 2	Altura máxima		Altura sin aislamiento	Altura sin pies	Diámetro	Diámetro sin aislamiento	Profundidad
	a [mm]	b [mm]	H [mm]	e [mm]	h [mm]	e [mm]	D [mm]	d [mm]	f [mm]
Acumulador intermedio Storatherm Heat Mini V con conexiones verticales									
V 50	–	–	–	547	538	–	490	410	493
V 75	–	–	746	–	593	596	560	480	562
V 100	–	–	893	–	738	743	580	480	563

Storatherm Heat Acumulador intermedio para sistemas de calefacción y refrigeración con caudales elevados

Datos geométricos

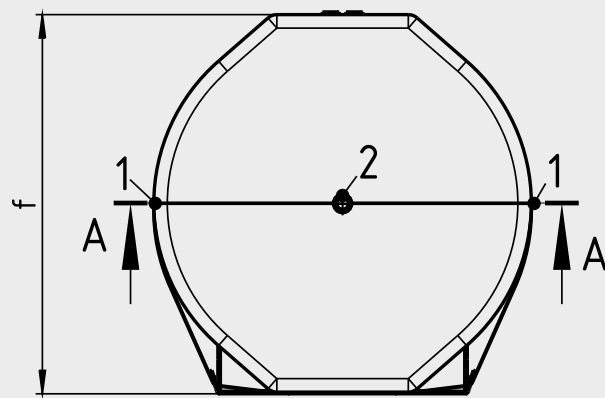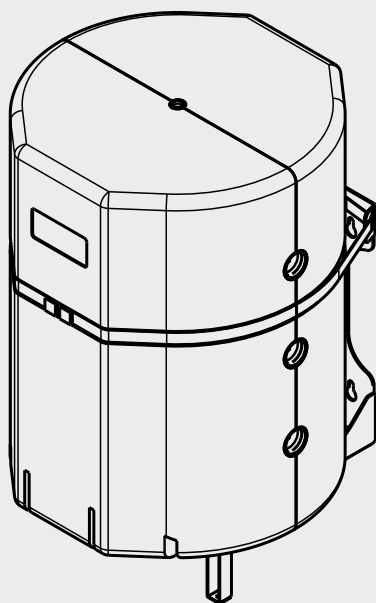




Section view A-A

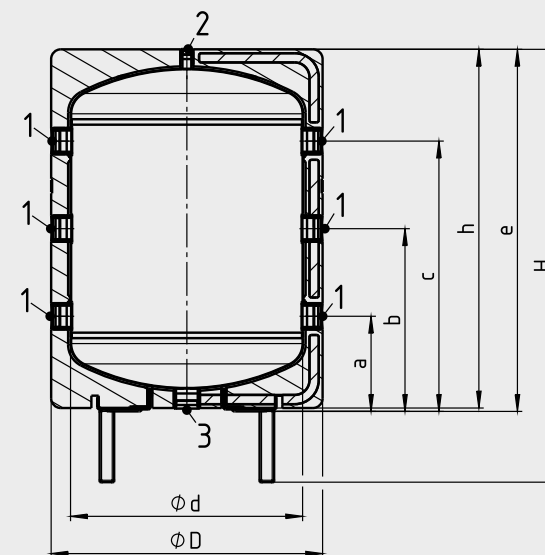

Tipo	Conexión del manguito EEHR 1	Conexión del manguito/brida 1	Conexión del manguito/brida 2, 3	Conexión del sensor de temperatura 2
Acumulador intermedio Storatherm Heat Mini H con conexiones horizontales				
H 25	G 1½"	G 1½"	–	G ½"
Acumulador intermedio Storatherm Heat Mini V con conexiones verticales				
V 50	G 1½"	G 1½"	–	G 1½"
V 75	–	–	G 1½"	–
V 100	–	–	G 1½"	–

Storatherm Heat Acumulador intermedio para sistemas de calefacción y refrigeración con caudales elevados




Datos geométricos

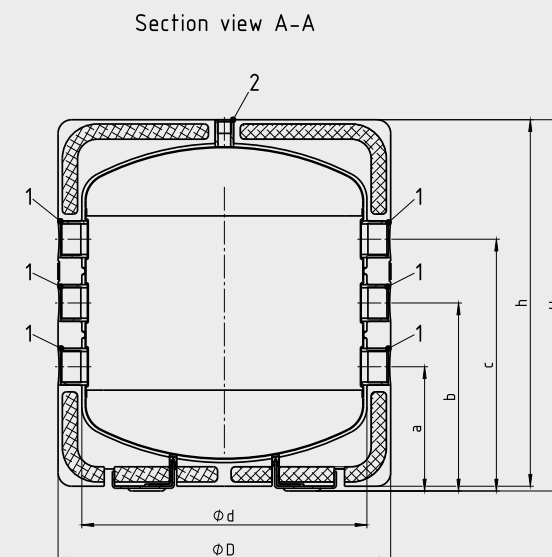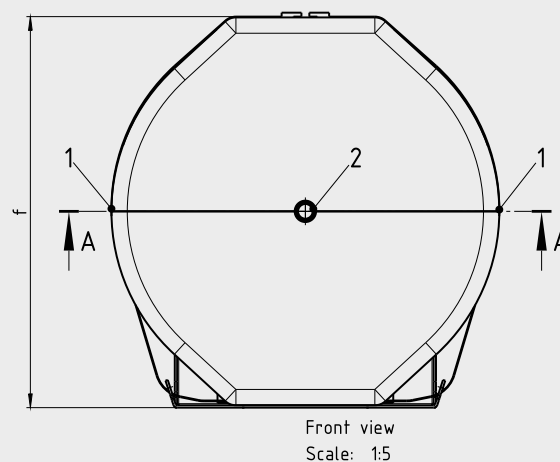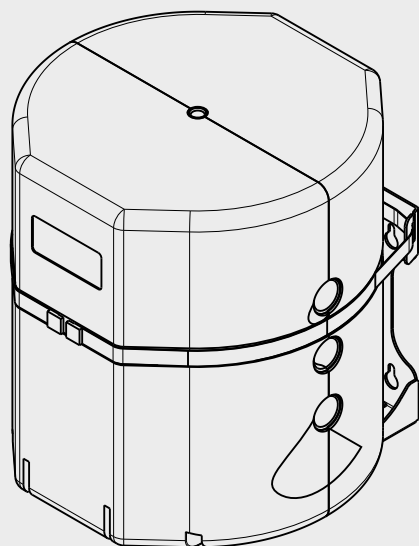

Tipo	Altura de conexión del manguito/brida 1 a [mm]	Altura de conexión del manguito/brida 2 b [mm]	Altura de conexión del manguito/brida 3 c [mm]	Altura máxima e [mm]	Altura sin aislamiento h [mm]	Diámetro D [mm]	Diámetro sin aislamiento d [mm]	Profundidad f [mm]
Acumulador intermedio Storatherm Heat Mini H con conexiones horizontales								
H 50	176	270	364	547	500	490	410	493

Storatherm Heat Acumulador intermedio para sistemas de calefacción y refrigeración con caudales elevados




Datos geométricos

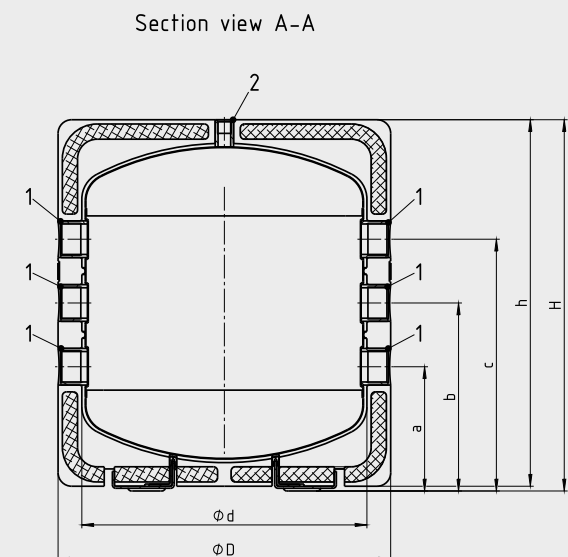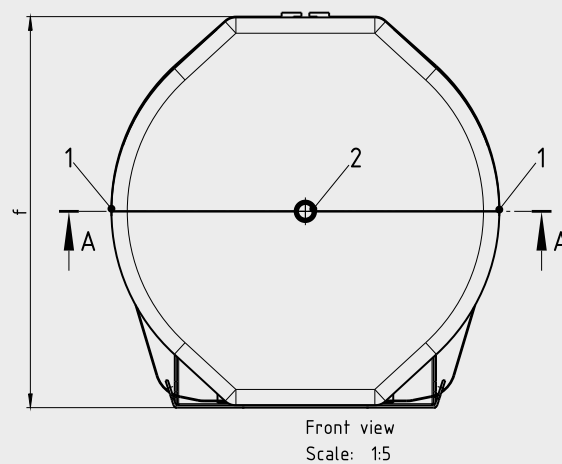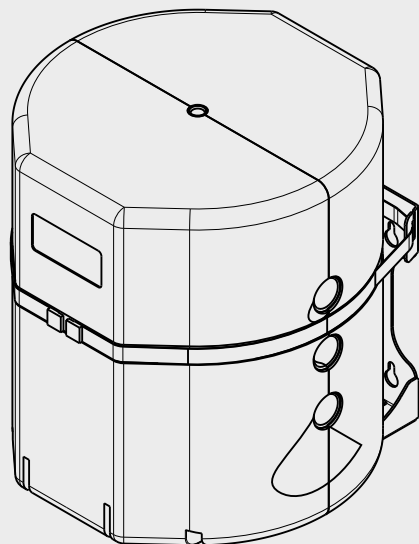

Tipo	Conexión del manguito EEHR 1	Conexión del manguito/brida 1	Conexión del sensor de temperatura 2
Acumulador intermedio Storatherm Heat Mini H con conexiones horizontales			
H 50	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"

Storatherm Heat Acumulador intermedio para sistemas de calefacción y refrigeración con caudales elevados




Datos geométricos

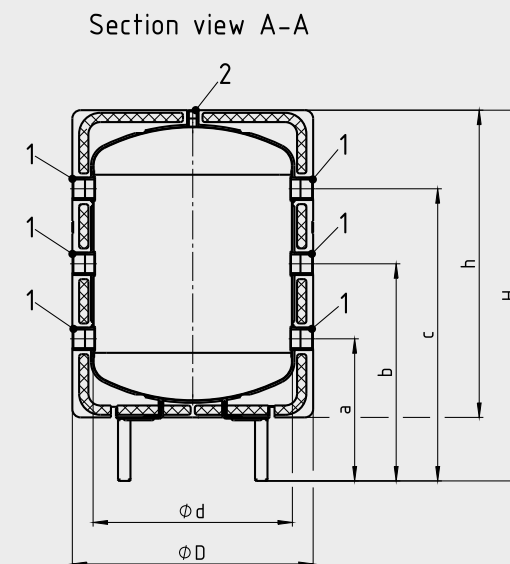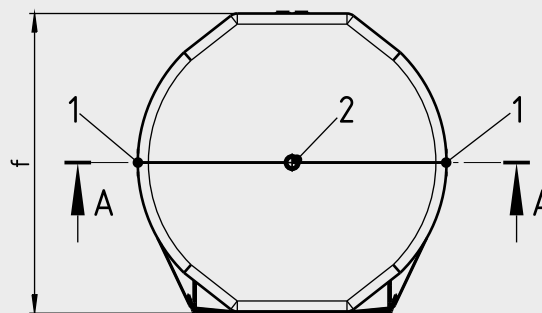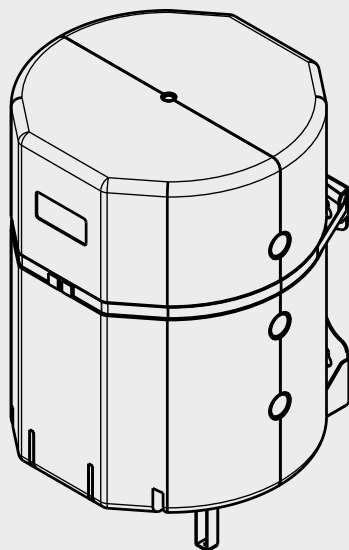

Tipo	Altura de conexión del manguito/brida 1 a [mm]	Altura de conexión del manguito/brida 2 b [mm]	Altura de conexión del manguito/brida 3 c [mm]	Altura máxima H [mm]	Altura sin aislamiento h [mm]	Altura sin pies e [mm]	Diámetro D [mm]	Diámetro sin aislamiento d [mm]	Profundidad f [mm]
Acumulador intermedio Storatherm Heat Mini H con conexiones horizontales									
H 100	339	520	701	893	700	743	560	480	563

Storatherm Heat Acumulador intermedio para sistemas de calefacción y refrigeración con caudales elevados


Datos geométricos

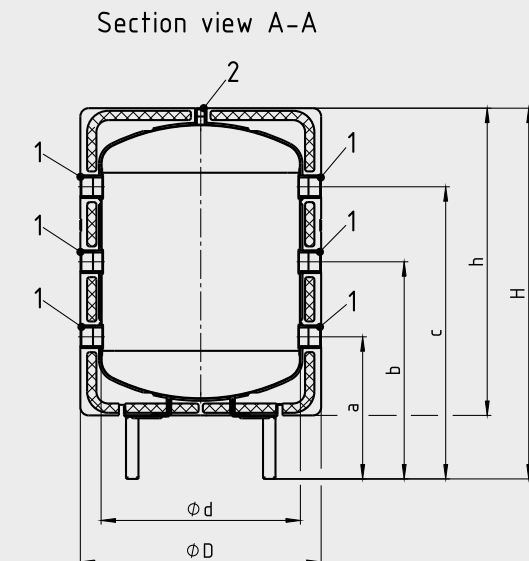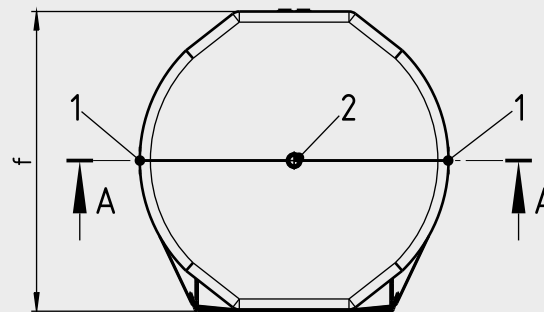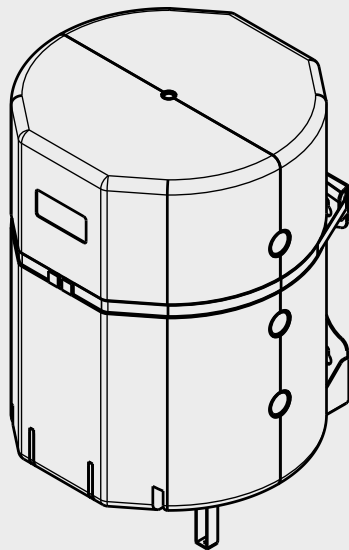

Tipo	Conexión del manguito EEHR 1	Conexión del manguito/brida 1	Conexión del sensor de temperatura 2
Acumulador intermedio Storatherm Heat Mini H con conexiones horizontales			
H 100	G 1 ½"	G 1 ½"	G 1 ½"

Storatherm Heat Acumulador intermedio para sistemas de calefacción y refrigeración con caudales elevados

Datos geométricos

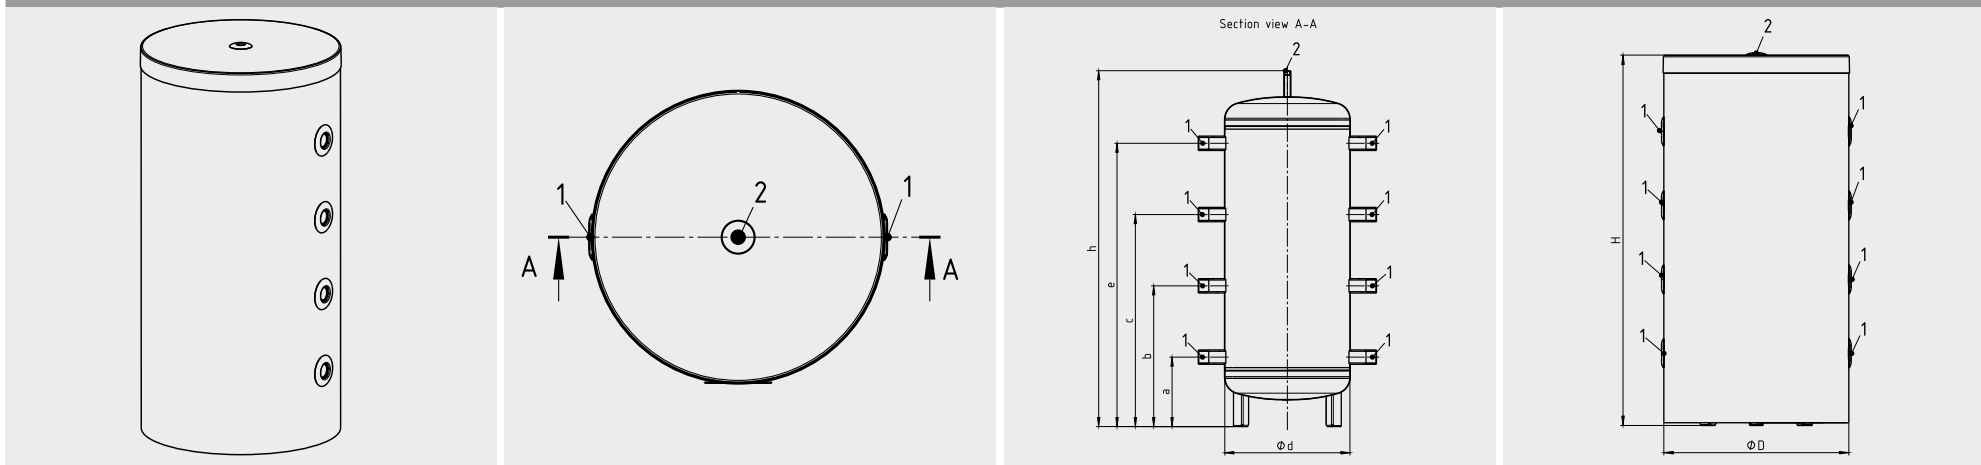


Tipo	Altura de conexión del manguito/brida 1 a [mm]	Altura de conexión del manguito/brida 2 b [mm]	Altura de conexión del manguito/brida 3 c [mm]	Altura de conexión del manguito/brida 4 e [mm]	Altura máxima H [mm]	Altura sin aislamiento h [mm]	Diámetro D [mm]	Diámetro sin aislamiento d [mm]
Acumulador intermedio Storatherm Heat Mini H con conexiones horizontales								
H 150	265	445	625	805	1080	1073	680	480
H 200	265	537	809	1081	1370	1358	680	480

Storatherm Heat

Acumulador intermedio para sistemas de calefacción y refrigeración con caudales elevados

Datos geométricos

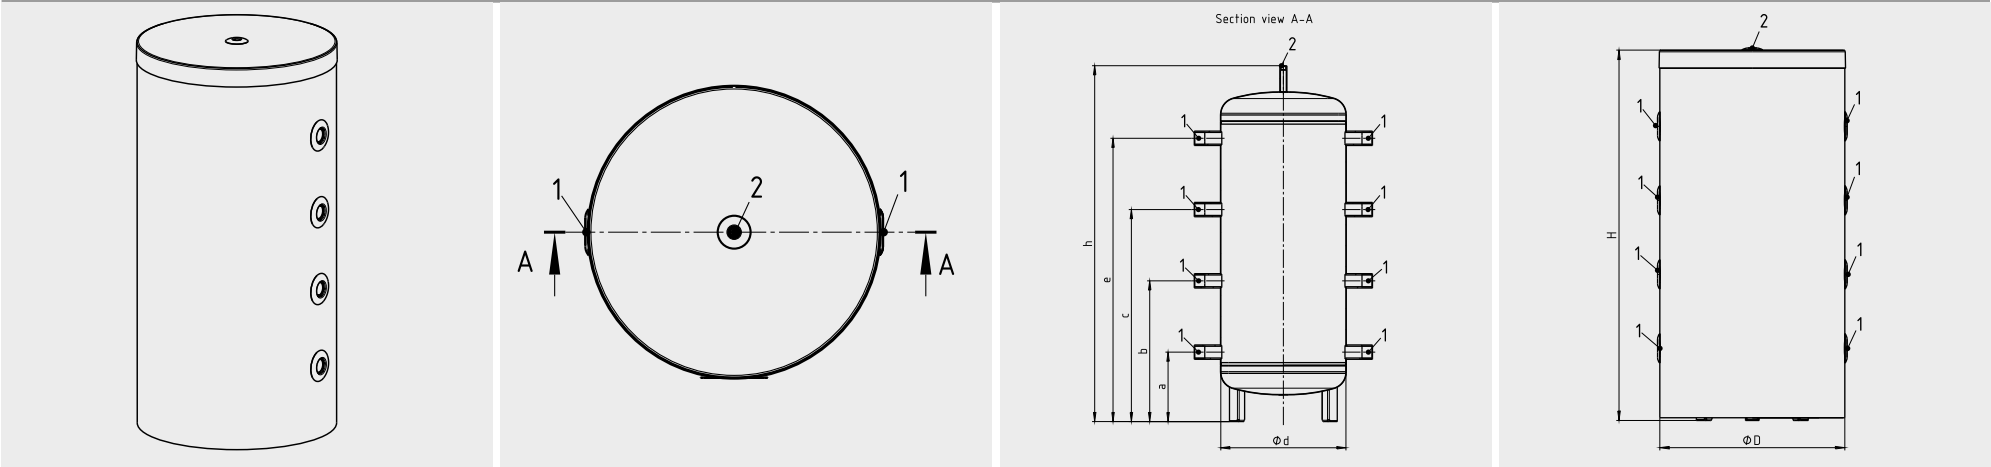

Tipo	Conexión del manguito EEHR 1	Conexión del sensor de temperatura 2
Acumulador intermedio Storatherm Heat Mini H con conexiones horizontales		
H 150	G 1 ½"	G ½"
H 200	G 1 ½"	G ½"