


# SINUS HydroFixxseti 120/120, 4 ısıtma devreleri, 125 mm ağız mesafesi, 4 bar, 110 °C

Ürün numarası: 4200268

**reflex**

Thinking solutions.

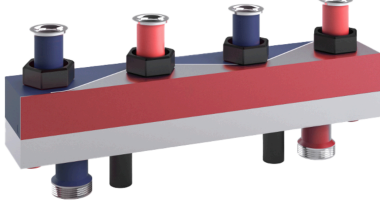

## Özellikleri

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tip                                                  | 120/120               |
| Malzeme                                              | S 235 JR              |
| Dağıtıcı içeriği                                     | 12,8 L/lfdm           |
| Ağız sayısı                                          | 10 St.                |
| İşletim sıcaklığı                                    | -10 °C - 110 °C       |
| İşletim fazla basıncı                                | 0 bar - 4 bar         |
| Tüketici devresi bağlantısı                          | G 1 1/2" rakor somunu |
| Üreteç devresi bağlantısı                            | G 2"                  |
| Maks. debi                                           | 7,0 m³/h              |
| ΔT 20 °K'de performans                               | 160,00 kW             |
| Bölme boyutu                                         | 120/120               |
| Dağıtıcı bölmesi uzunluğu                            | 1015 mm               |
| Duvar kalınlığı                                      | 3,0 mm                |
| Ağız mesafesi (ağız mesafesi türü)                   | standart              |
| Ağız mesafesi (dağıtıcıdaki çıkışların aks mesafesi) | 125 mm                |
| Ağırlık                                              | 27,70 kg              |

## Beschreibung

Yan yana düzenlenmiş odalara sahip kare bir borudan oluşan, sinüzoidal bir bölmeyle bölünmüş, doğrudan altında yatay olarak kaynaklı bir hidrolik anahtar bulunan birleşik akış ve dönüş manifoldu. Tüm çalışma durumlarında çeşitli birincil ve ikincil devrelerin optimum hidrolik olarak ayrılmasını sağlar. Kısmi ve tam yükte etkileyen pompa yok. Birkaç farklı ısı veya soğuk jeneratör ile de kullanılabilir. Siyah çelik sac S235'ten yapılmıştır.

Yerden ve net bir şekilde tasarruf etmek için kazan alttan bağlanır ve ilgili ısıtma devreleri yukarıdan bağlanır.

Sıcaklık sensörlerinin bağlanması için, dağıtıcı fabrikada karşılık gelen 1/2 "manşonlarla donatılmıştır.

Komponent, %100 sızdırmazlık testinden geçirilmiştir ve astar boyalıdır.

EPP ısı yalıtımı içeren bir SET olarak paketlenmiştir. Yalıtım kalınlığı GEG'ye (Bina Enerji Yasası) karşılık gelir. Duvar tutucusu ile birlikte 80/60 tipi Sinus küçük ebatlı dağıtıcı ve 80/80 tipi ve 120/120 tipi Sinus HydroFixx.