
Hidrauliskais kompensators 200/120 kompakta konstrukcija, DN80/PN6, 6 bar, 110 °C

Preces numurs: 6310065

reflex
Thinking solutions.

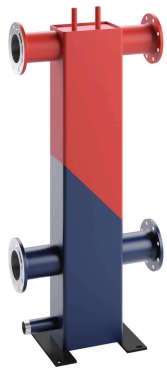

īpašības

Tips	200/120
Materiāls	S 235 JR
Kompensatora saturs	30,8 L/lfdm
Ražošanas kontūru daudzums	1 St.
Patērētāju kontūru skaits	1 St.
Darba temperatūra	-10 °C - 110 °C
Darba pārspiediens	0 bar - 6 bar
Patērētāja kontūra pieslēgums	DN80/PN6
Ražošanas kontūra pieslēgums	DN80/PN6
Maks. caurplūdums	18,0 m³/h
Kameras lielums	200/120
Maks. augstums	1450 mm
Svars	63,50 kg

Apraksts

Hidrauliskais kompensatorsvertikālā montāžas pozīcijā. Nodrošina optimālu dažādu primāro un sekundāro kontūru savienojumu izveidi jebkādā darba stāvoklī. Nav traucējušu sūkņu, kas darbojas ar daļēju vai pilnu slodzi. To veido kvadrātveida kamera, kas izgatavota no četrkanšu dobā profila S235 ar piemetinātu vāku un grīdu.

Četras savienojuma īscaurules siltuma patērētājam un divi siltuma ģeneratori, ko veido metināta tērauda caurule ar iepriekš piemetinātiem atlokiem PN 6 / PN 16.

2 collu vītnes īscaurules nolaišanai. ½ collas uzmava temperatūras devējam. Kāja ar urbumiem piestiprināšanai pie grīdas.

Detaļai rūpnīcā ir veikta 100% hermētiskuma pārbaude un gruntēšana.