
Multitemperatuurzone-wissel MTW-500, 6 bar, 110 °C

Artikelnummer: 4206491

Thinking solutions.

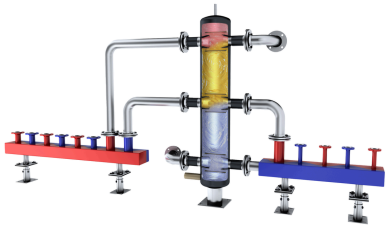

Kenmerken

Type	MTW-500
Bedrijfstemperatuur	-10 °C - 110
Bedrijfsoverdruk	0 bar - 6 bar
Grootste aansluitdop	DN300
Max. volumestroom	215,0 m³/h
Kamergrootte	DN500

Beschrijving

Wissel voor meerdere temperatuurzones voor het verzamelen en verdelen van verschillend sterke volumestromen en temperaturen in verschillende temperatuurzones door middel van gepatenteerde Sinus-diffusorbuizen.
Onbedoelde vermenging van temperaturen wordt vermeden door inwendige sproeierkamers zonder drukverlies. Dus wordt voorkomen dat pompen en verschillende regelcircuits worden beïnvloed.
Bestaande uit een verticale ronde kamer van gelaste pijp P235 met ingelast deksel en bodem.
Aansluitstuk voor warmteopwekkers en warmteverbruikers van gelaste stalen pijp met voorgelaste flenzen PN 6 / PN 16.

De MTW-wissel kan worden gebruikt als wissel-verdeelcentrale, hydraulische centrale en in de koeltechniek tegelijkertijd als buffertank.

2"-schroefdraadaansluiting voor de slibverwijdering. ½"-mof voor temperatuursensor. Poot met gaten voor bevestiging aan de vloer.

Het onderdeel is in de fabriek 100 % op dichtheid getest en in de grondverf gezet.