


SINUS HydroFixx-zestaw 120/120, 4 obwody grzewcze, rozstaw króćców 125 mm, 4 bar, 110 °C

Indeks: 4200268

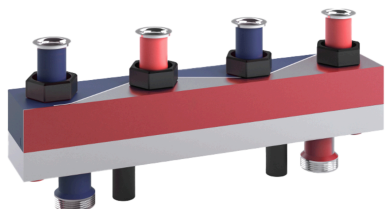

Dane

Typ	120/120
Materiał	S 235 JR
Pojemność rozdzielacza	12,8 L / lfdm
Liczba króćców	10 St.
Temperatura pracy	-10 °C - 110 °C
Ciśnienie robocze	0 bar - 4 bar
Przyłącze obiegu odbiornika	Nakrętka złączkowa G 1 1/2"
Przyłącze obiegu źródła ciepła	G 2"
Maks. strumień objętości	7,0 m³/h
Moc przy ΔT 20 °K	160,00 kW
Średnica sprzęgła hydraulicznego	120/120
Długość komory rozdzielacza	1015 mm
Grubość ścianki	3,0 mm
Rozstaw króćców (rodzaj rozstawu króćców)	jednolity
Rozstaw króćców (odstęp między środkami króćców na rozdzielaczu)	125 mm
Waga	27,70 kg

Opis

Połączony rozdzielacz zasilania i powrotu, zbudowany z rury o przekroju prostokątnym, z przylegającymi do siebie komorami, rozdzielonymi ścianką o kształcie sinusoidalnym, wraz ze znajdującym się poniżej przyspawanym poziomo sprzęgłem hydraulicznym. Gwarantuje optymalne hydrauliczne rozdzielanie różnych obiegów pierwotnych i wtórnych we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Pompy nie wchodzi z sobą w interakcję, zarówno przy obciążeniu częściowym, jak i całkowitym. Zastosowanie także przy instalacjach z kilkoma źródłami ciepła lub chłodu. Wykonany ze stali czarnej S235.

Podłączenie do kotła wykonuje się od dołu, a wszystkie obiegi grzewcze podłączane są od góry w sposób przejrzysty i niezajmujący dużo miejsca.

Rozdzielacz ma fabrycznie zamontowane króćce 1/2" do podłączenia czujników temperatury.

Element jest w 100% sprawdzony fabrycznie pod względem szczelności i zagruntowany.

Opakowane jako ZESTAW wraz z termoizolacją EPP. Grubość izolacji odpowiada niemieckiej ustawie o charakterystyce energetycznej budynków (GEG). Mały rozdzielacz Sinus typ 80/60 oraz Sinus HydroFixx typ 80/80 oraz typ 120/120 wraz z mocowaniem ściennym.