

Zasobniki buforowe

Storatherm Heat Combi Zasobnik buforowy typu kombi



HC 500/1 - 1500/1




HC 500/2 - 1500/2

Dane techniczne

- Zasobnik typu kombi do przygotowania ciepłej wody użytkowej i magazynowania wody grzewczej
- Przygotowanie ciepłej wody użytkowej na zasadzie ciągłego przepływu (karbowana rura ze stali nierdzewnej – AISI 316L / 1.4404)
- zbiornik wewnątrz surowy, na zewnątrz pokryty powłoką z tworzywa sztucznego
- dostawa z nałożoną izolacją
- maks. dopuszczalne nadciśnienie robocze:
 - zbiornik
 - HC 500_C – HC 1.500_C 3 bar
 - HC 500/1_B 4 bar
 - woda grzewcza 10 bar
 - woda użytkowa 6 bar
- maks. dopuszczalna temperatura robocza:
 - zbiornik 95 °C
 - woda grzewcza 110 °C
 - woda użytkowa 95 °C

Zestawienie typów




HC.../1

Zasobnik typu kombi z jedną węzownicą grzewczą oraz jedną węzownicą ze stali nierdzewnej do przygotowania cwu

izolacja

Izolacja z włókien poliestrowych z płaszczem foliowym, grubość 120 mm, z możliwością demontażu



HC.../2

Zasobnik typu kombi z dwiema węzownicami grzewczymi oraz jedną węzownicą ze stali nierdzewnej do przygotowania cwu

izolacja

Izolacja z włókien poliestrowych z płaszczem foliowym, grubość 120 mm, z możliwością demontażu


Storatherm Heat Combi Zasobnik buforowy typu kombi

Typ	Indeks kolor srebrny	Kl. Efekt. Energ. ¹	Pojemność nominalna zasobnika buforowego [l]	Pojemność znamionowa WC solarny [l]	Pojemność nominalna węzownicy karbowanej [l]	Powierzchnia grzewcza [m²]	Powierzchnia grzewcza dolnej węzownicy [m²]	Max. głębokość montażu grzałki EEHR [mm]	Przekątna przechyłu [mm]	Waga [kg]
Storatherm Heat Combi HC .../1 Zasobnik buforowy typu kombi z jedną węzownicą grzewczą										
HC 500/1_C	7859200	C	438	–	12	1,64	–	531	2011	92,00
HC 800/1_C	7859300	C	715	–	19	2,66	–	698	1921	131,00
HC 1000/1_C	7859400	C	844	–	19	2,66	–	678	2201	152,00
HC 1500/1_C	7859500	C	1333	–	15	2,17	–	868	2241	219,00
Storatherm Heat Combi HC .../2 Zasobnik buforowy typu kombi z dwiema węzownicami grzewczymi										
HC 500/2_C	7859600	C	429	12	8	1,15	1,64	531	2011	106,00
HC 800/2_C	7859700	C	715	19	12	1,62	2,66	698	1921	152,00
HC 1000/2_C	7859800	C	844	19	12	1,62	2,66	678	2201	179,00

¹ Klasa efektywności energetycznej

Storatherm Heat Combi Zasobnik buforowy typu kombi


Wymiary urządzeń

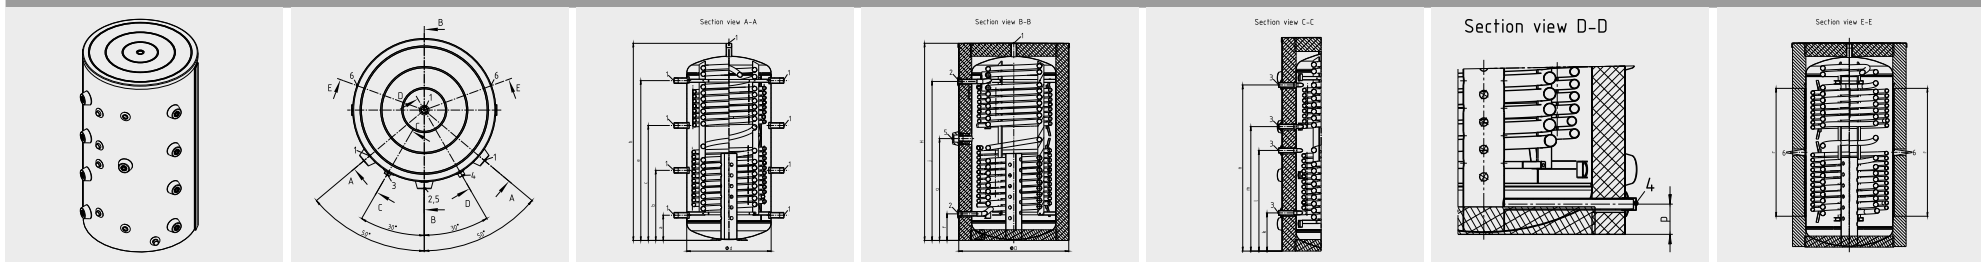

Typ	Średnica D [mm]	Średnica bez izolacji d [mm]	Maks. wysokość H [mm]	Połączenie wysokości TRRL f [mm]	Wysokość bez izolacji h [mm]	Wysokość połączenia Stratyfikacja powrotna p [mm]	Wysokość połączenia TRVL j [mm]	HRL k [mm]	HVL l [mm]	SRL m [mm]	SVL n [mm]	Wysokość przyłącza				
												mufy/ kołnierza 1 a [mm]	mufy/ kołnierza 2 b [mm]	mufy/ kołnierza 3 c [mm]	mufy/ kołnierza 4 e [mm]	mufy/ kołnierza 5 g [mm]
Storatherm Heat Combi HC .../1 Zasobnik buforowy typu kombi z jedną węzownicą grzewczą																
HC 500/1_C	838	597	1972	242	1971	110	1657	295	795	—	—	235	713	1193	1667	895
HC 800/1_C	1028	790	1847	249	1845	110	1489	330	870	—	—	236	656	1076	1496	954
HC 1000/1_C	1028	790	2142	249	2135	110	1774	330	870	—	—	310	768	1228	1681	1068
HC 1500/1_C	1240	1000	2150	356	2139	173	1706	431	975	—	—	341	798	1258	1716	1140
Storatherm Heat Combi HC .../2 Zasobnik buforowy typu kombi z dwiema węzownicami grzewczymi																
HC 500/2_C	838	597	1972	242	1971	110	1657	295	795	1265	1615	235	713	1193	1667	895
HC 800/2_C	1030	790	1847	249	1845	110	1489	330	870	1076	1436	236	656	1076	1496	954
HC 1000/2_C	1030	790	2142	249	2135	110	1774	330	870	1276	1726	310	768	1228	1681	1068

Storatherm Heat Combi Zasobnik buforowy typu kombi

Wymiary urządzeń

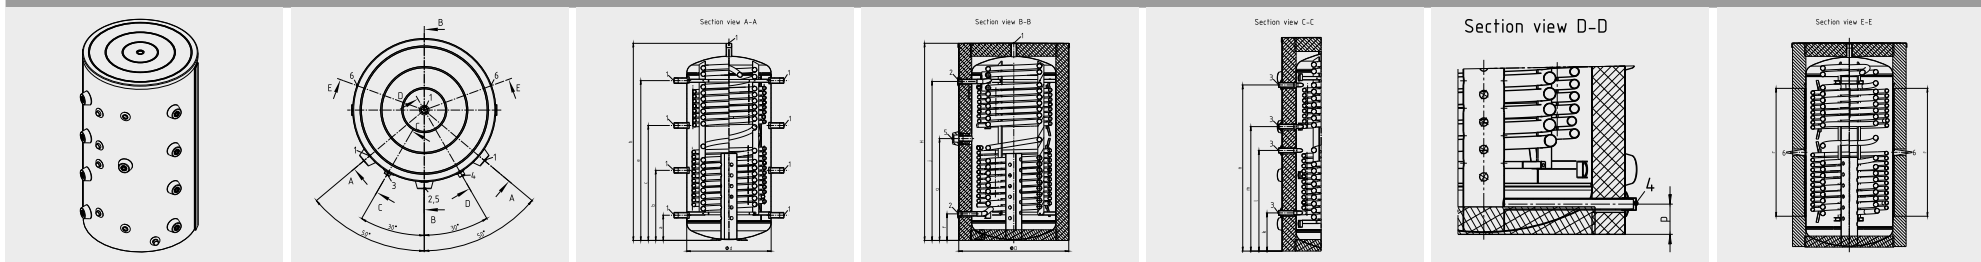

Typ	Połączenie stratyfikacji powrotnej 4	Podłączenie do natychmiastowego podgrzewania wody 2	Przyłącze gwintowane do montażu grzałki 5	Przyłącze mufa/kołnierz 1	Przyłącze węzownicy 3
Storatherm Heat Combi HC .../1 Zasobnik buforowy typu kombi z jedną węzownicą grzewczą					
HC 500/1_C	R 1 ¼"	Rp 1"	G 1 ½"	G 1 ½"	R 1"
HC 800/1_C	R 1 ¼"	Rp 1 ¼"	G 1 ½"	G 1 ½"	R 1 ¼"
HC 1000/1_C	R 1 ¼"	Rp 1 ¼"	G 1 ½"	G 1 ½"	R 1 ¼"
HC 1500/1_C	R 1 ¼"	Rp 1 ¼"	G 1 ½"	G 1 ½"	R 1 ¼"
Storatherm Heat Combi HC .../2 Zasobnik buforowy typu kombi z dwiema węzownicami grzewczymi					
HC 500/2_C	R 1 ¼"	Rp 1"	G 1 ½"	G 1 ½"	R 1"
HC 800/2_C	R 1 ¼"	Rp 1 ¼"	G 1 ½"	G 1 ½"	R 1 ¼"
HC 1000/2_C	R 1 ¼"	Rp 1 ¼"	G 1 ½"	G 1 ½"	R 1 ¼"

Storatherm Heat Combi Zasobnik buforowy typu kombi

Strata ciśnienia

Storatherm Heat Combi
 500/1, 500/2, 800/1 & 1000/1, 800/2,
 1000/2, 1500/1, 1500/2

