


Reflex Storatherm Aqua Compact AC 160/1E-W_C, opslagtank voor wandmontage met metaalmantel, PUR-schuim, wit, 10 bar

reflex

Thinking solutions.

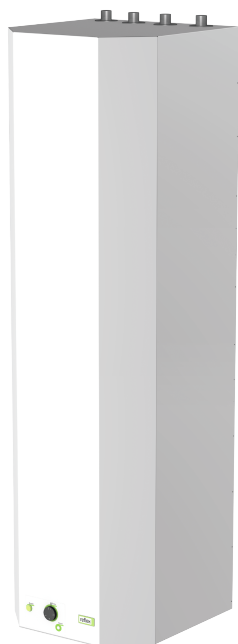

Kenmerken

Type	AC 160/1E-W_C
Kleur	wit
Isolatie	✓
Isolatietype	metaalmantel, PUR-schuim
Isolatiesterkte	30 mm
Energie-efficiëntieklasse	C
Nominale inhoud	164 l
Uitgevoerd volgens	EN 12897
Bedrijfstemperatuur	95 °C
Toel. bedrijfstemperatuur warmtewisselaar	110 °C
Toegestane bedrijfsdruk warmtewisselaar	10 bar
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Elektrische aansluiting	230V/50Hz, 400V/50Hz
Aansluiting drinkwater	R 3/4"
Aansluiting verwarmingsoppervlak(ken)	R 3/4"
Aansluiting koud/warm water	R 3/4"
Aansluiting, voor-/terugloop	R 3/4"
NL getal boven	2,2
Warmteverlies	63 W
Maximaal elektrisch vermogen	3,00
	Entschlammungsgefäß 300 / 60 bar
Verwarmingsoppervlak boven	0,95 m²
Max. hoogte	1537 mm
Breedte	461 mm
Diepte	461 mm
Gewicht	97,00 kg

Beschrijving

Reflex Storatherm Aqua Compact
Warmwaterboiler voor de indirecte drinkwaterverwar-
ming voor de wandmontage, naar keuze met interne
warmtewisselaar, elektrische verwarming of een com-
binatie van beiden.

Opslagtanks van staal S235JR+AR, ontworpen volgens
DIN EN 12897 en Richtlijn drukapparatuur 2014/68/
EU. Het emailleren voor hygiënisch perfect drinkwater
gebeurt volgens DIN 4753 T3.

Drinkwateropslagtanks tot 500 liter geïsoleerd met
een niet-verwijderbaar, zeer efficiënt isolatiesysteem
volgens DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2; drinkwa-
teropslagtanks > 500 tot 1000 liter geïsoleerd met
100 mm; drinkwateropslagtanks > 1000 liter met
120mm verwijderbare vliesisolatie; volgens DIN 4102-1
bouwstoffenklasse B2.

Drinkwateropslagtanks tot 500 liter verkrijgbaar in
energie-efficiëntieklassen B en C. Drinkwateropslag-
tanks > 500 liter alleen verkrijgbaar in energie-effici-
ëntieklasse C.

De warmhoudverliezen worden bepaald op extern ge-
certificeerde proefbanken.

