


Exferro D/TW 250-300 (273.0-323.9), Exdirt/Extwin için aksesuar olarak sunulan kalıcı mıknatıs, 110 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.

Ürün numarası: 9258380

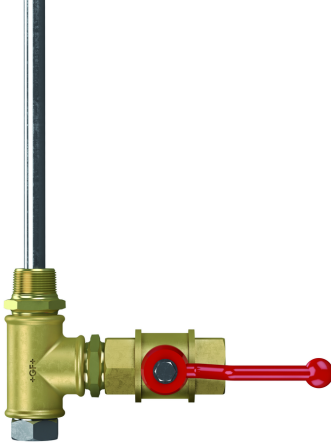

Özellikleri

Tip	D/TW 250-300 (273.0-323.9)
İşletim sıcaklığı	110 °C
İşletim fazla basıncı	10 bar
Bağlantı çapı	G 2"
Çap	25 mm
Montaj uzunluğu	815 mm
Ağırlık	4,70 kg

Beschreibung

Exferro

Exdirt/Extwin kir ve çamur ayırıcıya sonradan veya opsiyonel montaj için yüksek enerjili kalıcı mıknatıs.

Mıknatıs, vidalı bir daldırma kılıfına yerleştirilmiş, izostatik olarak preslenmiş neodim demir bor çubuğundan oluşur. Ayırıştırma prosesinden gelen ferromanyetik parçacıklar ayrılır ve sabitlenir.

Parçacıklar, mıknatıs kılıfının ayırıştırıcı muhafazasından sökülmesi ve bunun ardından kılıfın temizlemesi ile, akışkan akışından doğrudan ve kalıcı olarak çıkarılabilir.