


Storatherm Aqua Compact AC 150/1_B, Acumulador para montaje inferior con revestimiento de plancha, blanco, 10 bar



Número de artículo: 7862800

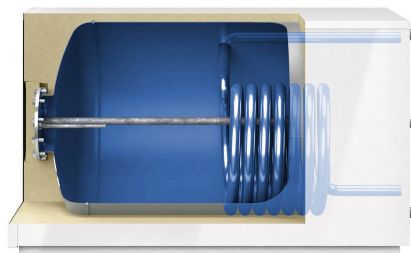

Características

Tipo	AC 150/1_B
Color	blanco
Tipo de aislante	revestimiento de plancha
Grosor de la capa de aislante	52 mm
Clase de eficiencia energética	B
Capacidad nominal del acumulador de agua potable	147 l
Contenido nominal tubo ondulado	6 l
Diseñado según	EN 12897
Número de manguitos	1 St.
Temperatura de servicio del acumulador de agua potable	95 °C
Temperatura de servicio adm. transferidor de calor	110 °C
Sobrepresión de servicio del acumulador de agua potable	10 bar
Presión de servicio adm. transferidor de calor	10 bar
Conexión manguito/brida	DN110
Conexión agua potable	R 1"
Conexión superficie(s) de calefacción	R 3/4"
Conexión de circulación	R 3/4"
Conexión agua fría/caliente	R 1"
Conexión avance/retorno	R 3/4"
Número NL convencional	3,6
Pérdidas por mantenimiento de la temperatura del acumulador de agua potable	41 W
Superficie de calefacción superior	0,89 m²
Diámetro sin aislamiento	500 mm
Altura máx.	590 mm
Ancho	620 mm
Profundidad	1031 mm
Medida basculante aprox.	1300 mm
Peso	85,00 kg

Descripción

Storatherm Aqua Compact

Acumulador de agua caliente para el calentamiento indirecto de agua potable en versión horizontal o vertical y un intercambiador de calor interior.

Depósito del acumulador de acero S235JR+AR, diseñado según DIN EN 12897 y directiva de dispositivos de presión 2014/68/UE. El esmaltado para agua potable correcta a nivel higiénico se produce según DIN 4753 T3.

Acumulador de agua potable hasta 500 litros aislado con sistema de aislamiento no extraíble, de alta eficiencia, según DIN 4102-1 clase de material de construcción B2, acumulador de agua potable > 500 a 1000 litros aislado con 100 mm, acumulador de agua potable > 1000 litros con aislamiento de tela extraíble de 120 mm, según DIN 4102-1 clase de material de construcción B2.

Depósito de agua potable hasta 500 litros disponible en las clases de eficiencia energética B y C. Depósito de agua potable > 500 litros solo disponible en la clase de eficiencia energética C.

Las pérdidas por mantenimiento de calor se han determinado en bancos de pruebas certificados externamente.