


Storatherm Aqua Compact AC 150/1_B, aláhelyezhető tároló, Lemezes fólia, ezüstszín, 10 bar

Cikkszám: 7863100

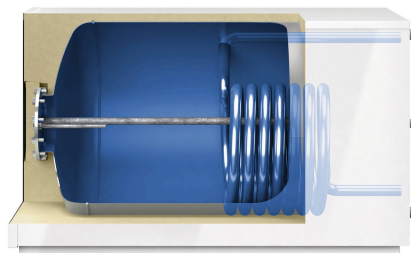

Jellemzők

Típus	AC 150/1_B
Szín	ezüstszín
Szigetelőtípus	Lemezes fólia
Szigetelés vastagsága	52 mm
Energiahatékonysági besorolás	B
Az ivóvíztároló névleges űrtartalma	147 l
Hullámcső névleges tartalma	6 l
Végrehajtva a köv. szerint:	EN 12897
Karmantyúk száma	1 St.
Az ivóvíztároló üzemi hőmérséklete	95 °C
Hőcserélő megeng. üzemi hőmérséklete	110 °C
Az ivóvíztároló üzemi túlnyomása	10 bar
Hőcserélő megengedett üzemi nyomása	10 bar
Csatlakozás karmantyú/karima	DN110
Ivóvíz csatlakozása	R 1"
Fűtőfelület(ek) csatlakozása	R 3/4"
Cirkuláció csatlakozása	R 3/4"
Hideg- / melegvíz csatlakozása	R 1"
Előremenő/visszatérő csatlakozása	R 3/4"
Hagyományos NL-szám	3,6
Hőmegtartási veszteségek ivóvíztároló	41 W
Fűtőfelület fent	0,89 m²
Átmérő szigetelés nélkül	500 mm
Max. magasság	590 mm
Szélesség	620 mm
Mélység	1031 mm
Döntési méret kb.	1298 mm
Súly	85,00 kg

Leírás

Storatherm Aqua Compact

Melegvíz-tároló közvetett ivóvíz melegítéséhez fekvő vagy álló kivitelben és egy belső fekvésű hőcserélővel.

Tárolóedény S235JR+AR rozsdamentes acélból, a DIN EN 12897 és a nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelv szerint. A higiénikus szempontból kifogástalan ivóvíz biztosításához a zománcozás a DIN 4753 T3 szerint történik.

Az ivóvíztároló 500 literig nem levehető, kiváló hatékony szigetelő rendszerrel van szigetelve, a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztály szerint; ivóvíztároló > 500–1000 literig 100 mm-es szigeteléssel; ivóvíztároló > 1000 liter 120 mm-es levehető flíz szigeteléssel; a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztály szerint.

Az ivóvíztároló 500 literig az A és B energiahatékonysági besorolásban áll rendelkezésre. Az ivóvíztároló > 500 liter csak C energiahatékonysági besorolásban áll rendelkezésre.

A hőveszteségeket külső tanúsított próbapadon állapították meg.