


SINUS HydroFixx-Set 80/80, 4 circuiti di riscaldamento, 125 mm distanza tra supporti, 4 bar, 110 °C



Codice articolo: 4200089

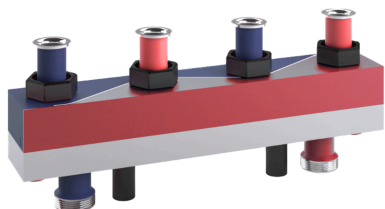

Caratteristiche

Tipo	80/80
Materiale	S 235 JR
Contenuto collettore	3,9 L/lfdm
Numero attacchi	10 St.
Temperatura d'esercizio	-10 °C - 110 °C
Pressione esercizio	0 bar - 4 bar
Attacco circuito consumo	G 1 1/2" dado girevole
Attacco circuito di generazione	G 1 1/2"
Portata volumetrica max	3,0 m³/h
Potenza con ΔT 20 °K	70,00 kW
Dimensioni camera	80/80
Lunghezza camera collettore	960 mm
Spessore parete	2,5 mm
Distanza attacchi (tipo distanza)	uniforme
Distanza assi attacchi sul collettore	125 mm
Peso	17,60 kg

Descrizione

Collettore di distribuzione combinato, composto da un tubo rettangolare con camera di mandata e di ritorno adiacenti divise da una lamiera di forma sinusoidale, con compensatore idraulico saldato in orizzontale sotto il collettore. Garantisce un disaccoppiamento idraulico ottimale di diversi circuiti primari e secondari in tutte le condizioni di funzionamento. Nessuna interferenza tra pompe a pieno carico e a carico parziale. Utilizzabile anche con diversi generatori di calore o di raffreddamento. Realizzato in lamiera d'acciaio nera S235.

La caldaia viene collegato dal lato inferiore e i singoli circuiti di riscaldamento da sopra in modo ordinato con un ingombro minimo.

Collettore dotato di fabbrica di appositi manicotti da 1/2" per sensori temperatura.

Il componente sottoposto a tenuta al 100% in pressione e dotato di vernice di fondo in fabbrica.

Confezionato come SET con isolamento termico EPP incluso. Spessore strato di isolamento secondo direttive GEG (efficienza energetica edifici tedesca). Collettore di distribuzione piccolo Sinus 80/60, Sinus HydroFixx 80/80 e 120/120 compreso mensola per montaggio a parete.