


Storatherm Heat HF 1500/R2_C, serbatoio di accumulo per impianti di riscaldamento o raffrescamento, grigio, 6 bar



Codice articolo: 7353800

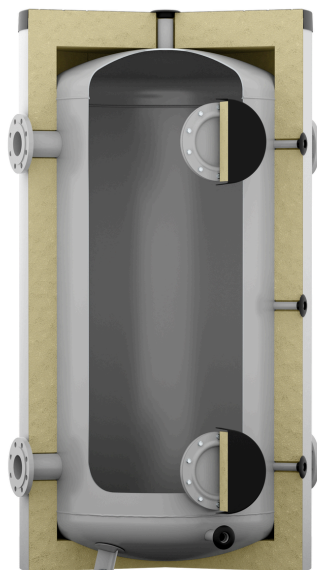

Caratteristiche

Tipo	HF 1500/R2_C
Colore	grigio
Tipo di coibentazione	Mantello laminato
Spessore coibentazione	120 mm
Classe efficienza energetica	C
Contenuto nominale	1412 l
Numero manicotti	4 St.
Temperatura d'esercizio	95 °C
Sovrapressione d'esercizio massima ammessa	6 bar
Pessione esercizio	6 bar
Attacco manicotto/flangia	DN125/PN16
Anschluss Flansch EFHR (berechnet)	DN180
Manicotto di collegamento EEHR	G 1 1/2"
Perdite di calore	167 W
Diametro	1240 mm
Diametro senza isolamento	1000 mm
Altezza max.	2100 mm
Altezza senza isol.	2119 mm
Larghezza	1284 mm
Profondità	1290 mm
Misura di ribaltamento ca.	2222 mm
Peso	212,27 kg

Descrizione

Storatherm Heat

Serbatoio d'accumulo per lo stoccaggio di acqua per riscaldamento o raffreddamento.

Gli attacchi per il generatore e per il consumatore sono disposti di fronte (DIN EN 1092-1) e organizzate come di carico o scarico. Tra queste file di attacchi di allacciamento sono presenti anche diversi manicotti per l'avvitamento di guaine per i sensori, termometri o simili (3 x Rp 1 1/2, 1 x Rp 1). Inoltre sono presenti due flange d'ispezione DN 180.

Serbatoio in acciaio S235JR+AR, all'interno grezzo e all'esterno protetto contro la corrosione.

Serbatoi d'accumulo fino a 1000 litri con isolamento da 100 mm; serbatoi buffer > 1000 litri con isolamento in tessuto da 120 mm rimovibile; secondo norma DIN 4102-1 classe del materiale B2. Serbatoi disponibili nella classe di efficienza energetica C.

Le dispersioni di calore sono state rilevate su banchi di prova esterni certificati.